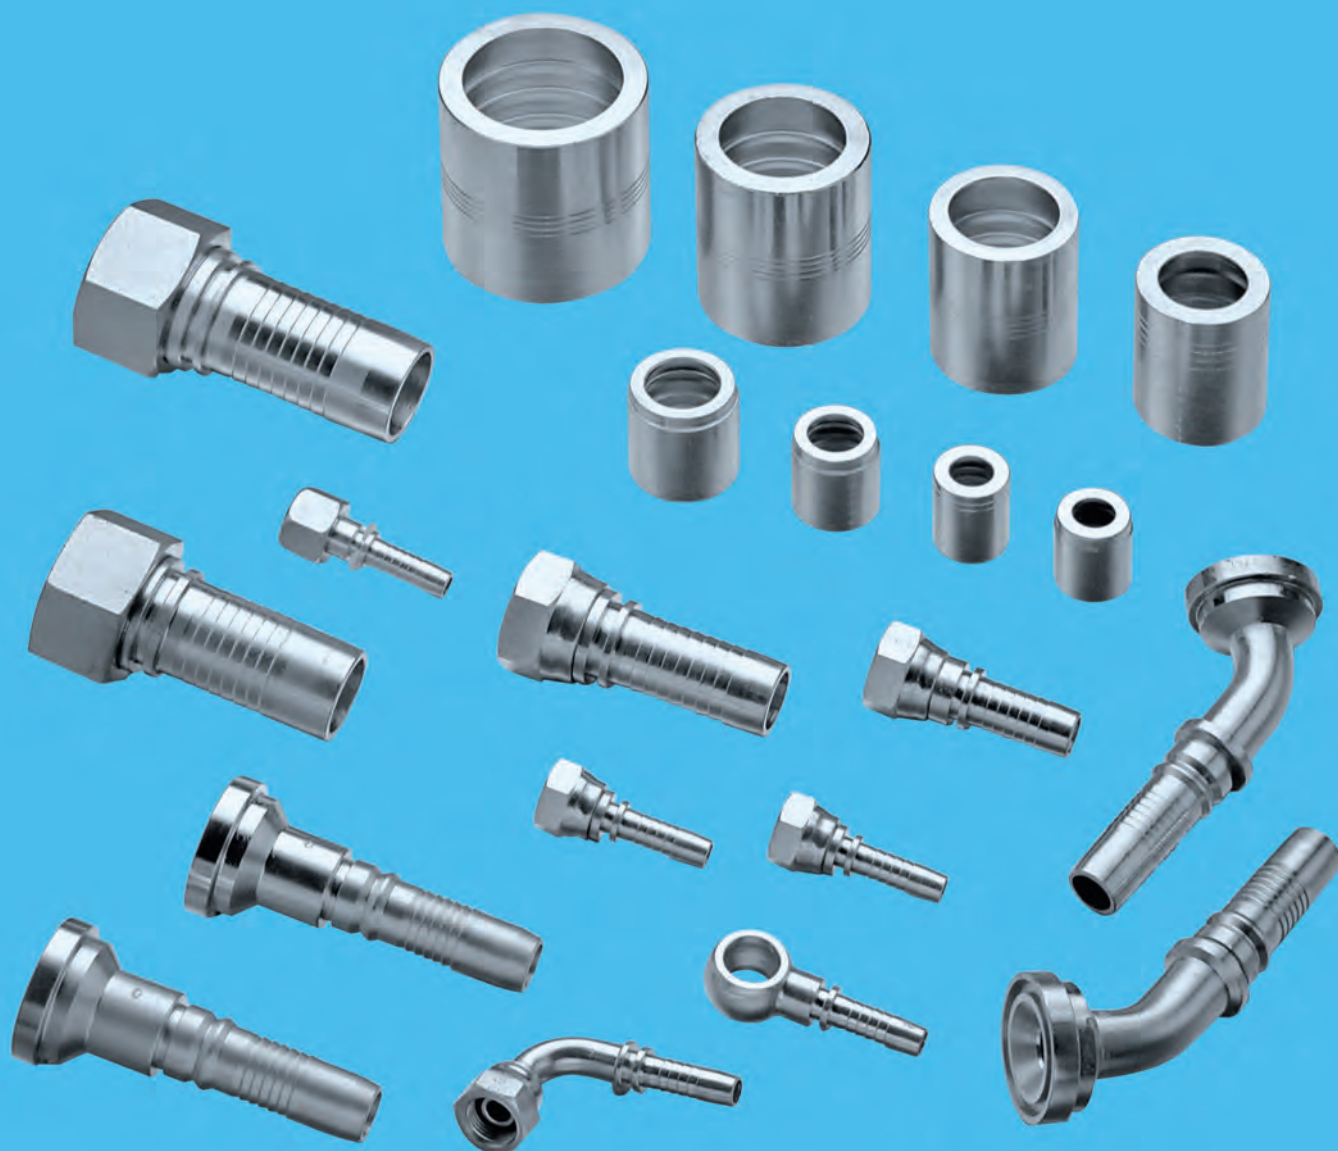


**RACCORDI TUBO FLESSIBILE
SCHLAUCHARMATUREN
FLEXIBLE TUBE FITTINGS
EMBOUTS DE FLEXIBLES
RACOR PARA TUBO FLEXIBLE**

CAT. 4Q/G



®

**RASTELLI
RACCORDI - s.r.l.**

27019 VILLANTERIO (PV) - ITALIA



**CERTIFICAZIONI DI QUALITA'
QUALITÄTSZERTIFIKATE
QUALITY CERTIFICATES
CERTIFICATION DE QUALITE
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD**



- CERTIFICATO N° 95/94/S
- ZERTIFIKATE N° 95/94/S
- CERTIFICATE N° 95/94/S
- CERTIFICATION N° 95/94/S
- CERTIFICADO N° 95/94/S



- CERTIFICATO N° IT 2633
 - ZERTIFIKATE N° IT 2633
 - CERTIFICATE N° IT 2633
 - CERTIFICATION N° IT 2633
 - CERTIFICADO N° IT 2633
-



CATALOGO: RACCORDI TUBO FLESSIBILI
CATALOGUE: SCHLAUCHARMATUREN
CATALOGUE: FLEXIBLE TUBE FITTINGS
KATALOG: EMBOUTS DE FLEXIBLES
CATALOGO: RACOR PARA TUBO FLEXIBLE





La RASTELLI è lieta di annunciare l'ampliamento della gamma dei Raccordi per Tubo Flessibile. Con questo nuovo catalogo che si aggiunge ad altri di qualificatissimi prodotti (raccordi DIN 2353 - ISO 8434-1 - SAE J514, raccordi per tubo GAZ serie francese, adattatori BS 5200) la RASTELLI soddisfa in modo totale le richieste del mercato e le esigenze dei Clienti. Con nuovissimi impianti produttivi ed assicurando sperimentatissime applicazioni sui controlli di processo secondo la NORMA ISO 9001 la RASTELLI amplia i propri mercati in EUROPA e nel MONDO con un prodotto sempre più innovativo e sperimentato. Le consegne sono pronte grazie ad importanti STOCK dislocati nella sede e nelle Filiali Italiane ed Estere, il servizio è assicurato dall'organizzazione di vendita della RASTELLI e delle proprie filiali in ITALIA ed in EUROPA.

Die Firma RASTELLI freut sich darauf, die Erweiterung ihrer Verschraubungspalette für Schläuche vorzustellen.

Mit diesem Katalog, dem neuesten von vielen anderen Katalogen hochqualifizierter Produkte (z.B. Rohrverschraubungen nach DIN 2353 - ISO 8434-1, SAE J514, Gasrohrverschraubungen der französischen Serie, Adapter BS 5200), kommt RASTELLI der Nachfrage des Marktes völlig nach und befriedigt alle möglichen Bedürfnisse der Kunden.

Dank neuesten Herstellungsanlagen und der Anwendung von gut bewährten Prozelßkontrollsystemen gemäß der Norm ISO 9001, vergrößert RASTELLI ihren Marktanteil in Europa und in der Welt mit einem Produkt, das immer innovativer und zuverlässiger wird. Eine prompte Lieferung ist durch die im Hauptsitz der Firma und in ihren nationalen und ausländischen Niederlassungen bestehenden großen Warenlager gewährleistet; der Kundendienst wird von der Verkaufsorganisation der Firma RASTELLI und ihrer Filialen in Italien und Europa geleistet.

We are happy to announce the new wider range of RASTELLI hose fittings. This new catalogue, in addition to the ones for the other highly qualified RASTELLI products, such as DIN 2353 - ISO 8434-1, SAE J514, French GAZ fittings and BS 5200 adapters, will totally satisfy the hydraulic market requirements and Customer's needs. Thanks to new production facilities and by adopting well tested process control systems according to ISO 9001, RASTELLI increases its market share in Europe and world-wide, with innovative and reliable products.

Well stocked warehouses at the Company headquarters and at the Italian and European branches, and a dedicated sales organisation allow fast deliveries and high level of service to all our Customers in Italy and abroad.

RASTELLI est heureuse d'annoncer l'élargissement de la gamme des Raccords pour Tuyaux Flexibles.

Avec ce nouveau catalogue, qui s'ajoute aux autres de produits hautement qualifiés (par exemple, les raccords DIN 2353 - ISO 8434-1, SAE J514, les raccords pour tuyaux de gaz de la série française, les adaptateurs BS 5200), RASTELLI satisfait entièrement les demandes du marché et les exigences des clients.

En utilisant les dernières installations de production et en adoptant des systèmes très expérimentés pour les contrôles de procédé selon la Norme ISO 9001, RASTELLI augmente son segment du marché en Europe et dans le monde avec un produit qui devient de plus en plus innovateur et fiable.

La livraison est immédiate, grâce à des stocks considérables tenus chez le siège de la société et chez ses filiales nationales et étrangères; le service clients est assuré par le service commercial de RASTELLI et ses filiales en Italie et en Europe.

La Cía. RASTELLI se complace en anunciar la ampliación de la gama de Racores para Tubos Flexibles.

Con este nuevo catálogo, que se añade a otros de productos calificadísimos (por ejemplo, los racores DIN 2353 - ISO 8434-1, SAE J514, los racores de tubos de gas de la serie francesa, los adaptadores BS 5200), RASTELLI satisface de manera completa las demandas del mercado y las necesidades de los clientes.

Gracias a novísimos equipos de producción y asegurando sistemas de control de procedimiento muy acreditados, según la Norma ISO 9001, RASTELLI amplía su mercado en Europa y en el mundo con un producto, que siempre progresa en innovación y fiabilidad. Las entregas se hacen pronto, gracias a un stock importante mantenido en la sede principal y en las filiales nacionales y extranjeras; el servicio está asegurado por la organización de ventas de RASTELLI y de sus filiales en Italia y en Europa.

MONTAGGIO TUBI FLESSIBILI - SCHLAUCHLEITUNGEN EINBAU - HOSES INSTALLATION TUYAUX FLEXIBLES MONTAGE - TUBERIAS FLEXIBLES MONTAJE

Per assicurare la funzionalità e per evitare di abbreviare la durata del tubo flessibile tramite eccessiva sollecitazione, è necessario soddisfare i requisiti seguenti.

Um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen und die Lebensdauer der Schlauchleitungen nicht durch zusätzliche Beanspruchung zu verkürzen, sind nachfolgende Anforderungen zu erfüllen.

In order to ensure their good working state and to avoid shortening the life of the hoses through excessive stress, it is essential that the following requirements be observed.

Pour assurer leur fonction et éviter de raccourcir la durée des tuyaux à cause d'une sollicitation excessive, il est essentiel d'observer les conditions suivantes.

Para garantizar la funcionalidad y evitar que se reduzca la duración del tubo flexible por causa de excesiva utilización, es necesario cumplir los requisitos siguientes.

1. REQUISITI - ANFORDERUNGEN - REQUIREMENTS - CONDITIONS REQUISES - REQUISITOS

La lunghezza del tubo flessibile si determina sulla base delle condizioni di montaggio. È necessario tener conto dell'accorciamento oppure dell'allungamento possibili sotto pressione, secondo i dati riportati nella norma relativa del tubo.

Die Schlauchleitungslänge ist entsprechend den Einbauverhältnissen zu bestimmen. Die mögliche Kürzung oder Längung unter Druck ist entsprechend den Angaben in der jeweiligen Schlauchnorm zu berücksichtigen.

The hose length shall be defined on the basis of the conditions of installation. It is important to consider the possible shortening or lengthening of a hose under pressure, as reported in the specific norm referred to the hose.

La longueur du tuyau doit être établie sur la base des conditions de montage. Il faut tenir compte du raccourcissement ou bien de l'allongement possibles du tuyau sous pression, selon les données indiquées dans la norme relative du tuyau.

La longitud de un tubo flexible debe ser determinada de acuerdo con las condiciones de montaje. Es necesario tener en cuenta la reducción o los alargamientos posibles bajo presión, según los datos indicados de la norma relativa a cada tubo.

1.1 Si deve evitare di attorcigliare il tubo (vedi fig. 1).

1.1 Any twisting of a hose shall be avoided (see Fig. 1).

1.1 Se debe evitar, torcer el tubo flexible (ver Fig. 1).


1.1 Ein Verdrehen des Schlauches ist zu vermeiden (siehe Bild 1).

1.1 Il faut éviter de tordre le tuyau (voir Fig. 1).

Figura 1 - Bild 1 - Figure 1



errato - falsch - wrong - faux - incorrecto



corretto - richtig - right - bon - correcto

1.2 I tubi flessibili devono essere montati in modo che non sussista rischio di rottura per trazione in tutte le condizioni d'esercizio, salvo che per peso proprio; e neppure una sollecitazione del tubo in caso di piccole lunghezze (vedi Fig. 2).

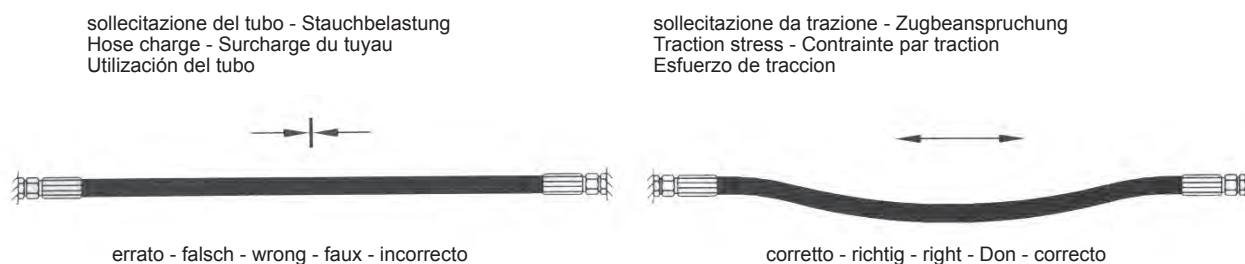
1.2 Schlauchleitungen sollen so eingebaut sein, daß in allen Betriebszuständen Zugbeanspruchung, ausgenommen durch Eigengewicht, entfällt; ebenso Schlauchbelastung bei kurzen Längen (siehe Bild 2).

1.2 Hoses shall be installed in such a way that they run no risk of breaking due to traction in all working conditions, except for their own weight or that hoses are overloaded if their length is short (see Fig. 2).

1.2 Les tuyaux doivent être montés de manière à ce qu'il n'ait pas de risque de rupture par traction dans toute condition de travail, sauf par son propre poids et que le tuyau ne soit pas surchargé en cas de petites longueurs (voir Fig. 2).

1.2 Los tubos flexibles deben ser montados en modo que no exista riesgo de rotura, debido a la tracción en todas las condiciones de trabajo, excepto que por peso propio y ni siguiera una excesiva utilización del tubo en el caso de un pequeño alargamiento (ver Fig. 2),

Figura 2-Bild 2- Figure 2



1.3 Per quanto è possibile, i tubi flessibili devono essere montati nel rispetto della loro posizione naturale, facendo attenzione a non scendere al di sotto del raggio di curvatura minimo tollerato (vedi Fig. 3).

1.3 Schlauchleitungen sollen möglichst ihrer natürlichen Lage folgend eingebaut werden, wobei die kleinsten zulässigen Biegeradien nicht unterschritten werden dürfen (siehe Bild 3).



1.3 Hoses shall be possibly installed in conformity with their natural position, taking care not go below the minimum radius of curvature allowed (see Fig. 3).

1.3 Les tuyaux doivent être montés, autant que possible, suivant leur position naturelle, en veillant à ce que le rayon de courbure maximum toléré soit respecté, c'est-à-dire pas au-dessous de celui-ci (voir Fig. 3).

1.3 Los tubos flexibles deben montarse cuanto sea posible respetando su posición natural, cuidando a no bajar del radio de curvatura mínimo tolerado (ver Fig. 3).

Figura 3 - Bild 3 - Figure 3

Raggio di curvatura troppo piccolo - zu kleine Biegeradien
Radius of curvature too small - Rayon de courbure trop petit
Radio de curvatura demasiado poqueño



1.4 Se il tubo deve essere montato curvo, si deve scegliere la sua lunghezza in modo che la curvatura prevista dal progetto inizi solo dopo una lunghezza di $\approx 1.5 d$ (vedi Fig. 4); eventualmente, prevedere una protezione per il punto di piegatura.

1.4 Bei gebogenem Einbau sollte die Schlauchleitungslänge so gewählt werden, daß die konstruktiv vorgesehene Biegung des Schlauches erst nach einer Länge von $\approx 1.5 d$ beginnt (siehe Bild 4); gegebenenfalls ist ein Knickschutz vorzusehen.

1.4 If a hose must be bent for installation, its length shall be determined in a way that the bending required by design only begins after a length of $\approx 1.5 d$ (see Fig. 4); if necessary, use a protection for the elbow.

1.4 Si le tuyau doit être monté courbe, sa longueur doit être choisie de manière à ce que la courbure prévue par le dessin commence seulement après une extension de $\approx 1.5 d$ (voir Fig. 4); si nécessaire, utilisez une protection pour le coude.

1.4 Si al tubo debe ser montado curvado, se debe escoger su longitud de manera que la curvatura prevista en el dibujo empiece solamente después de una longitud de $\approx 1.5 d$ (ver Fig. 4); eventualmente utilizar una protección en la parte curvada.

Figura 4 - Bild 4 - Figure 4



1.5 Sollecitazioni aggiuntive del tubo possono essere evitate utilizzando raccordi adeguati (vedi Fig. 5).

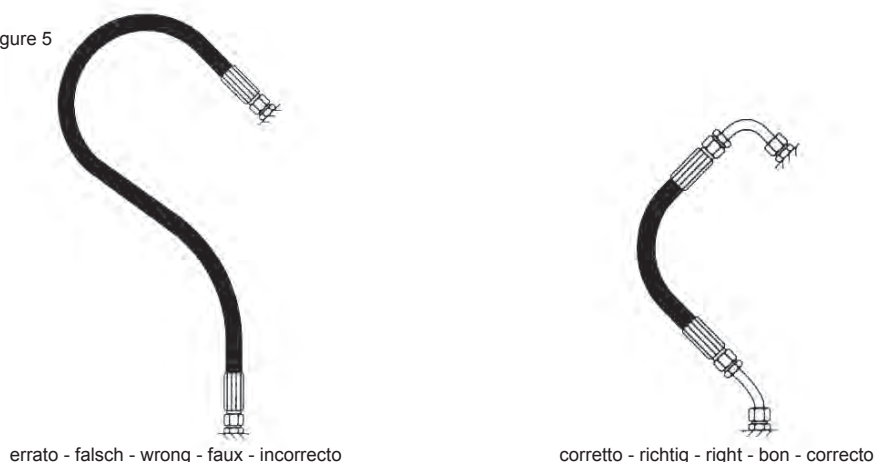
1.5 Durch Verwendung geeigneter Armaturen bzw. Verbindungsstücke wird eine zusätzliche Beanspruchung des Schlauches vermieden (siehe Bild 5).

1.5 Further stress can be avoided by using adequate fittings for the hose (see Fig. 5).

1.5 On peut éviter une ultérieure contrainte du tuyau en utilisant des raccords adéquats (voir Fig. 5).

1.5 La excesiva longitud del tubo puede ser evitada utilizando conexiones o racores adecuados (ver Fig. 5).

Figura 5 - Bild 5 - Figure 5



2. PREVENZIONE DI DANNEGGIAMENTI ESTERNI - VERMEIDEN ÄUßERER BESCHÄDIGUNGEN - PREVENTION OF EXTERNAL DAMAGES - PREVENTION DES DOMMAGES EXTERIEURS- PREVENCIÓN DE LOS DAÑOS EXTERNOS

2.1 È necessario evitare influenze meccaniche esterne sul tubo flessibile, incluso lo sfregamento del tubo sulla struttura portante oppure di più tubi fra di loro mediante un adeguato posizionamento ed ancoraggio. Se necessario, proteggere i tubi, per esempio, con rivestimenti di protezione. Gli spigoli vivi della struttura portante devono essere coperti.

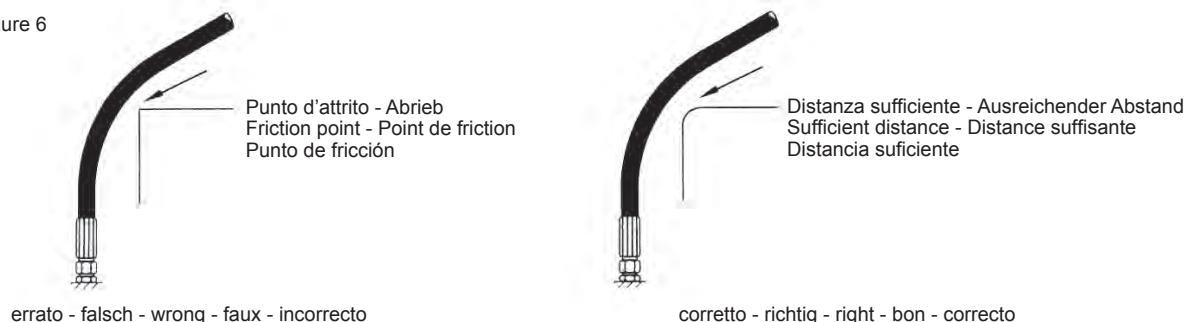
2.1 Äußere mechanische Einwirkungen auf die Schlauchleitungen, auch das Scheuern der Schläuche an Bauteilen oder untereinander ist durch zweckmäßige Anordnung und Befestigung zu vermeiden. Soweit erforderlich, sind die Schläuche z. B. durch Schutzüberzüge zu sichern. Scharfkantige Bauteile sind abzudecken.

2.1 It is necessary to eliminate all mechanical effects on a hose, including its rubbing against the supporting structure or the rubbing of a hose against another hose, by an adequate arrangement and fastening of the same. If necessary, the hoses shall be protected by a sheath. The structure sharp edges shall be covered.

2.1 Il est nécessaire d'éviter toute influence mécanique extérieure sur les tuyaux, y compris le frottement du tuyau contre la structure de construction ou d'un tuyau contre l'autre, moyennant un arrangement correcte et la fixation des tuyaux. Si nécessaire, il faut protéger les tuyaux par exemple avec des gaines. Les arêtes aiguës doivent être couvertes.

2.1 Es necesario evitar influencia mecánica externa sobre el tubo flexible, incluso el roce del tubo contra un elemento cercano o de un tubo contra el otro por medio de una disposición conveniente y fijación del tubo. Es necesario, proteger los tubos, por ejemplo, con una protección. Las aristas vivas de los elementos cercanos deben ser cubiertas.

Figura 6 - Bild 6 - Figure 6



3. RIDUZIONE DELLA SOLLECITAZIONE DA FLESSIONE - VERMINDERN DER BIEGEBEANSPRUCHUNG - REDUCTION OF BENDING STRESS - RÉDUCTION DE LA CONTRAINTE DE FLEXION - REDUCCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA CURVATURA

Quando si allaccia un tubo flessibile ad una parte mobile, la lunghezza del tubo deve essere tale che, nell'intero campo del movimento, non si scenda al di sotto del raggio di curvatura minimo tollerato e/o il tubo non sia ulteriormente sollecitato nel tiraggio (vedi Fig. 7).

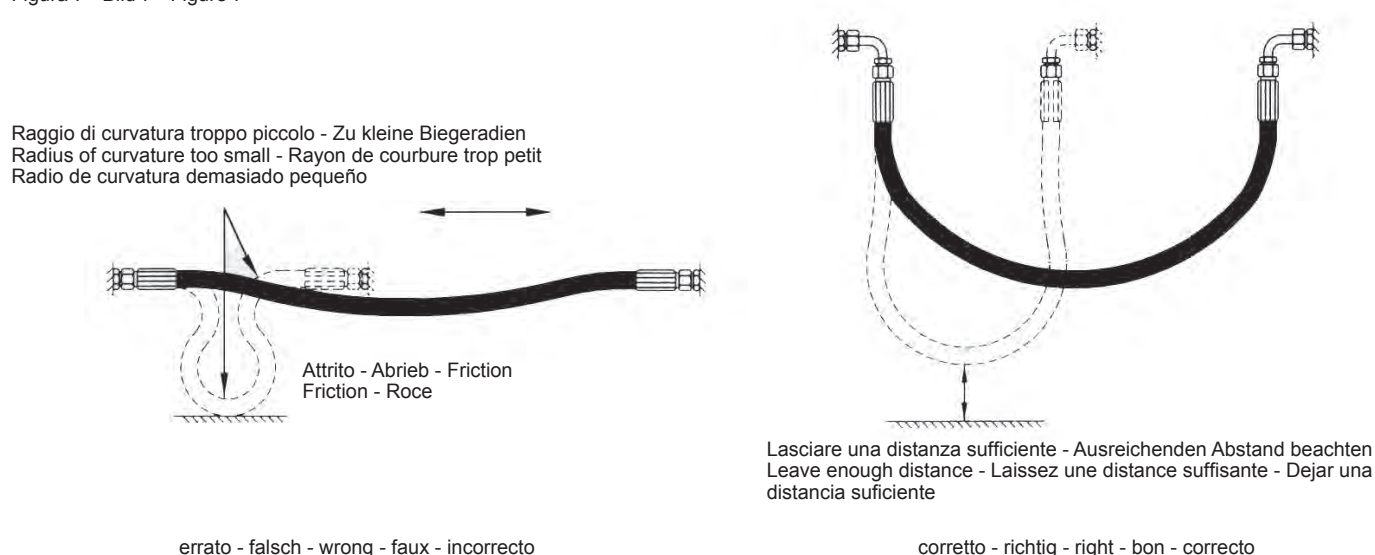
Bei Anschluß einer Schlauchleitung an sich bewegende Teile muß die Schlauchlänge so bemessen sein, daß in dem gesamten Bewegungsbereich der kleinste zulässige Biegeradius nicht unterschritten und/oder die Schlauchleitung zusätzlich nicht auf Zug beansprucht wird (siehe Bild 7).

When connecting a hose to a moving part, the hose length shall be such that the minimum radius of curvature allowed is respected for the whole span of the movement and/or the hose is not further traction-stressed (see Fig. 7).

En joignant un tuyau à un élément mobile, la longueur du tuyau doit permettre de ne pas descendre au-dessous du rayon de courbure minimum toléré et/ou que le tuyau ne soit pas ultérieurement soumis à des contraintes par traction (voir Fig. 7).

Cuando se une un tubo flexible a una pieza móvil, la longitud del tubo debe ser suficiente para que, en todo el campo del movimiento el radio de curvatura mínimo tolerado sea mantenido y/o el tubo no sea sometido a un demasiado esfuerzo de tracción (ver Fig. 7).

Figura 7 - Bild 7 - Figure 7



4. PREVENZIONE DELLA SOLLECITAZIONE DA TORSIONE - VERMEIDEN VON VERDREHBEANSPRUCHUNG - PREVENTION OF TORSION STRESS - PREVENTION DE LA CONTRAINTE DE TORSION - PREVENCIÓN DE LA CARGA DE TORSIÓN

Quando si allaccia un tubo flessibile ad una parte mobile, occorre evitare di torcere il tubo, se movimento e curvatura avvengono sullo stesso piano. Ciò si può ottenere con un montaggio corretto o con misure costruttive adeguate (vedi Fig. 8).

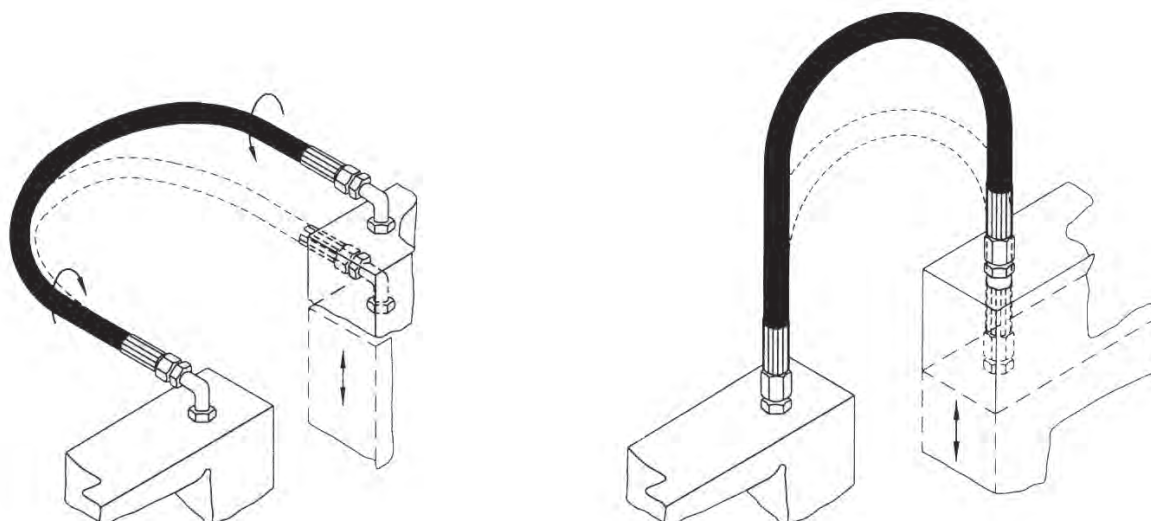
Bei Anschluß einer Schlauchleitung an sich bewegende Teile ist das Verdrehen des Schlauches zu vermeiden, wenn Bewegung und Biegung in der gleichen Ebene stattfinden. Dies ist durch geeigneten Einbau oder durch konstruktive Maßnahmen zu erreichen (siehe Bild 8).

When connecting a hose to a moving part, care shall be taken not to twist the hose, in case movement and bending occur at the same level. This can be attained by an adequate installation or construction measures (see Fig. 8).

En joignant un tuyau à un élément mobile, il faut éviter de tordre le tuyau, si mouvement et courbure ont lieu au même niveau. Cela peut être obtenu grâce à un montage adéquat ou par des mesures constructives (voir Fig. 8).

Cuando se une un tubo flexible a una pieza móvil se debe evitar no deformar el tubo torciéndolo, e el movimiento y curvatura están al mismo nivel. Esto se puede lograr con un montaje correcto o con medidas de construcción adecuadas (ver Fig. 8).

Figura 8 - Bild 8 - Figure 8



errato - falsch - wrong - faux - incorrecto

corretto - richtig - right - bon - correcto



VALORI DI PRESSATURA BOCCOLE PER TUBI FLESSIBILI
PRESSWERTE FÜR SCHLAUCH-PRESSHÜLSEN
PRESSING VALUE FOR CRIMP FERRULE
COTE DE SERTISSAGE DES JUPES POUR EMBOUTS DE FLEXIBLE
COTAS DE PRENSADO DE LOS CASQUILLOS DE MANGUERA FLEXIBLE


- Raccordi standard
- Standard Anschlußstücke
- Standard fittings
- Raccords standard
- Racor estándar

SPECIFICA EN 853/1SN DIN 20022/3-1SN SAE 100 R1AT	TECHNISCHE DATEN EN 853/1SN DIN 20022/3-1SN SAE 100 R1AT	SPECIFICATIONS EN 853/1SN DIN 20022/3-1SN SAE 100 R1AT	SPECIFICATIONS EN 853/1SN DIN 20022/3-1SN SAE 100 R1AT	ESPECIFICACIONES EN 853/1SN DIN 20022/3-1SN SAE 100 R1AT					
	BOCCOLA CODICE HÜLSENTYPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø Interno Tubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Diámetro interno manguera				Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diámetro de presado		Pelatura esterna Außenschälung Outside skive Denudage extérieur Pelado externo	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600490304	1/4	4	6	6,4	16,6	0,653	-	-
	600490305	5/16	5	8	7,9	18,5	0,728	-	-
	600490306	3/8	6	10	9,5	20,5	0,807	-	-
	600490308	1/2	8	13	12,7	24,4	0,960	-	-
	600490310	5/8	10	16	15,9	28,2	1,110	-	-
	600490312	3/4	12	19	19,0	32,2	1,267	-	-
	600490316	1"	16	25	25,4	40,7	1,602	-	-
	600490320	1" 1/4	20	32	31,8	48,2	1,897	-	-
	600490324	1" 1/2	24	38	38,1	56,5	2,224	-	-
	600490332	2"	32	50	50,8	70	2,755	-	-

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas




- Raccordi standard
- Standard Anschlußstücke
- Standard fittings
- Raccords standard
- Racor estándar

SPECIFICA EN 853/1ST DIN 20022/1-1ST SAE 100 R1A	TECHNISCHE DATEN EN 853/1ST DIN 20022/1-1ST SAE 100 R1A	SPECIFICATIONS EN 853/1ST DIN 20022/1-1ST SAE 100 R1A	SPECIFICATIONS EN 853/1ST DIN 20022/1-1ST SAE 100 R1A	ESPECIFICACIONES EN 853/1ST DIN 20022/1-1ST SAE 100 R1A					
	BOCCOLA CODICE HÜSENTYPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø Interno Tubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Dímetro interno manguera				Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Dímetro de presado		Pelatura esterna Außenschälung Outside skive Denudage extérieur Pelado externo	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600490104	1/4	4	6	6,4	17,0	0,669	22	0,866
	600490105	5/16	5	8	7,9	19,4	0,763	22	0,866
	600490106	3/8	6	10	9,5	21,7	0,854	22	0,866
	600490108	1/2	8	13	12,7	25,7	1,011	24	0,945
	600490110	5/8	10	16	15,9	28,6	1,126	25	0,984
	600490112	3/4	12	19	19,0	32,7	1,287	30	1,181
	600490116	1"	16	25	25,4	40,5	1,594	35,5	1,398
	600490120	1" 1/4	20	32	31,8	47,6	1,874	42	1,653
	600490124	1" 1/2	24	38	38,1	54,1	2,130	45	1,772
	600490132	2"	32	50	50,5	66,8	2,630	58,5	2,303


(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas



- Raccordi standard
- Standard Anschlußstücke
- Standard fittings
- Raccords standard
- Racor estándar

SPECIFICA EN 857/1SC	TECHNISCHE DATEN EN 857/1SC	SPECIFICATIONS EN 857/1SC	SPECIFICATIONS EN 857/1SC	ESPECIFICACIONES EN 857/1SC					
	BOCCOLA CODICE HÜSENTEPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø Interno Tubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Diametro interno manguera				Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diametro de presado		Pelatura esterna Außenschälung Outside skive Denudage extérieur Pelado externo	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600490404	1/4	4	6	6,4	15,9	0,626	-	-
	600490405	5/16	5	8	7,9	16,6	0,653	-	-
	600490406	3/8	6	10	9,5	19,8	0,779	-	-
	600490408	1/2	8	13	12,7	22,9	0,901	-	-

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

SPECIFICA EN 853/2SN DIN 20022/4-2SN SAE 100 R2AT	TECHNISCHE DATEN EN 853/2SN DIN 20022/4-2SN SAE 100 R2AT	SPECIFICATIONS EN 853/2SN DIN 20022/4-2SN SAE 100 R2AT	SPECIFICATIONS EN 853/2SN DIN 20022/4-2SN SAE 100 R2AT	ESPECIFICACIONES EN 853/2SN DIN 20022/4-2SN SAE 100 R2AT					
	BOCCOLA CODICE HÜSENTEPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø Interno Tubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Diametro interno manguera				Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diametro de presado		Pelatura esterna Außenschälung Outside skive Denudage extérieur Pelado externo	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600490304	1/4	4	6	6,4	17,7	0,696	-	-
	600490305	5/16	5	8	7,9	19,6	0,771	-	-
	600490306	3/8	6	10	9,5	21,5	0,846	-	-
	600490308	1/2	8	13	12,7	25,6	1,008	-	-
	600490310	5/8	10	16	15,9	29,4	1,157	-	-
	600490312	3/4	12	19	19,0	33,4	1,315	-	-
	600490316	1"	16	25	25,4	42,0	1,653	-	-
	600490320	1" 1/4	20	32	31,8	51,4	2,023	-	-
	600490324	1" 1/2	24	38	38,1	59,5	2,342	-	-
	600490332	2"	32	50	50,8	72,5	2,854	-	-


(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas



- Raccordi standard
- Standard Anschlußstücke
- Standard fittings
- Raccords standard
- Racor estándar

SPECIFICA EN 853/2ST DIN 20022/2-2ST SAE 100 R2A	TECHNISCHE DATEN EN 853/2ST DIN 20022/2-2ST SAE 100 R2A	SPECIFICATIONS EN 853/2ST DIN 20022/2-2ST SAE 100 R2A	SPECIFICATIONS EN 853/2ST DIN 20022/2-2ST SAE 100 R2A	ESPECIFICACIONES EN 853/2ST DIN 20022/2-2ST SAE 100 R2A					
	BOCCOLA CODICE HÜSENTYPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø Interno Tubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Diámetro interno manguera				Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diámetro de presado		Pelatura esterna Außenschälung Outside skive Denudage extérieur Pelado externo	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600490504	1/4	4	6	6,4	17,8	0,701	22	0,866
	600490505	5/16	5	8	7,9	21,5	0,846	22	0,866
	600490506	3/8	6	10	9,5	23,2	0,913	26,5	1,043
	600490508	1/2	8	13	12,7	26,6	1,047	26,5	1,043
	600490510	5/8	10	16	15,9	29,8	1,173	30,5	1,201
	600490512	3/4	12	19	19,0	34,5	1,358	30,5	1,201
	600490516	1"	16	25	25,4	42,7	1,681	41	1,614
	600490520	1" 1/4	20	32	31,8	51,8	2,039	47	1,850
	600490524	1" 1/2	24	38	38,1	59,7	2,350	56	2,205
	600490532	2"	32	50	50,8	72,5	2,854	58	2,283


(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

SPECIFICA EN 853/2ST DIN 20022/2-2ST SAE 100 R2A-R9*	TECHNISCHE DATEN EN 853/2ST DIN 20022/2-2ST SAE 100 R2A-R9*	SPECIFICATIONS EN 853/2ST DIN 20022/2-2ST SAE 100 R2A-R9*	SPECIFICACIONES EN 853/2ST DIN 20022/2-2ST SAE 100 R2A-R9*	ESPECIFICACIONES EN 853/2ST DIN 20022/2-2ST SAE 100 R2A-R9*					
	BOCCOLA CODICE HÜSENTYPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø Interno Tubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Diámetro interno manguera				Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diámetro de presado		Pelatura esterna Außenschälung Outside skive Denudage extérieur Pelado externo	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600490204	1/4	4	6	6,4	18,4	0,724	22	0,866
	600490205	5/16	5	8	7,9	20,5	0,807	22	0,866
	600490206 *	3/8	6	10	9,5	23,5	0,925	22	0,866
	600490208 *	1/2	8	13	12,7	26,8	1,055	24	0,945
	600490210	5/8	10	16	15,9	30,2	1,189	25,5	1,004
	600490212 *	3/4	12	19	19,0	34,2	1,346	30	1,181
	600490216 *	1"	16	25	25,4	42,1	1,657	35,5	1,398
	600490220	1" 1/4	20	32	31,8	52,5	2,067	42,5	1,673
	600490224	1" 1/2	24	38	38,1	58,0	2,283	45,5	1,791
	600490232	2"	32	50	50,8	71,0	2,795	59	2,323


(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas



- Raccordi standard
- Standard Anschlußstücke
- Standard fittings
- Raccords standard
- Racor estándar

SPECIFICA EN 857/2SC SAE 100 R16	TECHNISCHE DATEN EN 857/2SC SAE 100 R16	SPECIFICATIONS EN 857/2SC SAE 100 R16	SPECIFICATIONS EN 857/2SC SAE 100 R16	ESPECIFICACIONES EN 857/2SC SAE 100 R16					
	BOCCOLA CODICE HÜLSEN TYPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø InternoTubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Díametro interno manguera				Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Díametro de presado		Pelatura esterna Außenschälung Outside skive Denudage extérieur Pelado externo	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600490304	1/4	4	6	6,4	16,6	0,653	-	-
	600490305	5/16	5	8	7,9	18,5	0,728	-	-
	600490306	3/8	6	10	9,5	20,5	0,807	-	-
	600490308	1/2	8	13	12,7	24,4	0,960	-	-
	600490310	5/8	10	16	15,9	28,2	1,110	-	-
	600490312	3/4	12	19	19,0	32,2	1,267	-	-
	600490316	1"	16	25	25,4	40,7	1,602	-	-

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

SPECIFICA SAE 100 R17	TECHNISCHE DATEN SAE 100 R17	SPECIFICATIONS SAE 100 R17	SPECIFICATIONS SAE 100 R17	ESPECIFICACIONES SAE 100 R17					
	BOCCOLA CODICE HÜSENTYPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø InternoTubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Díametro interno manguera				Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Díametro de presado		Pelatura esterna Außenschälung Outside skive Denudage extérieur Pelacto externo	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600490404	1/4	4	6	6,4	15,9	0,626	-	-
	600490405	5/16	5	8	7,9	16,6	0,653	-	-
	600490406	3/8	6	10	9,5	19,8	0,779	-	-
	600490308	1/2	8	13	12,7	24,4	0,960	-	-
	600490310	5/8	10	16	15,9	28,2	1,110	-	-
	600490312	3/4	12	19	19,0	32,2	1,267	-	-
	600490316	1"	16	25	25,4	40,7	1,602	-	-

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

ATTENZIONE: Le strutture costruttive e le dimensioni dei tubi R17 possono differire in modo considerevole a seconda del fabbricante. Preghiamo pertanto di verificare con accuratezza i diametri di pressatura da noi suggeriti con il tubo del Vostro fornitore.

BITTE BEACHTEN: Bei den R17 Schläuchen können die Konstruktionsstrukturen und Abmessungen je nach Hersteller sehr unterschiedlich sein. Wir bitten deshalb um sorgfältige Überprüfung der von uns vorgeschlagenen Pressdurchmesser mit den Schläuchen von Ihrem Lieferanten.

WARNING: The constructions structures and dimensions of tubes R17 can vary in a considerable way depending on the manufacturer. Therefore, you are kindly requested to carefully evaluate the pressing diameters recommended by ourselves against the tube of your supplier.

AVIS: Les structures de constructions et les dimensions des tuyaux R17 peuvent différer d'une manière considérable selon le fabricant. Nous vous prions donc de vérifier soigneusement les diamètres de sertissage que nous proposons vis-à-vis du tuyau de votre fournisseur.

ADVERTENCIA: Las estructuras de construcción y las dimensiones de los tubos R17 pueden diferir de manera considerable según el fabricante. Por tanto, se ruega controlen cuidadosamente los diámetros de prensado que les sugerimos respecte al tubo de su proveedor.



- Raccordi standard
- Standard Anschlußstücke
- Standard fittings
- Raccords standard
- Racor estándar

Tubi termoplastici e trecciati tessili
Kunststoffschläuche mit Textileinflechtung
Thermoplastic tubes and fabric braidings
Tuyaux thermoplastiques et tressages textiles
Tubos termoplásticos y trenzados textiles

- Senza pelatura esterna
- Ohne Aussenschälung
- No skive
- Sans pelage extérieur
- Sin pelado externo


SPECIFICA EN 854/1 TE DIN 20021/1 - 1TE SAE 100 R6 - R7 - R8	TECHNISCHE DATEN EN 854/1 TE DIN 20021/1 - 1TE SAE 100 R6 - R7 - R8	SPECIFICATIONS EN 854/1 TE DIN 20021/1 - 1TE SAE 100 R6 - R7 - R8	SPECIFICATIONS EN 854/1 TE DIN 20021/1 - 1TE SAE 100 R6 - R7 - R8	ESPECIFICACIONES EM 854/1 TE DIN 20021/1 - 1TE SAE 100 R6 - R7 - R8		
	BOCCOLA CODICE HÜSENTYPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø Interno Tubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Diámetro interno manguera	Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diámetro de presado R6	Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diámetro de presado R7	Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diámetro de presado R8	Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diámetro de presado 1TE
		Pollici (1)dashDNmm	mmPollici (1)mm	mmPollici (1)mm	mmPollici (1)mm	mmPollici (1)mm
	600490704	1/4466,4	16,10,634	15,80,622	15,80,622	16,00,630
	600490705	5/16587,9	17,80,700	17,80,700	17,50,689	17,60,693
	600490706	3/86109,5	19,60,772	19,70,776	19,80,780	19,60,772
	600490708	1/281312,7	23,80,937	24,00,945	23,90,941	23,00,906

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

- ATTENZIONE:** Le strutture costruttive e le dimensioni dei tubi R7 e R8 possono differire in modo considerevole a seconda del fabbricante. Preghiamo pertanto di verificare con accuratezza i diametri di pressatura da noi suggeriti con il tubo del Vostro fornitore.
- BITTE BEACHTEN:** Bei den R7-R8 Schläuchen können die Konstruktionsstrukturen und Abmessungen je nach Hersteller sehr unterschiedlich sein. Wir bitten deshalb um sorgfältige Überprüfung der von uns vorgeschlagenen Pressdurchmesser mit den Schläuchen von Ihrem Lieferanten.
- WARNING:** The constructions structures and dimensions of tubes R7-R8 can vary in a considerable way depending on the manufacturer. Therefore, you are kindly requested to carefully evaluate the pressing diameters recommended by ourselves against the tube of your supplier.
- AVIS:** Les structures de constructions et les dimensions des tuyaux R7-R8 peuvent différer d'une manière considérable selon le fabricant. Nous vous prions donc de vérifier soigneusement les diamètres de sertissage que nous proposons vis-à-vis du tuyau de votre fournisseur.
- ADVERTENCIA:** Las estructuras de construcción y las dimensiones de los tubos R7-R8 pueden diferir de manera considerable según el fabricante. Por tanto, se ruega controlen cuidadosamente los diámetros de prensado que les sugerimos respecte al tubo de su proveedor.



- Raccordi standard
- Standard Anschlußstücke
- Standard fittings
- Raccords standard
- Racor estándar

SPECIFICA EN 856/4SP DIN 20023/1 - 4SP SAE 100 R9R	TECHNISCHE DATEN EN 856/4SP DIN 20023/1 - 4SP SAE 100 R9R	SPECIFICATIONS EN 856/4SP DIN 20023/1 - 4SP SAE 100 R9R	SPECIFICATIONS EN 856/4SP DIN 20023/1 - 4SP SAE 100 R9R	ESPECIFICACIONES EN 856/4SP DIN 20023/1 - 4SP SAE 100 R9R					
	BOCCOLA CODICE HÜLSEN TYPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø InternoTubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Diametro interno manguera				Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diametro de presado		Pelatura esterna Außenschälung Outside skive Denudage extérieur Pelado externo	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600490504	1/4	4	6	6,4	18,8	0,740	22	0,866
	600490506	3/8	6	10	9,5	23,4	0,921	26,5	1,043
	600490508	1/2	8	13	12,7	26,4	1,039	26,5	1,043
	600490510	5/8	10	16	15,9	29,9	1,177	30,5	1,201
	600490512	3/4	12	19	19,0	34,8	1,370	30,5	1,201
	600490516	1"	16	25	25,4	42,4	1,669	41	1,614
	600490520	1" 1/4	20	32	31,8	51,9	2,043	47	1,850
	600490524	1" 1/2	24	38	38,1	60,2	2,370	56	2,205
	600490532	2"	32	50	50,8	73,1	2,870	58	2,283

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas



- Raccordi standard
- Standard Anschlußstücke
- Standard fittings
- Raccords standard
- Racor estándar

SPECIFICA EN 856/4SH DIN 20023/2 - 4SH		TECHNISCHE DATEN EN 856/4SH DIN 20023/2 - 4SH		SPECIFICATIONS EN 856/4SH DIN 20023/2 - 4SH		SPECIFICATIONS EN 856/4SH DIN 20023/2 - 4SH		ESPECIFICACIONES EN 856/4SH DIN 20023/2 - 4SH				
	BOCCOLA CODICE HÜSENTE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø InternoTubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Diametro interno manguera				Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diametro de presado		Pelatura interna Innenschälung Inside skive Denudage intérieur Pelado interno		Pelatura esterna Außenschälung Outside skive Denudage extérieur Pelado externo		
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)	
		600491420	1" 1/4	20	32	31,8	48,4	1,905	16	0,630	54	2,126
		600491424	1" 1/2	24	38	38,1	58,1	2,287	18	0,709	62	2,441
		600491432	2"	32	50	50,8	70,8	2,787	19	0,748	64	2,520

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

ATTENZIONE: Queste boccole con inserto standard possono essere utilizzate su tubo EN 856/4SH solamente per pressioni di impiego ridotte al livello del tubo EN 856/4SP. Per impieghi alla pressione massima di specifica si consigliano boccole ed inserti di tipo "INTERLOCK".

WARNUNG: Diese Büchsen mit Standardeinsatz können für Rohre EN 856/4SH nur dann angewendet werden, wenn der Betriebsdruck zu dem fürs Rohr EN 856/4SP passenden Niveau reduziert wird. Für die Anwendung beim Höchstbetriebsdruck sind Büchsen und Einsätze sogenannten Typs "interlock" empfohlen.

WARNING: These ferrules can only be used for EN 856/4SH hose when maximum service pressure is the one of EN 856/4SP pressure, INTERLOCK fittings should be used.

AVIS: Ces fourreaux à joint standard peuvent être utilisés pour les tuyaux EN 856/4SH seulement avec des pressions de travail réduites au niveau du tuyau EN 856/4SP. Pour l'emploi aux pressions maximales, on conseille les fourreaux et joints type "interlock".


ADVERTENCIA: Estos manguitos de guarnición normal pueden emplearse para tubos EN 856/4SH solamente con presiones de trabajo que sean reducidas a nivel del tubo EN 856/4SP. Para el empleo a las presiones máximas, se aconsejan manguitos y guarniciones tipo "interlock".

SPECIFICA EN 856/R12 SAE 100 R12	TECHNISCHE DATEN EN 856/R12 SAE 100 R12	SPECIFICATIONS EN 856/R12 SAE 100 R12	SPECIFICATIONS EN 856/R12 SAE 100 R12	ESPECIFICACIONES EN 856/R12 SAE 100 R12					
	BOCCOLA CODICE HÜSENTE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø InternoTubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Diametro interno manguera				Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diametro de presado		Pelatura esterna Außenschälung Outside skive Denudage extérieur Pelado externo	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600490506	3/8	6	10	9,5	23,2	0,913	26.5	1,043
	600490508	1/2	8	13	12,7	26,8	1,055	26,5	1,043
	600490512	3/4	12	19	19,0	34,4	1,354	30,5	1,201
	600490516	1"	16	25	25,4	42,1	1,657	41	1,614
	600490520	1" 1/4	20	32	31,8	50,1	1,988	47	1,850
	600490524	1" 1/2	24	38	38,1	59,0	2,322	56	2,205
	600490532	2"	32	50	50,8	72,0	2,834	58	2,283

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas



- Raccordi interlock
- Interlock Anschlußstücke
- Interlock fittings
- Raccords Interlock
- Racor Interlock

SPECIFICA EN 856/4SH DIN 20023/2 - 4SH	TECHNISCHE DATEN EN 856/4SH DIN 20023/2 - 4SH	SPECIFICATIONS EN 856/4SH DIN 20023/2 - 4SH	SPECIFICATIONS EN 856/4SH DIN 20023/2 - 4SH	ESPECIFICACIONES EN 856/4SH DIN 20023/2 - 4SH
	BOCCOLA CODICE HÜLSEN TYPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø InternoTubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Diametro interno manguera	Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diametro de presado	Pelatura interna Innenschälung Inside skive Denudage intérieur Pelado interno
		Pollici (1) dash DN mm mm Pollici (1) mm Pollici (1) mm Pollici (1)		
	600491612	3/4 12 19 19,0 33,70 1,327 13,50 0,530 57,00 2,240		
	600491616	1" 16 25 25,4 42,00 1,654 17,00 0,670 65,00 2,560		
	600491620	1" 1/4 20 32 31,8 50,50 1,988 21,50 0,850 74,00 2,910		
	600491624	1" 1/2 24 38 38,1 58,00 2,283 25,80 1,020 81,00 3,190		
	600491632	2" 32 50 50,8 72,70 2,862 30,00 1,180 89,00 3,500		


(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

SPECIFICA EN 856/R13 SAE 100 R13	TECHNISCHE DATEN EN 856/R13 SAE 100 R13	SPECIFICATIONS EN 856/R13 SAE 100 R13	SPECIFICATIONS EN 856/R13 SAE 100 R13	ESPECIFICACIONES EN 856/R13 SAE 100 R13
	BOCCOLA CODICE HÜLSEN TYPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø InternoTubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Diametro interno manguera	Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diametro de presado	Pelatura interna Innenschälung Inside skive Denudage intérieur Pelado interno
		Pollici (1) dash DN mm mm Pollici (1) mm Pollici (1) mm Pollici (1)		
	600491612	3/4 12 19 19,0 34,10 1,343 13,50 0,530 57,00 2,240		
	600491616	1" 16 25 25,4 42,50 1,673 17,00 0,670 65,00 2,560		
	600491720	1" 1/4 20 32 31,8 53,80 2,118 21,50 0,850 74,00 2,910		
	600491724	1" 1/2 24 38 38,1 60,50 2,382 25,80 1,020 81,00 3,190		
	600491732	2" 32 50 50,8 77,90 3,067 30,00 1,180 89,00 3,500		

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas



- Raccordi interlock
- Interlock Anschlußstücke
- Interlock fittings
- Raccords Interlock
- Racor Interlock

SPECIFICA SAE 100 R15	TECHNISCHE DATEN SAE 100 R15	SPECIFICATIONS SAE 100 R15	SPECIFICATIONS SAE 100 R15		ESPECIFICACIONES SAE 100 R15						
	BOCCOLA CODICE HÜLSEN TYPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø InternoTubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Diámetro interno manguera				Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diámetro de presado		Pelatura interna Innenschälung Inside skive Denudage intérieur Pelado interno		Pelatura esterna Außenschälung Outside skive Denudage extérieur Pelado externo	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600491612	3/4	12	19	19,0	33,70	1,327	13,50	0,530	57,00	2,240
	600491616	1"	16	25	25,4	41,80	1,646	17,00	0,670	65,00	2,560
	600491720	1" 1/4	20	32	31,8	53,60	2,110	21,50	0,850	74,00	2,910
	600491724	1" 1/2	24	38	38,1	60,50	2,382	25,80	1,020	81,00	3,190

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

- ATTENZIONE:** Le strutture costruttive e le dimensioni dei tubi R15 possono differire in modo considerevole a seconda del fabbricante. Preghiamo pertanto di verificare con accuratezza i diametri di pressatura da noi suggeriti con il tubo del Vostro fornitore.
- BITTE BEACHTEN:** Bei den R15 Schläuchen können die Konstruktionsstrukturen und Abmessungen je nach Hersteller sehr unterschiedlich sein. Wir bitten deshalb um sorgfältige Überprüfung der von uns vorgeschlagenen Pressdurchmesser mit den Schläuchen von Ihrem Lieferanten.
- WARNING:** The constructions structures and dimensions of tubes R15 can vary in a considerable way depending on the manufacturer. Therefore, you are kindly requested to carefully evaluate the pressing diameters recommended by ourselves against the tube of your supplier.
- AVIS:** Les structures de constructions et les dimensions des tuyaux R15 peuvent différer d'une manière considérable selon le fabricant. Nous vous prions donc de vérifier soigneusement les diamètres de sertissage que nous proposons vis-à-vis du tuyau de votre fournisseur.
- ADVERTENCIA:** Las estructuras de construcción y las dimensiones de los tubos R15 pueden diferir de manera considerable según el fabricante. Por tanto, se ruega controlen cuidadosamente los diámetros de prensado que les sugerimos respecte al tubo de su proveedor.


I diametri di pressatura delle boccole sono indicativi in quanto l'ampia tolleranza sui diametri dei tubi potrebbe causare un collasso del diametro interno dell'inserto del raccordo. La diminuzione del diametro interno non dovrà superare 0,3-0,4 mm per i diametri 1/4" - 5/16" - 3/8" e 0,5-0,7 mm per i diametri superiori.	
ATTENZIONE:	I suggerimenti tecnici contenuti in questo documento sono indicativi e non costituiscono una specifica tecnica. I dati possono essere variati senza preavviso.
Bei den Hülsten-Pressdurchmessern handelt es sich um Richtwerte, da die weiten Toleranzbereiche der Schlachdurchmesser die Zerstörung des Innendurchmessers bei der Verschraubung verursachen könnten. Max. Innendurchmesser-Reduzierung: 0,3-0,4 mm bei den Durchmessern 1/4" - 5/16" - 3/8", 0,5-0,7 mm bei größeren Durchmessern. Andernfalls muß man den Pressdurchmesser entsprechend ändern.	
BITTE BEACHTEN:	Die technischen Ratschläge aus diesem Katalog sind Richtempfehlungen und keine technischen Daten. Die daten können unangekündigt geändert werden.
The pressing diameter of the crimp ferrule are indicative, because of the great tolerance on tube's diameters, could cause a collapse of the fitting's insert of diameter. The contraction of inside diameter couldn't be higher then 0,3-0,4 mm for diameters 1/4" - 5/16" - 3/8" and 0,5-0,7 mm for superior diameters. On the contrary it will be necessary to modify the pressing diameter in proportion.	
WARNING:	Technical characteristics contained in this document are indicative and don't constitute a technical specification. Information subject to change without notice.
Les diamètres de sertissage des jupes sont indicatifs, la tolérance sur les diamètres des tuyaux flexible peuvent causer un effondrement du nippel. La diminution du diamètre intérieur du nippel ne devra pas être supérieure à 0,3-0,4 mm pour les diamètres 1/4" - 5/16" - 3/8" et 0,5-0,7 mm pour les diamètres supérieurs. Dans le cas contraire, il sera nécessaire de modifier le diamètre de sertissage en proportion.	
AVIS:	Les conseils techniques renfermés dans ce document sont à titre indicatif et ils ne constituent pas des Spécifications Techniques. Toute donnée peut être modifiée sans avis préalable.
Los diámetros de prensado de los casquillos son a título indicativo, en cuanto a la amplia tolerancia de los diámetros de las mangueras podría causar un colapso del diámetro interno de la espiga el racor. La disminución del diámetro interno no deberá superar 0,3-0,4 mm para los diámetros 1/4" - 5/16" - 3/8" y 0,5-0,7 mm para los diámetros superiores. En caso contrario será necesario modificar el diámetro de prensado en proporción.	
ADVERTENCIA:	Las sugerencias técnicas contenidas en este documento son orientativas y no constituyen especificaciones técnicas. Los datos pueden ser modificados sin previo aviso.





INDICE RACCORDI PER CODICE - VERZEICHNIS NACH ARTIKELNUMMER - INDEX PART-NUMBER - INDEX DES RACCORDS PAR REFERENCE - INDICE RACORES POR CODIGO


600.00.01.00	Pag. 69	600.36.00.00	Pag. 52	600.56.00.00	Pag. 44
600.00.02.00	" 69	600.37.00.00	" 52	600.57.00.00	" 44
600.00.05.00	" 69	600.38.00.00	" 53	600.60.00.00	" 59
600.00.12.00	" 70	600.39.00.00	" 53	600.61.00.00	" 61
600.00.13.00	" 70	600.40.00.00	" 54	600.62.00.00	" 59
600.01.00.00	" 46	600.41.00.00	" 48	600.63.00.00	" 60
600.02.00.00	" 46	600.42.00.00	" 48	600.64.00.00	" 60
600.03.00.00	" 46	600.43.00.00	" 49	600.65.00.00	" 61
600.10.00.00	" 50	600.44.00.00	" 47	600.66.00.00	" 62
600.11.00.00	" 50	600.46.00.00L	" 63	600.67.00.00	" 62
600.12.00.00	" 50	600.46.00.00S	" 64	600.68.00.00	" 73
600.13.00.00	" 51	600.47.00.00L	" 63	600.69.00.00	" 75
600.16.00.00	" 41	600.47.00.00S	" 65	600.70.00.00	" 80
600.17.00.00	" 42	600.48.00.00L	" 64	600.71.00.00	" 80
600.18.00.00	" 43	600.48.00.00S	" 65	600.72.00.00	" 81
600.19.00.00	" 68	600.49.00.00	" 35	600.73.00.00	" 81
600.20.00.00	" 40	600.49.01.00	" 32	600.74.00.00	" 73
600.22.00.00	" 45	600.49.02.00	" 32	600.75.00.00	" 74
600.23.00.00	" 40	600.49.03.00	" 34	600.76.00.00	" 74
600.24.00.00	" 47	600.49.04.00	" 34	600.77.00.00	" 75
600.26.00.00	" 56	600.49.05.00	" 34	600.78.00.00	" 76
600.26.00.00A	" 56	600.49.07.00	" 33	600.79.00.00	" 76
600.27.00.00	" 57	600.49.09.00	" 36	600.80.00.00	" 78
600.27.00.00A	" 57	600.49.11.00	" 35	600.81.00.00	" 78
600.28.00.00	" 58	600.49.12.00	" 35	600.82.00.00	" 78
600.28.00.00A	" 58	600.49.14.00	" 33	600.83.00.00	" 79
600.29.00.00	" 68	600.49.16.00	" 72	600.84.00.00	" 79
600.30.00.00	" 55	600.49.17.00	" 72	600.85.00.00	" 79
600.31.00.00	" 41	600.50.00.00	" 49	600.86.00.00	" 77
600.32.00.00	" 42	600.51.00.00	" 45	600.87.00.00	" 77
600.33.00.00	" 43	600.52.00.00	" 67	600.90.00.00	" 66
600.34.00.00	" 54	600.55.00.00	" 44	600.91.00.00	" 66
600.35.00.00	" 51			600.92.00.00	" 67




	
600490100	
• BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R1A EN 853-1ST • PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R1A EN 853-1ST SCHLAUCH • SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R1A EN 853-1ST HOSE • JUPE À SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R1A EN 853-1ST • CASQUILLO PARA TUBO SAE -100 R1A EN 853-1ST	PAG./SEITE 32


	
600490300	
• BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R1AT-R2AT - R16-R17 EN 853 - 1SN-2SN EN 857 - 2SC • PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R1AT-R2AT - R16-R17 EN 853 - 1SN-2SN EN 857 - 2SC SCHLAUCH • NO-SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R1AT - R2AT - R16-R17 EN 853 - 1SN-2SN EN 857 - 2SC • JUPE À SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R1AT-R2AT - R16-R17 EN 853 - 1SN-2SN EN 857 - 2SC • CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R1AT - R2AT - R16-R17 EN 853 - 1SN-2SN EN 857 - 2SC	PAG./SEITE 34

	
600490200	
• BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R2A - R9 EN 853-2ST • PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R2A - R9 EN 853-2ST SCHLAUCH • SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R2A - R9 EN 853-2ST HOSE • JUPE À SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R2A - R9 EN 853-2ST • CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R2A - R9 EN 853-2ST	PAG./SEITE 32


	
600490500	
• BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R2A - R9R - R12 EN 856 - 4SP EN 853 - 2ST • PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R2A - R9R - R12 EN 856 - 4SP EN 853 - 2ST SCHLAUCH • SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R2A - R9 - R9R - R12 EN 856 - 4SP EN 853 - 2ST HOSE • JUPE À SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R2A - R9 - R9R - R12 EN 856 - 4SP EN 853 - 2ST • CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R2A - R9 - R9R - R12 EN 856 - 4SP EN 853 - 2ST	PAG./SEITE 34


	
600491400	
• BOCCOLA PER TUBO EN 856 - 4SH • PRESSHÜLSE FÜR EN 856 - 4SH SCHLAUCH • SKIVE FERRULE FOR EN 856 - 4SH HOSE • JUPE À SERTIR POUR TUYAU EN 856 - 4SH • CASQUILLO PARA TUBO EN 856 - 4SH	PAG./SEITE 33

	
600491100	
• BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R1AT EN 853 - 1SN • PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R1AT EN 853 - 1SN SCHLAUCH • SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R1AT EN 853 - 1SN HOSE • JUPE À SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R1AT EN 853 - 1SN • CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R1AT EN 853 - 1SN	PAG./SEITE 35


	
600490700	
• BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R6-R7-R8 EN 854 - 1TE • PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R6-R7-R8 EN 854 - 1TE SCHLAUCH • NO-SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R6-R7-R8 EN 854 - 1TE HOSE • JUPE À SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R6-R7-R8 EN 854 - 1TE • CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R6-R7-R8 EN 854 - 1TE	PAG./SEITE 33


	
600491200	
• BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R2AT EN 853-2SN • PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R2AT EN 853-2SN SCHLAUCH • NO-SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R2AT EN 853-2SN HOSE • JUPE À SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R2AT EN 853-2SN • CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R2AT EN 853-2SN	PAG./SEITE 35

	
600490400	
• BOCCOLA PER TUBO EN 857 - 1SC • PRESSHÜLSE FÜR EN 857 - 1SC SCHLAUCH • NO-SKIVE FERRULE FOR EN 857 - 1SC HOSE • JUPE À SERTIR POUR TUYAU EN 857 - 1SC • CASQUILLO PARA TUBO EN 857 - 1SC	PAG./SEITE 34


	
600490000	
• BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R1AT - R2AT EN 853 - 1SN - 2SN • PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R1AT - R2AT EN 853 - 1SN - 2SN SCHLAUCH • NO-SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R1AT - R2AT EN 853 - 1SN - 2SN HOSE • JUPE À SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R1AT - R2AT EN 853 - 1SN - 2SN • CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R1AT - R2AT EN 853 - 1SN - 2SN	PAG./SEITE 35




	
600490900	
• BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R9R EN 856 - 4SP • PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R9R EN 856 - 4SP SCHLAUCH • SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R9R EN 856 - 4SP HOSE • JUPE À SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R9R EN 856 - 4SP • CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R9R EN 856 - 4SP	PAG./SEITE 36


	
600170000	
• FEMMINA CURVA 90° CONO 60° FILETTO GAS CILINDRICO • DKR 90° BOGEN 60° KONUS (BSP GEWINDE) • 90° BSP FEMALE SWEPT ELBOW 60° CONE • EMBOUT FEMELLE 90° CONE 60° BSP CYLINDRIQUE • HEMBRA 90° ROSCA GAS ASIENTO 60°	PAG./SEITE 42

	
600230000	
• MASCHIO GAS CONICO • AGR KONISCH (BSP GEWINDE NACH) • BSP MALE TAPERED • EMBOUT MALE BSP CONIQUE • MACHO GAS CONICO	PAG./SEITE 40


	
600320000	
• FEMMINA CURVA 90° CONO 60° FILETTO GAS CILINDRICO • DKR 90° BOGEN 60° KONUS (BSP GEWINDE) • 90° BSP FEMALE SWEPT ELBOW 60° CONE • EMBOUT FEMELLE 90° CONE 60° BSP CYLINDRIQUE • HEMBRA 90° ROSCA GAS ASIENTO 60°	PAG./SEITE 42


	
600200000	
• MASCHIO GAS CILINDRICO SVASATO 60° • AGR 60° INNENKONUS (BSP GEWINDE) • BSP MALE PARALLEL 60° CONE SEAT • EMBOUT MALE BSP 60° • MACHO GAS CILINDRICO ASIENTO 60°	PAG./SEITE 40

	
600180000	
• FEMMINA CURVA 45° CONO 60° FILETTO GAS CILINDRICO • DKR 45° BOGEN 60° KONUS (BSP GEWINDE) • 45° BSP FEMALE SWEPT ELBOW 60° CONE • EMBOUT FEMELLE 45° CONE 60° BSP CYLINDRIQUE • HEMBRA 45° ROSCA GAS ASIENTO 60°	PAG./SEITE 43


	
600160000	
• FEMMINA DIRITTA CONO 60° FILETTO GAS CILINDRICO • DKR 60° KONUS (BSP GEWINDE) • BSP FEMALE 60° CONE SEAT • EMBOUT FEMELLE DROIT CONE 60° BSP • HEMBRA ROSCA GAS ASIENTO 60°	PAG./SEITE 41


	
600330000	
• FEMMINA CURVA 45° CONO 60° FILETTO GAS CILINDRICO • DKR 45° BOGEN 60° KONUS (BSP GEWINDE) • 45° BSP FEMALE SWEPT ELBOW 60° CONE • EMBOUT FEMELLE 45° CONE 60° BSP CYLINDRIQUE • HEMBRA 45° ROSCA GAS ASIENTO 60°	PAG./SEITE 43

	
600310000	
• FEMMINA DIRITTA CONO 60° FILETTO GAS CILINDRICO • DKR 60° KONUS (BSP GEWINDE) • BSP FEMALE 60° CONE SEAT • EMBOUT FEMELLE DROIT CONE 60° BSP • HEMBRA ROSCA GAS ASIENTO 60°	PAG./SEITE 41


	
600550000	
• FEMMINA DIRITTA - CONO 60° O.R. FILETTO GAS CILINDRICO • DKOR 60° KONUS MIT O-RING (BSP GEWINDE) • BSP O-RING FEMALE 60° CONE • RACCORD FEMELLE DROITE CONE 60° O.R. FILETAGE BSP CYLINDRIQUE • RACOR HEMBRA DERECHA CONO 60° O.R. ROSCA CILINDRICA DE GAS	PAG./SEITE 44





	
600560000	
- FEMMINA CURVA 90° CONO 60° O.R. FILETTO GAS CILINDRICO - DKOR 90° BOGEN 60° KONUS MIT O-RING (BSP GEWINDE) 90° BSP O-RING FEMALE ELBOW 60° CONE - RACCORD FEMELLE TORDUE 90° CONE 60° O.R. FILETAGE BSP CYLINDRIQUE - RACOR HEMBRA CURVA 90° CONO 60° O.R. ROSCA CILÍNDRICA DE GAS	PAG./SEITE 44


	
600020000	
- MASCHIO RIDOTTO GAS CIL. SVASATO 60° FEMMINA GIREVOLE OGIVA 60° - AUSSENGEWINDE ÜBERWURFM UTTER BSP ADAPTER REDUZIERUNG 60° - REDUCED STRAIGHT ADAPTER MALE BSP CONED 60° FEMALE CAP - SURFACE 60° - ADAPTEUR DE REDUCTION DROIT - FBSP 60° HBSP 60° - ADAPTADOR REDUCIDO MACHO - TUERCA ROSCA GAS ASIENTO 60°	PAG./SEITE 46

	
600570000	
- FEMMINA CURVA 45° CONO 60° O.R. FILETTO GAS CILINDRICO - DKOR 45° BOGEN 60° KONUS MIT O-RING (BSP GEWINDE) 45° BSP O-RING FEMALE ELBOW 60° CONE - RACCORD FEMELLE TORDUE 45° CONE 60° O.R. FILETAGE BSP CYLINDRIQUE - RACOR HEMBRA CURVA 45° CONO 60° O.R. ROSCA CILÍNDRICA DEGAS	PAG./SEITE 44


	
600030000	
- MASCHIO 90° GAS CIL. SVASATO 60° FEMMINA GIREVOLE OGIVA 60° 90° AUSSENGEWINDE ÜBERWURFMUTTER BSP ADAPTER 60° - ADAPTER 90° CYLINDRICAL MALE CONED 60° FEMALE CAP SURFACE 60° - CONED 90° HBSP 60° FBSP 60° - ADAPTADOR 90° MACHO-TUERCA ROSCA GAS ASIENTO 60°	PAG./SEITE 46

	
600510000	
- FEMMINA COMPATTA 90° CONO 60° O-RING FILETTO GAS CILINDRICO - DKOR KOMPAKT BOGEN 60° KONUS MIT O-RING BSP GEWINDE 90° BSP O-RING FEMALE COMPACT ELBOW 60° CONE - COUDE FEMELLE COMPACT 90° O-RING FILETAGE BSP - CODO HEMBRA COMPACTO 90° O-RING ROSCA GAS	PAG./SEITE 45

	
600440000	
- MASCHIO JIC - UNF CONO 74° SAE J514 - AGJ 74° AUSSEWKONUS (UNF-GEWINDE NACH SAE J514) - JIC MALE 74° CONE SAE J514 - EMBOUT MALE JIC UNF CONE 74° SAE J514 - MACHO ROSCA UNF ASIENTO JIC-74° SAE J514	PAG./SEITE 47


	
600220000	
- FEMMINA DIRITTA FACCIA PIANA FILETTO GAS CILINDRICO - FLACHDICHTEND BSP GEWINDE - BSP FEMALE FLAT FACE - UNION FEMELLE A FACE PLATE FILETAGE BSP - RACOR HEMBRA DERECHO SUPERFICIE PLANA ROSCA GAS	PAG./SEITE 45

	
600240000	
- MASCHIO NPTF SVASATO 60° SAE J516 - AGN 60° INNEN KONUS (NPTF GEWINDE NACH SAE J516) - NPTF MALE 60° CONE SEAT SAE J516 - EMBOUT MALE NPTF EVASE 60° SAE J516 - MACHO NPTF ASIENTO 60° SAE J516	PAG./SEITE 47


	
600010000	
- MASCHIO GAS CIL. SVASATO 60° - FEMMINA GIREVOLE OGIVA 60° - AUSSENGEWINDE ÜBERWURFMUTTER BSP ADAPTER 60° - STRAIGHT ADAPTER MALE BSP CONED 60° FEMALE CAP SURFACE 60° - ADAPTEUR DROIT FBSP 60° HBSP 60° - ADAPTADOR MACHO TUERCA ROSCA GAS ASIENTO 60°	PAG./SEITE 46


	
600410000	
- FEMMINA DIRITTA JIC SVASATA 74° FILETTO UNF SAE J514 - DKJ 74° DICHT KOPF (UNF GEWINDE NACH SAE J514) - JIC FEMALE 74° CONE SEAT - SAE J514 - EMBOUT FEMELLE DROIT JIC 74° FILET UNF SAE J514 - HEMBRA ROSCA UNF ASIENTO JIC-74° SAE J514	PAG./SEITE 48





	600420000
- FEMMINA CURVA 90° JIC - SVASATA 74° FILETTO UNF SAE J514 - DKJ 90° BOGEN 74° DICHT KOPF (UNF GEWINDE NACH SAE J514) 90° JIC FEMALE SWEPT ELBOW 74° CONE SEAT - SAE J514 - EMBOUT FEMELLE 90° JIC 74° FILET UNF SAE J514 - HEMBRA 90° ROSCA UNF ASIENITO JIC-74° SAE J514	PAG./SEITE 48


	600130000
- FEMMINA CURVA 45° ORFS - SAE J1453 - DK 45° BOGEN ORFS UNF GEWINDE NACH SAE J1453 45° ORFS FEMALE SAE J1453 - ORFS FEMELLE 45° SAE J1453 - CODO HEMBRA 45° SAE J1453	PAG./SEITE 51


	600430000
- FEMMINA CURVA 45° JIC - SVASATA 74° SAE J514 FILETTO UNF - DKJ 45° BOGEN 74° DICHT KOPF (UNF GEWINDE NACH SAE J514) 45° JIC FEMALE SWEPT ELBOW 74° CONE SEAT - SAE J514 - EMBOUT FEMELLE 45° JIC 74° FILET UNF SAE J514 - HEMBRA 45° ROSCA UNF ASIENITO JIC 74° SAE J514	PAG./SEITE 49


	600350000
- FLANGIA DIRITTA 3000 PSI SAE J518 - SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI/SFL - SAE J518 STRAIGHT FLANGE 3000 PSI - EMBOUT ,BRIDE SAE J518 3000 PSI DROIT - BRIDA RECTA 3000 PSI SAE J518	PAG./SEITE 51


	600500000
- FEMMINA COMPATTA 90° - CONO 74° - FIL. UNF - SAE J514 - KOMPAKT BOGEN 74° DICKTKOPF - UNF GEWINDE - NACH SAE J514 90° JIC FEMALE COMPACT ELBOW 74° CONE SEAT - SAE J514 - COUDE FEMELLE COMPACT 90° - JIC 74° - UNF SAE J514 - CODO HEMBRA COMPACTO 90° JIC 74° - UNF SAE J514	PAG./SEITE 49

	600360000
- FLANGIA CURVA 90° 3000 PSI SAE J518 90° SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI/SFL 90° SAE J518 FLANGE 3000 PSI - EMBOUT BRIDE 90° SAE J518 3000 PSI - BRIDA 90° 3000 PSI SAE J518	PAG./SEITE 52


	600100000
- MASCHIO - FEMMINA ORFS SAE J1453 - AUBENGWINDE - DK ORFS - NACH SAE J1453 - ORFS MALE - FEMALE SAE J1453 - ORFS EMBOUT MALE - FEMELLE SAE J1453 - ORFS MACHO - HEMBRA SAE J1453	PAG./SEITE 50


	600370000
- FLANGIA CURVA 45° 3000 PSI SAE J518 45° SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI/SFL 45° SAE J518 FLANGE 3000 PSI - EMBOUT , BRIDE 45° SAE J518 3000 PSI - BRIDA 45° 3000 PSI SAE J518	PAG./SEITE 52

	600120000
- FEMMINA CURVA 90° ORFS - SAE J1453 - DK 90° BOGEN ORFS UNF GEWINDE NACH SAE J1453 90° ORFS FEMALE SAE J1453 - ORFS FEMELLE 90° SAE J1453 - CODO HEMBRA 90° SAE J1453	PAG./SEITE 50


	600380000
- FLANGIA DIRITTA 6000 PSI SAE J518 - SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI/SFS - SAE J518 STRAIGHT FLANGE 6000 PSI - EMBOUT , BRIDE SAE 6000 PSI DROIT SAE J518 - BRIDA RECTA 6000 PSI SAE J518	PAG./SEITE 53





	
600390000	
• FLANGIA CURVA 90° 6000 PSI SAE J518 • 90° SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI/SFS • 90° SAE J518 FLANGE 6000 PSI • EMBOUT A BRIDE 90° SAE J518 6000 PSI • BRIDA 90° 6000 PSI SAE J518	PAG./SEITE 53


	
600260000A	
• FEMMINA DIRITTA METRICA CONO 24° / 60° - DIN 3868 • DKL 24° / 60° KONUS DIN 3868 • METRIC FEMALE 24°/60° CONE DIN 3868 • EMBOUT FEMELLE DROIT METRIQUE CONE 24° / 60° - DIN 3868 • HEMBRA ROSCA METRICA ASIEN TO 24° / 60° DIN 3868	PAG./SEITE 56

	
600400000	
• FLANGIA CURVA 45° 6000 PSI SAE J518 • 45° SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI/SFS • 45° SAE J518 FLANGE 6000 PSI • EMBOUT A BRIDE 45° SAE J518 6000 PSI • BRIDA 45° 6000 PSI SAE J518	PAG./SEITE 54


	
600270000	
• FEMMINA CURVA 90° CONO 60° - DIN 3863 FILETTO METRICO • DKM 90° BOGEN 60° KONUS DIN 3863 • 90° METRIC FEMALE SWEPT ELBOW - 60° CONE DIN 3863 • EMBOUT FEMELLE 90° CONE 60° - DIN 3863 FILET METRIQUE • HEMBRA 90° ROSCA METRICA ASIEN TO 60° DIN 3863	PAG./SEITE 57

	
600340000	
• FEMMINA DIRITTA PER LAVAGGIO • WEIBUCHE EINSCHRAUB VERSCHRAUBUNG ZUM WASCHEN • WASH CLEANER FEMALE • FEMELLE POUR LAVAGE • HEMBRA PARA LAVADO	PAG./SEITE 54

	
600270000A	
• FEMMINA CURVA 90° METRICA CONO 24° / 60° - DIN 3868 • DKL 24° / 60° KONUS 90° BOGEN DIN 3868 • 90° METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24° / 60° CONE - DIN 3868 • EMBOUT FEMELLE 90° CONE 24° / 60° - DIN 3868 FILET METRIQUE • HEMBRA 90° ROSCA METRICA ASIEN TO 24° / 60° DIN 3868	PAG./SEITE 57


	
600300000	
• MASCHIO METRICO SVASATO 60° - DIN 3853/3863 • AGM 60° INNEN KONUS DIN 3853/3863 • METRIC MALE 60° CONE SEAT DIN 3853/3863 • MALE METRIQUE EVASE 60° - DIN 3853/3863 • MACHO MÉTRICO DILATADO 60° - DIN 3853/3863	PAG./SEITE 55


	
600280000	
• FEMMINA CURVA 45° CONO 60° - DIN 3863 FILETTO METRICO • DKM 45° BOGEN 60° KONUS DIN 3863 • 45° METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 60° CONE - DIN 3863 • EMBOUT FEMELLE 45° CONE 60° - DIN 3863 FILET METRIQUE • HEMBRA 45° ROSCA METRICA ASIEN TO 60° DIN 3863	PAG./SEITE 58


	
600260000	
• FEMMINA DIRITTA CONO 60° DIN 3863 FILETTO METRICO • DKM 60° KONUS DIN 3863 • METRIC FEMALE 60° CONE - DIN 3863 • EMBOUT FEMELLE DROIT CONE 60° - DIN 3863 FILET METRIQUE • HEMBRA ROSCA METRICA ASIEN TO 60° - DIN 3863	PAG./SEITE 56


	
600280000A	
• FEMMINA CURVA 45° CONO 24° / 60° - DIN 3868 FILETTO METRICO • DKL 24° / 60° KONUS 45° BOGEN DIN 3868 • 45° METRIC FEMALE SWEPT ELBOW - 24°/60° CONE DIN 3868 • EMBOUT FEMELLE 45° CONE 24° / 60° - DIN 3868 FILET METRIQUE • HEMBRA 45° ROSCA METRICA ASIEN TO 24° / 60° DIN 3868	PAG./SEITE 58




	
600600000	
- MASCHIO METRICO SVASATO 24° - DIN 3853/3861 SERIE L DIN 2353 - CEL DIN 3853/3861 REIHE L DIN 2353 - METRIC MALE 24° CONE SEAT L.T. - DIN 3853/3861 SERIES L DIN 2353 - EMBOUT MALE CONE 24° - DIN 3853/3861 SERIE L DIN 2353 - MACHO ROSCA METRICA ASIENITO 24° - DIN 3853/3861 SERIE L DIN 2353	PAG./SEITE 59

	
600650000	
- FEMMINA DIRITTA METRICA CONO 24° O.R. DIN 3865 SERIE S DIN 2353 - DKOS DIN 3865 REIHE S DIN 2353 - O-RING METRIC FEMALE 24° CONE H.T. - DIN 3865 SERIES S DIN 2353 - EMBOUT FEMELLE DROIT CONE 24° O.R. - DIN 3865 SERIE S DIN 2353 - HEMBRA ROSCA METRICA ASIENITO 24° (O.R.) - DIN 3865 SERIE S DIN 2353	PAG./SEITE 61

	
600620000	
- FEMMINA DIRITTA METRICA CONO 24° O.R. DIN 3865 SERIE L DIN 2353 - DKOL DIN 3865 REIHE L DIN 2353 - O-RING METRIC FEMALE 24° CONE L.T. - DIN 3865 SERIES L DIN 2353 - EMBOUT FEMELLE DROIT CONE 24° O.R. - DIN 3865 SERIE L DIN 2353 - HEMBRA ROSCA METRICA ASIENITO 24° (O.R.) - DIN 3865 SERIE L DIN 2353	PAG./SEITE 59


	
600660000	
- FEMMINA CURVA 90° METRICA CONO 24° O.R. - DIN 3865 SERIE S DIN 2353 - DKOS 90° BOGEN DIN 3865 REIHE S DIN 2353 90° O-RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24° CONE H.T. - DIN 3865 SERIES S DIN 2353 - EMBOUT FEMELLE 90° CONE 24° O.R. - DIN 3865 SERIES DIN 2353 - HEMBRA 90° ROSCA METRICA CONO 24° (O.R.) - DIN 3865 SERIES DIN 2353	PAG./SEITE 62


	
600630000	
- FEMMINA CURVA 90° METRICA CONO 24° O.R. - DIN 3865 SERIE L DIN 2353 - DKOL 90° BOGEN DIN 3865 REIHE L DIN 2353 90° O-RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24° CONE L.T. - DIN 3865 SERIES L DIN 2353 - EMBOUT FEMELLE 90° CONE 24° O.R. - DIN 3865 SERIE L DIN 2353 - HEMBRA 90° ROSCA METRICA ASIENITO 24° (O.R.) - DIN 3865 SERIE L DIN 2353	PAG./SEITE 60

	
600670000	
- FEMMINA CURVA 45° METRICA CONO 24° O.R. - DIN 3865 SERIE S DIN 2353 - DKOS 45° BOGEN DIN 3865 REIHE S DIN 2353 45° O-RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24° CONE H.T. - DIN 3865 SERIES S DIN 2353 - EMBOUT FEMELLE 45° CONE 24° O.R. - DIN 3865 SERIE S DIN 2353 - HEMBRA 45° ROSCA METRICA ASIENITO 24° (O.R.) - DIN 3865 SERIE S DIN 2353	PAG./SEITE 62

	
600640000	
- FEMMINA CURVA 45° METRICA CONO 24° O.R. - DIN 3865 SERIE L DIN 2353 - DKOL 45° BOGEN DIN 3865 REIHE L DIN 2353 45° O-RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24° CONE L.T. - DIN 3865 SERIES L DIN 2353 - EMBOUT FEMELLE 45° CONE 24° O.R. - DIN 3865 SERIE L DIN 2353 - HEMBRA 45° ROSCA METRICA ASIENITO 24° (O.R.) - DIN 3865 SERIE L DIN 2353	PAG./SEITE 60


	
600460000	
- ESTREMITÀ DIRITTA SERIE LEGGERA DIN 2353 - BEL DIN 2353 - STRAIGHT METRIC STAND PIPE L.T. DIN 2353 - EMBOUT LISSE DROIT SERIE L - DIN 2353 - ESPIGA LISA RECTA SERIE L - DIN 2353	PAG./SEITE 63

	
600610000	
- MASCHIO METRICO SVASATO 24° - DIN 3853/3861 SERIE S DIN 2353 - CES DIN 3853/3861 REIHE S DIN 2353 - METRIC MALE 24° CONE SEAT H.T. - DIN 3853/3861 SERIES S DIN 2353 - EMBOUT MALE CONE 24° - DIN 3853/3861 SERIE S DIN 2353 - MACHO ROSCA METRICA ASIENITO 24° - DIN 3853/3861 SERIE S DIN 2353	PAG./SEITE 61


	
600470000	
- ESTREMITÀ CURVA 90° SERIE LEGGERA DIN 2353 - BEL 90° BOGEN DIN 2353 90° METRIC STAND PIPE L.T. DIN 2353 - EMBOUT LISSE 90° SERIE L DIN 2353 - ESPIGA LISA 90° SERIE L - DIN 2353	PAG./SEITE 63




	600480000
• ESTREMITÀ CURVA 45° SERIE LEGGERA DIN 2353 • BEL 45° BOGEN DIN 2353 • 45° METRIC STAND PIPE L.T. DIN 2353 • EMBOUT LISSE 45° SERIE L - DIN 2353 • EPIGA LISA 45° SERIE L - DIN 2353	PAG./SEITE 64


	600910000
• FEMMINA DIRITTA CONO 24° SERIE FRANCESE (GAZ) • DKF 24° (FR. REIHE GAS) • FRENCH METRIC FEMALE GAZ TYPE • EMBOUT FEMELLE DROIT CONE 24° - O.R. TUBE GAZ • HEMBRA ROSCA METRICA ASIEN 24° - O.R. TUBO GAZ	PAG./SEITE 66

	600460000
• ESTREMITÀ DIRITTA SERIE PESANTE DIN 2353 • BES DIN 2353 • STRAIGHT METRIC STAND PIPE H.T. DIN 2353 • EMBOUT LISSE DROIT SERIE S DIN 2353 • EPIGA LISA RECTA SERIE S DIN 2353	PAG./SEITE 64

	600920000
• FEMMINA CURVA 90° CONO 24° - O.R. SERIE FRANCESE (GAZ) • DKF 90° BOGEN (FR. REIHE GAS) • 90° FRENCH METRIC FEMALE GAZ TYPE • EMBOUT FEMELLE 90° CONE 24° - O.R. TUBE GAZ • HEMBRA 90° ROSCA METRICA CONO 24° - O.R. TUBO GAZ	PAG./SEITE 67

	600470000
• ESTREMITÀ CURVA 90° SERIE PESANTE DIN 2353 • BES 90° BOGEN DIN 2353 • 90° METRIC STAND PIPE L.T. DIN 2353 • EMBOUT LISSE 90° SERIE S DIN 2353 • EPIGA LISA 90° SERIE S DIN 2353	PAG./SEITE 65

	600520000
• ESTREMITÀ DIRITTA SERIE FRANCESE (GAZ) • ROHRSTUTZEN (FR. REIHE GAS) • FRENCH METRIC STRAIGHT STAND PIPE GAZ TYPE • EMBOUT LISSE DROIT TUBE GAZ • EPIGA LISA RECTA SERIE TUBO GAZ	PAG./SEITE 67


	600480000
• ESTREMITÀ CURVA 45° SERIE PESANTE DIN 2353 • BES 45° BOGEN DIN 2353 • 45° METRIC STAND PIPE H.T. DIN 2353 • EMBOUT LISSE 45° SERIE S DIN 2353 • EPIGA LISA 45° SERIE S DIN 2353	PAG./SEITE 65

	600190000
• ORIENTABILE FILETTO GAS • RINGNIPPEL FÜR BSP HOLSCHRAUBE • BSP BANJO • BANJO A SERTIR BSP • ESFERICO ORIENTABLE GAS	PAG./SEITE 68


	600900000
• MASCHIO METRICO SVASATO 24° SERIE FRANCESE (GAZ) • AGF 24° INNEN KONUS (FR. REIHE GAS) • FRENCH METRIC MALE 24° CONE SEAT GAZ TYPE • EMBOUT MALE CONE 24° TUBE GAZ • MACHO ROSCA METRICA ASIEN 24° TUBO GAZ	PAG./SEITE 66


	600290000
• ORIENTABILE FILETTO METRICO • RINGNIPPEL FÜR METRISCH HOLSCHRAUBE • METRIC BANJO • BANJO A SERTIR METRIQUE • ESFERICO ORIENTABLE METRICO	PAG./SEITE 68





	
600000500	
• ORIENTABILE FILETTATO GAS - METRICO SVASATO 60° • RINGNIPPEL 60° - METRISCH HOLSCHRAUBE • 60° BANJO MALE THREAD BSP - METRIC • BANJO IMPLANTATION GAZ OU METRIQUE • ORIENTABLE ROSCA GAS O METRICA ASIEN TO 60°	PAG./SEITE 69


INTERLOCK	
RACCORDI A PRESSARE PER TUBO EN 856 - 4SH - SAE 100 R13-R15 PELATURA INTERNA/ESTERNA PRESSNIPPEL FÜR EN 856 - 4SH - SAE 100 R13-R15 INNEN UND AUSSENSCHALUNG CRIMP FITTINGS FOR EN 856 - 4SH - SAE 100 R13-R15 SKIVING INSIDE/OUTSIDE EMBOU T A SERTIR POUR FLEXIBLE EN 856 - 4SH - SAE 100 R13-R15 DENUDAGE INTERIEUR/EXTERIEUR RACOR PARA PRENSAR PARA TUBO EN 856 - 4SH - SAE 100 R13-R15 PELADO INTERNO/ESTERNO	


	
600000200	
• ORIENTABILE CON TASCA A SALDARE FILETTO GAS • ANSCHWEISS RING BSP • WELDING BANJO BSP • BANJO À SOUDER IMPLANTATION GAZ • ORIENTABLE SOLDAR TORNILLO GAS	PAG./SEITE 69


INTERLOCK	
	
600491600	
• BOCCOLA PER TUBO EN 856 - 4SH • PRESSFASSUNG FÜR EN 856 - 4SH • DOUBLE SKIVE FERRULE FOR EN 856 - 4SH HOSE • JUPE A SERTIR POUR TUYAU 4SH - EN 856 • CASQUILLO PARA TUBO EN 856 - 4SH	PAG./SEITE 72


	
600000100	
• ORIENTABILE CON TASCA A SALDARE FILETTO METRICO • ANSCHWEISS RING METRISCH • WELDING BANJO METRIC • BANJO A SOUDER IMPLANTATION METRIQUE • ORIENTABLE SOLDAR TORNILLO METRICO	PAG./SEITE 69

INTERLOCK	
	
600491700	
• BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R13-R15 • PRESSFASSUNG FÜR SAE 100 R13-R15 • CRIMP FERRULE FOR SAE 100 R13-R15 HOSE • JUPE A SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R13-R15 • CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R13-R15	PAG./SEITE 72


	
600001200	
• BULLONE CAVO FILETTO METRICO • HOLSCHRAUBE METRISCH FÜR RINGNIPPEL • METRIC BOLT FOR BANJO • VIS CREUSE METRIQUE • TORNILLO SIMPLE ROSCA METRICA	PAG./SEITE 70


INTERLOCK	
	
600680000	
• MASCHIO GAS CILINDRICO SVASATO 60° • AGR 60° INNEN KONUS (BSP GEWINDE) • BSP MALE PARALLEL 60° CONE SEAT • EMBOUT MALE BSP 60° • MACHO GAS CILINDRICO ASIEN TO 60°	PAG./SEITE 73


	
600001300	
• BULLONE CAVO FILETTO GAS • HOLSCHRAUBE BSP FÜR RINGNIPPEL • BSP BOLT FOR BANJO • VIS CREUSE GAZ • TORNILLO SIMPLE ROSCA GAS	PAG./SEITE 70


INTERLOCK	
	
600740000	
• FEMMINA DIRITTA O.R. CONO 60° FILETTO GAS • DKOR 60° KONUS MIT O-RING (BSP GEWINDE) • BSP O-RING FEMALE 60° CONE • EMBOUT FEMELLE DROIT BSP 60° - O.R. • HEMBRA ROSCA GAS ASIEN TO 60° - O.R.	PAG./SEITE 73





INTERLOCK 	
600750000	
• FEMMINA CURVA 90° O.R. CONO 60° FILETTO GAS • DKOR 90° BOGEN 60° KONUS MIT O-RING (BSP GEWINDE) • 90° BSP O-RING FEMALE ELBOW 60° CONE • EMBOUT FEMELLE 90° BSP 60° - O.R. • HEMBRA 90° ROSCA GAS ASIENITO 60° - O.R.	PAG./SEITE 74


INTERLOCK 	
600790000	
• FEMMINA CURVA 45° JIC - SVASATA 74° FILETTO UNF - SAE J514 • DKJ 45° BOGEN 74° DICHTKOPF (UNF GEWINDE NACH SAE J514) • 45° JIC FEMALE SWEPT ELBOW 74° CONE SEAT SAE J 514 • EMBOUT FEMELLE 45° JIC 74° SAE J514 • HEMBRA 45° ROSCA UNF ASIENITO JIC 74° SAE J514	PAG./SEITE 76


INTERLOCK 	
600760000	
• FEMMINA CURVA 45° O.R. CONO 60° - FILETTO GAS • DKOR 45° BOGEN 60° KONUS MIT O-RING (BSP GEWINDE) • 45° BSP O-RING FEMALE ELBOW 60° CONE • EMBOUT FEMELLE 45° BSP 60° - O.R. • HEMBRA 45° ROSCA GAS ASIENITO 60° - O.R.	PAG./SEITE 74


INTERLOCK 	
600860000	
• FEMMINA ORFS SAE J 1453 • DK ORFS - UNF GEWINDE NACH SAE J 1453 • ORFS FEMALE SAE J 1453 • ORFS FEMELLE SAE J 1453 • ORFS HEMBRA SAE J 1453	PAG./SEITE 77


INTERLOCK 	
600690000	
• MASCHIO NPTF SVASATO 60° SAE J 516 • AGN 60° INNEN KONUS (NPTF - GEWINDE NACH SAE J 516) • NPTF MALE 60° CONE SEAT SAE J 516 • EMBOUT MALE NPTF EVASE 60° SAE J 516 • MACHO NPTF ASIENITO 60° SAE J 516	PAG./SEITE 75

INTERLOCK 	
600870000	
• FEMMINA CURVA 90° ORFS SAE J 1453 • DK 90° BOGEN ORFS - UNF GEWINDE NACH SAE J 1453 • 90° ORFS FEMALE SAE J 1453 • ORFS FEMELLE 90° SAE J 1453 • CODO HEMBRA 90° SAE J 1453	PAG./SEITE 77


INTERLOCK 	
600770000	
• FEMMINA DIRITTA JIC SVASATA 74° - SAE J 514 FILETTO UNF • DKJ 74° DICHTKOPF (UNF - GEWINDE NACH SAE J 514) • JIC FEMALE 74° CONE SEAT - SAE J 514 • EMBOUT FEMELLE JIC 74° DROIT SAE J 514 • HEMBRA ROSCA UNF ASIENITO JIC 74° SAE J 514	PAG./SEITE 75


INTERLOCK 	
600800000	
• FLANGIA DIRITTA 3000 PSI SAE J518 • SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI/SFL • SAE J518 STRAIGHT - FLANGE 3000 PSI • EMBOUT A BRIDE SAE 3000 PSI DROIT • BRIDA RECTA 3000 PSI SAE J518	PAG./SEITE 78


INTERLOCK 	
600780000	
• FEMMINA CURVA 90° JIC - SVASATA 74° FILETTO UNF - SAE J 514 • DKJ 90° BOGEN 74° DICHTKOPF (UNF GEWINDE NACH SAE J514) • 90° JIC FEMALE SWEPT ELBOW 74° CONE SEAT SAE J 514 • EMBOUT FEMELLE 90° JIC 74° SAE J 514 • HEMBRA 90° ROSCA UNF ASIENITO JIC 74° SAE J 514	PAG./SEITE 76


INTERLOCK 	
600810000	
• FLANGIA CURVA 90° 3000 PSI SAE J518 • 90° SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI/SFL • 90° SAE J518 FLANGE 3000 PSI • EMBOUT A BRIDE SAE J518 90° 3000 PSI • BRIDA 90° 3000 PSI SAE J518	PAG./SEITE 78





INTERLOCK		600820000
• FLANGIA CURVA 45° 3000 PSI SAE J518 • 45° SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI/SFL • 45° SAE J518 FLANGE 3000 PSI • EMBOUT A BRIDE SAE J518 45° 3000 PSI • BRIDA 45° 3000 PSI SAE J518	PAG./SEITE	78


INTERLOCK		600710000
• FEMMINA DIRITTA METRICA CONO 24° O.R. - DIN 3865 SERIE S DIN 2353 • DKOS - DIN 3865 REIHE S DIN 2353 • O-RING METRIC FEMALE 24° CONE HT - DIN 3865 SERIES S DIN 2353 • EMBOUT FEMELLE METRIQUE 24° - O.R. - DIN 3865 SERIE S DIN 2353 • HEMBRA ROSCA METRICA CONO 24° O.R. - DIN 3865 SERIE S DIN 2353	PAG./SEITE	80

INTERLOCK		600830000
• FLANGIA DIRITTA 6000 PSI SAE J518 • SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI/SFS • SAE J518 STRAIGHT - FLANGE 6000 PSI • EMBOUT A BRIDE SAE J518 6000 PSI DROIT • BRIDA RECTA 6000 PSI SAE J518	PAG./SEITE	79


INTERLOCK		600720000
• FEMMINA CURVA 90° METRICA CONO 24° O.R. - DIN 3865 SERIE S DIN 2353 • DKOS 90° BOGEN DIN 3865 REIHE S DIN 2353 • 90° O-RING METRIC FEMALE ELBOW 24° CONE H.T. DIN 3865 SERIES S DIN 2353 • EMBOUT FEMELLE METRIQUE 24° O.R. DIN 3865 SERIES DIN 2353 • HEMBRA 90° ROSCA METRICA CONO 24° O.R. - DIN 3865 SERIE S DIN 2353	PAG./SEITE	81

INTERLOCK		600840000
• FLANGIA CURVA 90° 6000 PSI SAE J518 • 90° SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI/SFS • 90° SAE J518 FLANGE 6000 PSI • EMBOUT A BRIDE SAE J518 90° 6000 PSI • BRIDA 90° 6000 PSI SAE J518	PAG./SEITE	79

INTERLOCK		600730000
• FEMMINA CURVA 45° METRICA CONO 24° O.R. - DIN 3865 SERIE S DIN 2353 • DKOS 45° BOGEN DIN 3865 REIHE S DIN 2353 • 45° O-RING METRIC FEMALE ELBOW 24° CONE H.T. - DIN 3865 SERIES S DIN 2353 • EMBOUT 45° FEMELLE METRIQUE 24° O.R. DIN 3865 SERIE S DIN 2353 • HEMBRA 45° ROSCA METRICA CONO 24° O.R. - DIN 3865 SERIE S DIN 2353	PAG./SEITE	81


INTERLOCK		600850000
• FLANGIA CURVA 45° 6000 PSI SAE J518 • 45° SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI/SFS • 45° SAE J518 FLANGE 6000 PSI • EMBOUT A BRIDE SAE J518 45° 6000 PSI • BRIDA 45° 6000 PSI SAE J518	PAG./SEITE	79

		
• MACCHINE ASSEMBLAGGIO • MASCHINEN FÜR DIE MONTAGE • ASSEMBLY MACHINES • MACHINES POUR LE MONTAGE • MAQUINAS DE MONTAJE	PAG./SEITE 82	


INTERLOCK		600700000
• MASCHIO METRICO SVASATO 24° - DIN 3853/3861 SERIE S DIN 2353 • CES DIN 3853/3861 REIHE S DIN 2353 • METRIC MALE 24° CONE SEAT H.T. - DIN 3853/3861 SERIES S DIN 2353 • EMBOUT MALE METRIQUE 24° - DIN 3853/3861 SERIE S DIN 2353 • MACHO ROSCA METRICA ASIENTO 24° - DIN 3853/3861 SERIE S DIN 2353	PAG./SEITE	80

		PAG./SEITE



BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R1A EN 853-1ST	PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R1A EN 853-1ST SCHLAUCH	SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R1A EN 853-1ST HOSE	JUPE A SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R1A EN 853-1ST	CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R1A EN 853-1ST							
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø D	L						
		Pollici (1)	mm								
	600490104	1/4	6	20	30						
	600490105	5/16	8	22	31						
	600490106	3/8	10	24	32						
	600490108	1/2	13	29	34						
	600490110	5/8	16	32	37						
	600490112	3/4	19	36	43						
	600490116	1"	25	43	51						
	600490120	1" 1/4	32	50	59						
	600490124	1" 1/2	38	57	63						
	600490132	2"	50	70	78						

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R2A - R9 EN 853-2ST		PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R2A - R9 EN 853-2ST SCHLAUCH		SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R2A - R9 EN 853-2ST HOSE		JUPE A SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R2A - R9 EN 853-2ST		CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R2A - R9 EN 853-2ST							
				CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø D	L							
					Pollici (1)	mm									
				600490204	1/4	6	21	30							
				600490205	5/16	8	24	31							
				600490206	3/8	10	26	32							
				600490208	1/2	13	30	34							
				600490210	5/8	16	34	37							
				600490212	3/4	19	38	43							
				600490216	1"	25	46	51							
				600490220	1" 1/4	32	56	59							
				600490224	1" 1/2	38	62	63							
				600490232	2"	50	75	78							
							</								

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas



BOCCOLA PER TUBO EN 856 - 4SH	PRESSHÜLSE FÜR EN 856 - 4SH SCHLAUCH	SKIVE FERRULE FOR EN 856 - 4SH HOSE	JUPE A SERTIR POUR TUYAU EN 856 - 4SH		CASQUILLO PARA TUBO EN 856 - 4SH				
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø D	L			
			Pollici (1)	mm					
		600491420	1" 1/4	32	52	66			
		600491424	1" 1/2	38	62	76,5			
		600491432	2"	50	75	80			


(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R6 - R7 - R8 EN 854 - 1TE	PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R6 - R7 - R8 EN 854 - 1TE SCHLAUCH	NO-SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R6 - R7 - R8 EN 854 - 1TE HOSE	JUPE A SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R6 - R7 - R8 EN 854 - 1TE		CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R6 - R7 - R8 EN 854 - 1TE				
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø D	L			
			Pollici (1)	mm					
		600490704	1/4	6	17	29	*		
		600490705	5/16	8	19	30,5	*		
		600490706	3/8	10	21	30,5	*		
		600490708	1/2	13	25,5	34	*		


(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

* Compatibili su tubo ZEC - Su richiesta a disegno Cliente
Mit Leitung ZEC Kompatibel - Auf Anfrage nach Kundenzeichnung
Compatible with ZEC hose - Upon request and according to customer's drawing
Compatibles sur tuyau ZEC - Sur demande selon plan du Client
Compatibles con Tubo ZEC - Bajo demanda, según planos del Cliente




BOCCOLA PER TUBO EN 857 - 1SC	PRESSHÜLSE FÜR EN 857 - 1SC SCHLAUCH	NO-SKIVE FERRULE FOR EN 857 - 1SC - R17* HOSE	JUPE A SERTIR POUR TUYAU EN 857 - 1SC	CASQUILLO PARA TUBO EN 857 - 1SC								
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø D	L						
			Pollici (1)	mm								
		600490404*	1/4	6	21	25,5						
		600490405*	5/16	8	23	26,5						
		600490406*	3/8	10	25	27						
		600490408	1/2	13	28	29						

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas


BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R1AT - R2AT EN 853 - 1SN-2SN SAE 100 R16-R17 EN 857 - 2SC		PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R1AT - R2AT EN 853 - 1SN-2SN SAE 100 R16-R17 EN 857 - 2SC SCHLAUCH		NO-SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R1AT - R2AT EN 853 - 1SN-2SN SAE 100 R16-R17 EN 857 - 2SC HOSE		JUPE A SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R1AT - R2AT EN 853 - 1SN-2SN SAE 100 R16-R17 EN 857 - 2SC		CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R1AT - R2AT EN 853 - 1SN-2SN SAE 100 R16-R17 EN 857 - 2SC							
				CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø D	L							
					Pollici (1)	mm									
				600490304	1/4	6	22	29,5							
				600490305	5/16	8	24	29,5							
				600490306	3/8	10	26	30							
				600490308	1/2	13	30	33,5							
				600490310	5/8	16	34	36,5							
				600490312	3/4	19	38	39,5							
				600490316	1"	25	48	51,5							
				600490320	1" 1/4	32	59	59							
600490324	1" 1/2	38	67	67											
600490332	2"	50	80	72											

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R2A - R9R - R12 EN 856 - 4SP EN 853 - 2ST		PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R2A - R9R - R12 EN 856 - 4SP EN 853 - 2ST SCHLAUCH		SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R2A - R9R - R12 EN 856 - 4SP EN 853 - 2ST HOSE		JUPE A SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R2A - R9R - R12 EN 856 - 4SP EN 853 - 2ST		CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R2A - R9R - R12 EN 856 - 4SP EN 853 - 2ST						
				CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø D	L						
					Pollici (1)	mm								
				600490504	1/4	6	22	30						
				600490505	5/16	8	24	31						
				600490506	3/8	10	26	33						
				600490508	1/2	13	30	34						
				600490510	5/8	16	33	39						
				600490512	3/4	19	38	40						
				600490516	1"	25	46	54						
				600490520	1" 1/4	32	57	60						
600490524	1" 1/2	38	65	70										
600490532	2"	50	79	72										


(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas



BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R1AT EN 853 - 1SN	PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R1AT EN 853 - 1SN SCHLAUCH	NO-SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R1AT EN 853 - 1SN HOSE	JUPE A SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R1AT EN 853 - 1SN	CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R1AT EN 853 - 1SN								
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo	Ø D	L							
			Pollici (1)									mm
		600491104	1/4	6	20	30,5						
		600491105	5/16	8	21	31						
		600491106	3/8	10	24	31,5						
		600491116	1"	25	43	51						


(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO - VERFÜGBAR NUR SOLANGE VORRÄTIG - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - DISPONIBLE
JUSQU'A EPUISEMENT DE NOTRE STOCK - DISPONIBLE MIENTRAS HAYA EXISTENCIAS

BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R2AT EN 853 - 2SN	PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R2AT EN 853 - 2SN SCHLAUCH	NO-SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R2AT EN 853 - 2SN HOSE	JUPE A SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R2AT EN 853 - 2SN	CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R2AT EN 853 - 2SN							
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo	Ø D	L						
			Pollici (1)								mm
		600491204	1/4	6	21	30,5					
		600491205	5/16	8	24	31					
		600491206	3/8	10	25,5	32					
		600491216	1"	25	46	50					

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas


DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO - VERFÜGBAR NUR SOLANGE VORRÄTIG - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - DISPONIBLE
JUSQU'A EPUISEMENT DE NOTRE STOCK - DISPONIBLE MIENTRAS HAYA EXISTENCIAS

BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R1AT - R2AT EN 853 - 1SN - EN 353 - 2SN		PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R1AT - R2AT EN 853 - 1SN - EN 853 - 2SN SCHLAUCH		NO-SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R1AT - R2AT EN 853 - 1SN - EN 853 - 2SN HOSE		JUPE A SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R1AT - R2AT EN 853 - 1SN - EN 853 - 2SN		CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R1AT - R2AT EN 853 - 1SN - EN 853 - 2SN							
				CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø D	L							
					Pollici (1)	mm									
				600490008	1/2	13	29	34							
				600490010	5/8	16	32	37							
				600490012	3/4	19	36	42,5							

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO - VERFÜGBAR NUR SOLANGE VORRÄTIG - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - DISPONIBLE
JUSQU'A EPUISEMENT DE NOTRE STOCK - DISPONIBLE MIENTRAS HAYA EXISTENCIAS




BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R9R EN 856 - 4SP	PRESSHÜLSE FÜR SAE 100 R9R EN 856 - 4SP SCHLAUCH	SKIVE FERRULE FOR SAE 100 R9R EN 856 - 4SP HOSE	JUPE A SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R9R EN 856 - 4SP	CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R9R EN 856 - 4SP							
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø D	L					
			Pollici (1)	mm							
		600490912	3/4	19	38	55					
		600490916	1"	25	46	60					

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO - VERFÜGBAR NUR SOLANGE VORRÄTIG - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - DISPONIBLE
JUSQU'A EPUISEMENT DE NOTRE STOCK - DISPONIBLE MIENTRAS HAYA EXISTENCIAS



- Raccordi standard
- Standard Anschlußstücke
- Standard fittings
- Raccords standard
- Racor estándar

SPECIFICA EN 853/1SN DIN 20022/3-1SN SAE 100 R1AT	TECHNISCHE DATEN EN 853/1SN DIN 20022/3-1SN SAE 100 R1AT	SPECIFICATIONS EN 853/1SN DIN 20022/3-1SN SAE 100 R1AT	SPECIFICATIONS EN 853/1SN DIN 20022/3-1SN SAE 100 R1AT	ESPECIFICACIONES EN 853/1SN DIN 20022/3-1SN SAE 100 R1AT					
	BOCCOLA CODICE HÜSENTYPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø Interno Tubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Diametro interno manguera				Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diametro de presado		Pelatura esterna Außenschälung Outside skive Denudage extérieur Pelado externo	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600491104	1/4	4	6	6,4	16,4	0,645	-	-
	600491105	5/16	5	8	7,9	17,4	0,685	-	-
	600491106	3/8	6	10	9,5	20,1	0,791	-	-
	600491116	1"	16	25	25,4	38,4	1,512	-	-

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

DATI VALIDI FINO AD ESAURIAMENTO DELLA BOCCOLA INDICATA IN TABELLA - DIE ANGABEN SIND BIS AUSVERKAUF DER AUF DER TABELLE ANGEgebenEN PRESSHÜLSE GÜLTIG - THE DATES ARE VALID TILL EXHAUSTING OF THE FERRULE MENTIONED IN THE TABLE - DISPONIBLE JUSQU'A ÉPUISEMENT DE LA JUPE INDIQUEE SUR LE TABLEAU - DATOS VÁLIDOS HASTA FINALIZAR LOS CASQUILLOS INDICADO EN LA TABLA


SPECIFICA EN 853/1SN DIN 20022/3-1SN SAE 100 R1AT	TECHNISCHE DATEN EN 853/1SN DIN 20022/3-1SN SAE 100 R1AT	SPECIFICATIONS EN 853/1SN DIN 20022/3-1SN SAE 100 R1AT	SPECIFICATIONS EN 853/1SN DIN 20022/3-1SN SAE 100 R1AT	ESPECIFICACIONES EN 853/1SN DIN 20022/3-1SN SAE 100 R1AT					
	BOCCOLA CODICE HÜSENTYPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø Interno Tubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Diametro interno manguera				Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diametro de presado		Pelatura esterna Außenschälung Outside skive Denudage extérieur Pelado externo	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600490008	1/2	8	13	12,7	24,3	0,957	-	-
	600490010	5/8	10	16	15,9	27,2	1,071	-	-
	600490012	3/4	12	19	19,0	30,6	1,205	-	-

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

DATI VALIDI FINO AD ESAURIAMENTO DELLA BOCCOLA INDICATA IN TABELLA - DIE ANGABEN SIND BIS AUSVERKAUF DER AUF DER TABELLE ANGEgebenEN PRESSHÜLSE GÜLTIG - THE DATES ARE VALID TILL EXHAUSTING OF THE FERRULE MENTIONED IN THE TABLE - DISPONIBLE JUSQU'A ÉPUISEMENT DE LA JUPE INDIQUEE SUR LE TABLEAU - DATOS VÁLIDOS HASTA FINALIZAR LOS CASQUILLOS INDICADO EN LA TABLA




- Raccordi standard
- Standard Anschlußstücke
- Standard fittings
- Raccords standard
- Racor estándar

SPECIFICA EN 853/2SN DIN 20022/4-2SN SAE 100 R2AT	TECHNISCHE DATEN EN 853/2SN DIN 20022/4-2SN SAE 100 R2AT	SPECIFICATIONS EN 853/2SN DIN 20022/4-2SN SAE 100 R2AT	SPECIFICATIONS EN 853/2SN DIN 20022/4-2SN SAE 100 R2AT	ESPECIFICACIONES EN 853/2SN DIN 20022/4-2SN SAE 100 R2AT					
	BOCCOLA CODICE HÜSENTYPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø Interno Tubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Diámetro interno manguera				Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diámetro de presado		Pelatura esterna Außenschälung Outside skive Denudage extérieur Pelado externo	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600490008	1/2	8	13	12,7	24,9	0,980	-	-
	600490010	5/8	10	16	15,9	27,9	1,098	-	-
	600490012	3/4	12	19	19,0	31,7	1,248	-	-

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

DATI VALIDI FINO AD ESAURIAMENTO DELLA BOCCOLA INDICATA IN TABELLA - DIE ANGABEN SIND BIS AUSVERKAUF DER AUF DER TABELLE ANGEgebenEN PRESSHÜLSE GÜLTIG - THE DATES ARE VALID TILL EXHAUSTING OF THE FERRULE MENTIONED IN THE TABLE - DISPONIBLE JUSQU'A ÉPUISEMENT DE LA JUPE INDIQUEE SUR LE TABLEAU - DATOS VÁLIDOS HASTA FINALIZAR LOS CASQUILLOS INDICADO EN LA TABLA

SPECIFICA EN 853/2SN DIN 20022/4-2SN SAE 100 R2AT	TECHNISCHE DATEN EN 853/2SN DIN 20022/4-2SN SAE 100 R2AT	SPECIFICATIONS EN 853/2SN DIN 20022/4-2SN SAE 100 R2AT	SPECIFICATIONS EN 853/2SN DIN 20022/4-2SN SAE 100 R2AT	ESPECIFICACIONES EN 853/2SN DIN 20022/4-2SN SAE 100 R2AT					
	BOCCOLA CODICE HÜSENTYPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø Interno Tubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Diámetro interno manguera				Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diámetro de presado		Pelatura esterna Außenschälung Outside skive Denudage extérieur Pelado externo	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600491204	1/4	4	6	6,4	17,8	0,700	-	-
	600491205	5/16	5	8	7,9	20,3	0,799	-	-
	600491206	3/8	6	10	9,5	21,3	0,838	-	-
	600491216	1"	16	25	25,4	41,3	1,626	-	-

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

DATI VALIDI FINO AD ESAURIAMENTO DELLA BOCCOLA INDICATA IN TABELLA - DIE ANGABEN SIND BIS AUSVERKAUF DER AUF DER TABELLE ANGEgebenEN PRESSHÜLSE GÜLTIG - THE DATES ARE VALID TILL EXHAUSTING OF THE FERRULE MENTIONED IN THE TABLE - DISPONIBLE JUSQU'A ÉPUISEMENT DE LA JUPE INDIQUEE SUR LE TABLEAU - DATOS VÁLIDOS HASTA FINALIZAR LOS CASQUILLOS INDICADO EN LA TABLA



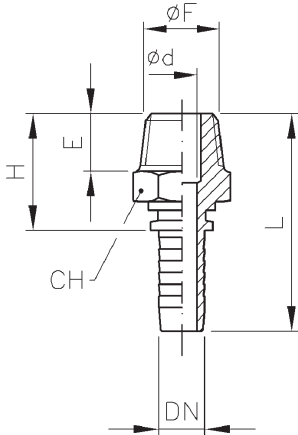
- Raccordi standard
- Standard Anschlußstücke
- Standard fittings
- Raccords standard
- Racor estándar

SPECIFICA EN 856/4SP DIN 20023/1 - 4SP SAE 100 R9R	TECHNISCHE DATEN EN 856/4SP DIN 20023/1 - 4SP SAE 100 R9R	SPECIFICATIONS EN 856/4SP DIN 20023/1 - 4SP SAE 100 R9R	SPECIFICATIONS EN 856/4SP DIN 20023/1 - 4SP SAE 100 R9R	ESPECIFICACIONES EN 856/4SP DIN 20023/1 - 4SP SAE 100 R9R					
	BOCCOLA CODICE HÜSEN TYPE FERRULE CODE DESCRIPTION JUPE CÓDIGO CASQUILLO	Ø InternoTubo Schlauch-innendurchmesser Bore diameter Diamètre Intérieur de tuyau Diametro interno manguera				Ø di Pressatura Pressdurchmesser Crimping diameter Diamètre de sertissage Diametro de presado		Pelatura esterna Außenschälung Outside skive Denudage extérieur Pelado externo	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600490912	3/4	12	19	19	34,6	1,362	45	1,772
	600490916	1"	16	25	25,4	42,0	1,653	50	1,968

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

DATI VALIDI FINO AD ESAURIAMENTO DELLA BOCCOLA INDICATA IN TABELLA - DIE ANGABEN SIND BIS AUSVERKAUF DER AUF DER TABELLE ANGEgebenEN PRESSHÜLSE GÜLTIG - THE DATES ARE VALID TILL EXHAUSTING OF THE FERRULE MENTIONED IN THE TABLE - DISPONIBLE JUSQU'A ÉPUISEMENT DE LA JUPE INDIQUEE SUR LE TABLEAU - DATOS VÁLIDOS HASTA FINALIZAR LOS CASQUILLOS INDICADO EN LA TABLA



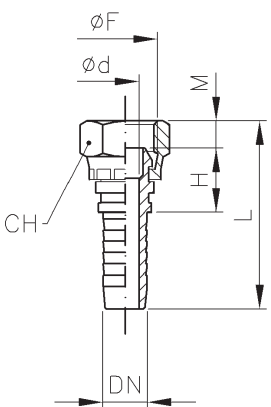
MASCHIO GAS CONICO	AGR KONISCH (BSP GEWINDE NACH)	BSP MALE TAPERED	EMBOUT MALE BSP CONIQUE				MACHO GAS CONICO					
			CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	L	H	Ø d	E	
				Pollici (1)	mm							
			600230404	1/4	6	1/4	14	53,3	26	4	13	
			600230604	1/4	6	3/8	19	54,3	27	4	13	
			600230605	5/16	8	3/8	19	56	27,5	5,5	13	
			600230606	3/8	10	3/8	19	56,5	28	7	13	
			600230806	3/8	10	1/2	22	60	31,5	7	16	
			600230808	1/2	13	1/2	22	62	32	10	16	
			600231212	3/4	19	3/4	27	77	38	15,5	18	
			600231616	1"	25	1"	36	93,5	41	20	20	
			600232020	1" 1/4	32	1" 1/4	46	105,5	45,5	26	21	
			600232424	1" 1/2	38	1" 1/2	50	119	49	32	22	
			600233232	2"	50	2"	65	128	53,5	44	25	

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

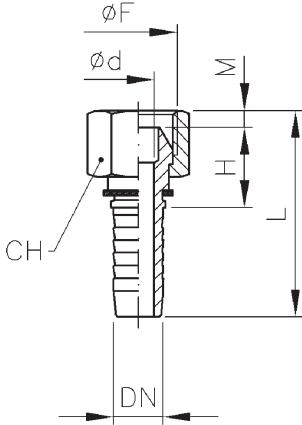
MASCHIO GAS CILINDRICO SVASATO 60°	AGR 60° INNENKONUS (BSP GEWINDE)	BSP MALE PARALLEL 60° CONE SEAT	EMBOUT MALE BSP 60°				MACHO GAS CILINDRICO ASIENITO 60°				
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	L	H	Ø d	E	
			Pollici (1)	mm							
		600200404	1/4	6	1/4	19	53	25,7	4	11	
		600200604	1/4	6	3/8	22	54,5	27,2	4	12	
		600200605	5/16	8	3/8	22	56,5	28	5,5	12	
		600200606	3/8	10	3/8	22	56,5	28	7	12	
		600200608	1/2	13	3/8	22	58	28	10	12	
		600200806	3/8	10	1/2	27	59,5	31	7	14	
		600200808	1/2	13	1/2	27	61,5	31,5	10	14	
		600201010	5/8	16	5/8	30	66,5	33,5	12,5	16	
		600201210	5/8	16	3/4	32	67,5	34,5	12,5	16	
		600201212	3/4	19	3/4	32	74,5	35,5	15,5	16	
		600201612	3/4	19	1"	41	78,5	39,5	15,5	19	
600201616	1"	25	1"	41	92,5	40	20	19			
600202016	1"	25	1" 1/4	50	96,5	44	20	20			
600202020	1" 1/4	32	1" 1/4	50	105,5	45,5	26	20			
600202420	1" 1/4	32	1" 1/2	55	107,5	47,5	26	22			
600202424	1" 1/2	38	1" 1/2	55	117,5	47,5	32	22			
600203232	2"	50	2"	70	126,5	52	44	25			

1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas



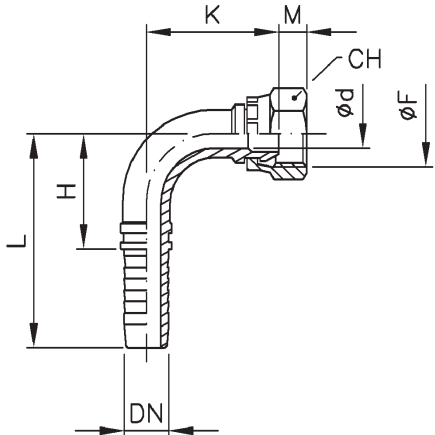
FEMMINA DIRITTA CONO 60° - FILETTO GAS CILINDRICO DADO GRAFFATO	DKR 60° KONUS (BSP GEWINDE) PRESSMUTTER	BSP FEMALE 60° CONE SEAT CRIMPED BACKNUT	EMBOUT FEMELLE DROIT CONE 60° BSP ECROU AGRAFE		HEMBRA ROSCA GAS ASIENTO 60° TUERCA SUJEDADA CON GRAPA					
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	M	H	L ≈	
		Pollici (1)	mm							
	600160404	1/4	6	1/4	19	4	4,5	16,7	48,5	
	600160604	1/4	6	3/8	22	4	6	18,7	52	
	600160605	5/16	8	3/8	22	5,5	6	20	54,5	
	600160606	3/8	10	3/8	22	7	6	20	54,5	
	600160806	3/8	10	1/2	27	7	6,5	22	57	
	600160808	1/2	13	1/2	27	10	6,5	22,5	59	
	600161010	5/8	16	5/8	28	12,5	9,5	24	66,5	
	600161210	5/8	16	3/4	32	12,5	8,5	24	65,5	
	600161212	3/4	19	3/4	32	15,5	8,5	25,5	73	
	600161612	3/4	19	1"	38	15,5	10,5	26	75,5	
	600161616	1"	25	1"	38	20	10,5	26,5	89,5	
	600162016 (2)	1"	25	1" 1/4	50	20	10	32,5	95	
	600162020 (2)	1" 1/4	32	1" 1/4	50	26	10	33	103	
	600162420 (2)	1" 1/4	32	1" 1/2	55	26	12	35	107	
	600162424 (2)	1" 1/2	38	1" 1/2	55	32	12	35	117	
	600163224 (2)	1" 1/2	38	2"	70	32	16	31	117	
	600163232 (2)	2"	50	2"	70	44	16	31	121,5	

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas (2) Dado spinato - Gestiftete mutter - Thrust wire nut - Écrou a cheville - Tuerca sujeta con perno

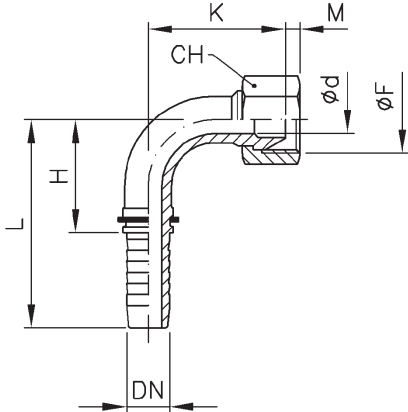
FEMMINA DIRITTA CONO 60° FILETTO GAS CILINDRICO	DKR 60° KONUS (BSP GEWINDE)	BSP FEMALE 60° CONE SEAT	EMBOUT FEMELLE DROIT CONE 60° BSP	HEMBRA ROSCA GAS ASIENTO 60°						
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	M	H	L ≈	
	Pollici (1)	mm								
	600310404	1/4	6	1/4	19	4	5,4	17	50	
	600310604	1/4	6	3/8	22	4	6	19,5	52,5	
	600310605	5/16	8	3/8	22	5,5	6	19,5	53,5	
	600310606	3/8	10	3/8	22	7	6	20,5	54	
	600310806	3/8	10	1/2	27	7	6,5	21	56	
	600310808	1/2	13	1/2	27	10	6,5	22,5	58	

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - slip-on nut - Écrou detachable - Tuerca separable



FEMMINA CURVA 90° CONO 60° FILETTO GAS CILINDRICO DADO GRAFFATO	DKR 90° BOGEN 60° KONUS (BSP GEWINDE) PRESSMUTTER	90° BSP FEMALE SWEPT ELBOW 60° CONE CRIMPED BACKNUT	EMBOUT FEMELLE 90° CÔNE 60° BSP CYLINDRIQUE ÉCROU AGRAFE	HEMBRA 90° ROSCA GAS ASIENTO 60° TUERCA SUJEDADA CON GRAPA						
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	M	H ≈	L ≈	K ≈
	Pollici (1)	mm								
	600170404	1/4	6	1/4	19	4	4,5	23	50,5	28
	600170604	1/4	6	3/8	22	4	6	23	50,5	31
	600170605	5/16	8	3/8	22	5,5	6	26	54,5	32,5
	600170606	3/8	10	3/8	22	7	6	30,5	59	37
	600170806	3/8	10	1/2	27	7	6,5	30,5	59	39,5
	600170808	1/2	13	1/2	27	10	6,5	38	68	43,5
	600171010	5/8	16	5/8	28	12,5	9,5	44,5	77,5	51,5
	600171210	5/8	16	3/4	32	12,5	8,5	44,5	77,5	51,5
	600171212	3/4	19	3/4	32	15,5	8,5	54	93	58
	600171612	3/4	19	1"	38	15,5	10,5	54	93	60,5
	600171616	1"	25	1"	38	20	10,5	74	126,5	70,5
	600172016 (2)	1"	25	1" 1/4	50	20	10	74	126,5	78,5
	600172020 (2)	1" 1/4	32	1" 1/4	50	26	10	80	140	88,5
	600172420 (2)	1" 1/4	32	1" 1/2	55	26	12	80	140	91,5
	600172424 (2)	1" 1/2	38	1" 1/2	55	32	12	93	163	103,5
	600173232 (2)	2"	50	2"	70	44	16	129	203,5	124

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas (2) Dado spinato - Gestiftete mutter - Thrust wire nut - Ecrou à cheville - Tuerca sujeta con perno

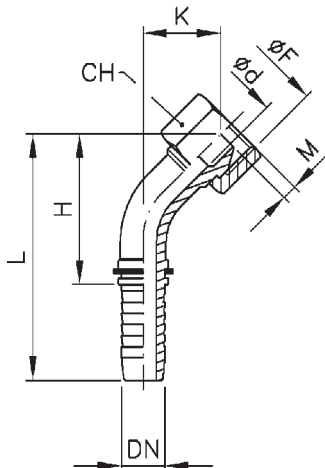
FEMMINA CURVA 90° CONO 60° FILETTO GAS CILINDRICO	DKR 90° BOGEN 60° KONUS (BSP GEWINDE)	90° BSP FEMALE SWEPT ELBOW 60° CONE	EMBOUT FEMELLE 90° CONE 60° BSP CYLINDRIQUE	HEMBRA 90° ROSCA GAS ASIENTO 60°						
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	M	K ≈	H ≈	L ≈
		Pollici (1)	mm							
	600320404	1/4	6	1/4	19	4	5,4	28	23	50,5
	600320604	1/4	6	3/8	22	4	6	31	23	50,5
	600320605	5/16	8	3/8	22	5,5	6	32,5	26	54,5
	600320606	3/8	10	3/8	22	7	6	37	30,5	59
	600320806	3/8	10	1/2	27	7	6,5	39,5	30,5	59
	600320808	1/2	13	1/2	27	10	6,5	43,5	38	68

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - Slip-on nut - Ecrou détachable - Tuerca separable




FEMMINA CURVA 45° CONO 60° FILETTO GAS CILINDRICO DADO GRAFFATO	DKR 45° BOGEN 60° KONUS (BSP GEWINDE) PRESSMUTTER	45° BSP FEMALE SWEPT ELBOW 60° CONE CRIMPED BACKNUT	EMBOUT FEMELLE 45° CONE 60° BSP CYLINDRIQUE ECROU AGRAFE	HEMBRA 45° ROSCA GAS ASIENTO 60° TUERCA SUJEDADA CON GRAPA						
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	M	H ≈	L ≈	K ≈
	Pollici (1)	mm								
	600180404	1/4	6	1/4	19	4	4,5	37,5	65	14,5
	600180604	1/4	6	3/8	22	4	6	39,5	67	17
	600180605	5/16	8	3/8	22	5,5	6	44	72,5	17
	600180606	3/8	10	3/8	22	7	6	50	78,5	19
	600180806	3/8	10	1/2	27	7	6,5	52	80,5	20,5
	600180808	1/2	13	1/2	27	10	6,5	62	92	21,5
	600181010	5/8	16	5/8	28	12,5	9,5	72,5	105,5	25,5
	600181210	5/8	16	3/4	32	12,5	8,5	72,5	105,5	25,5
	600181212	3/4	19	3/4	32	15,5	8,5	64	103	28
	600181612	3/4	19	1"	38	15,5	10,5	65,5	104,5	30
	600181616	1"	25	1"	38	20	10,5	85	137,5	33
	600182016 (2)	1"	25	1" 1/4	50	20	10	90,5	143	39
	600182020 (2)	1" 1/4	32	1" 1/4	50	26	10	99,5	159,5	42
	600182424 (2)	1" 1/2	38	1" 1/2	55	32	12	112	182	48
	600183232 (2)	2"	50	2"	70	44	16	132,5	207	52,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas (2) Dado spinato - Gestiftete mutter - Thrust wire nut - Ecrou à cheville - Tuerca sujeción con perno

FEMMINA CURVA 45° CONO 60° FILETTO GAS CILINDRICO	DKR 45° BOGEN 60° KONUS (BSP GEWINDE)	45° BSP FEMALE SWEPT ELBOW 60° CONE	EMBOUT FEMELLE 45° CÔNE 60° BSP CYLINDRIQUE	HEMBRA 45° ROSCA GAS ASIENTO 60°						
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	M	K ≈	H ≈	L ≈
		Pollici (1)	mm							
	600330404	1/4	6	1/4	19	4	5,4	14,5	37,5	65
	600330604	1/4	6	3/8	22	4	6	17	39,5	67
	600330605	5/16	8	3/8	22	5,5	6	17	44	72,5
	600330606	3/8	10	3/8	22	7	6	19	50	78,5
	600330806	3/8	10	1/2	27	7	6,5	20,5	52	80,5
	600330808	1/2	13	1/2	27	10	6,5	21,5	62	92

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - Slip-on nut - Ecrou détachable - Tuerca separable

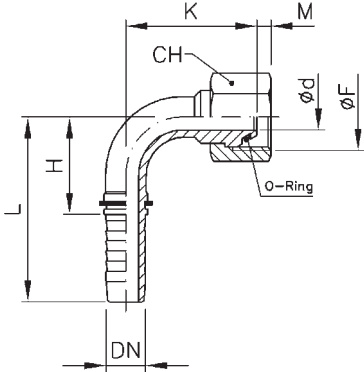


FEMMINA DIRITTA - CONO 60° O.R. DADO SFILABILE FILETTO GAS CILINDRICO	DKOR 60° KONUS MIT O-RING (BSP GEWINDE) HINTERLEGTE MUTTER	BSP O-RING FEMALE 60° CONE (SLIP-ON NUT)	RACCORD FEMELLE DROITE CONE 60° O.R. ECROU DETACHABLE FILETAGE BSP CYLINDRIQUE	RACOR HEMBRA DERECHA CONO 60° O.R. TUERCA SEPARABLE ROSCA CILÍNDRICA DE GAS						
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	M	H	L ≈
		Pollici (1)	mm							
		600550404	1/4	6	1/4	19	4	5,4	17	50
		600550606	3/8	10	3/8	22	7	6	20,5	54
		600550808	1/2	13	1/2	27	10	6,5	22,5	58
		600551212 (2)	3/4	19	3/4	32	15,5	7,5	25,5	72
		600551616 (2)	1"	25	1"	38	20	10	26,5	89
		600552016 (3)	1"	25	1" 1/4	50	20	11,5	32,5	96,5
		600552020 (3)	1" 1/4	32	1" 1/4	50	26	11,5	33	102,5
		600552424 (3)	1" 1/2	38	1" 1/2	55	32	11	35	116
600553232 (3)	2"	50	2"	70	44	16	31	121,5		

1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

(2) Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecrou agrafé - Tuerca suetada con grapa

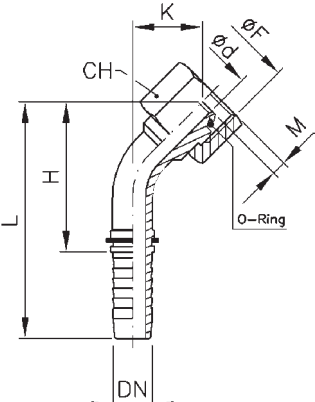
(3) Dado spinato - Gestiftete mutter - Thrust wire nut - Ecrou à cheville - Tuerca sujedada con perno

FEMMINA CURVA 90° CONO 60° O.R. DADO SFILABILE FILETTO GAS CILINDRICO	DKOR 90° BOGEN 60° KONUS MIT O-RING (BSP GEWINDE) HINTERLEGTE MUTTER	90° BSP O-RING FEMALE ELBOW 60° CONE (SLIP-ON NUT)	RACCORD FEMELLE TORDUE 90° CONE 60° O.R. ECROU DETACHABLE FILETAGE BSP CYLINDRIQUE	RACOR HEMBRA CURVA 90° CONO 60° O.R. TUERCA SEPARABLE ROSCA CILÍNDRICA DE GAS							
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	M	K ≈	H ≈	L ≈
			Pollici (1)	mm							
		600560404	1/4	6	1/4	19	4	5,4	28	23	50,5
		600560606	3/8	10	3/8	22	7	6	37	30,5	59
		600560808	1/2	13	1/2	27	10	6,5	43,5	38	68
		600561212 (2)	3/4	19	3/4	32	15,5	7,5	58	54	93
		600561616 (2)	1"	25	1"	38	20	10	70,5	74	126,5
		600562016 (3)	1"	25	1" 1/4	50	20	11,5	78,5	74	126,5
		600562020 (3)	1" 1/4	32	1" 1/4	50	26	11,5	88,5	80	140
		600562424 (3)	1" 1/2	38	1" 1/2	55	32	11	103,5	93	163
600563232 (3)	2"	50	2"	70	44	16	124	129	203,5		

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

(2) Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecrou agrafé - Tuerca suetada con grapa

(3) Dado spinato - Gestiftete mutter - Thrust wire nut - Ecrou à cheville - Tuerca sujedada con perno


FEMMINA CURVA 45° CONO 60° O.R. DADO SFILABILE FILETTO GAS CILINDRICO	DKOR 45° BOGEN 60° KONUS MIT O-RING (BSP GEWINDE) HINTERLEGTE MUTTER	45° BSP O-RING FEMALE ELBOW 60° CONE (SLIP-ON NUT)	RACCORD FEMELLE TORDUE 45° CÔNE 60° O.R. ÉCROU DÉTACHABLE FILETAGE BSP CYLINDRIQUE	RACOR HEMBRA CURVA 45° CONO 60° O.R. TUERCA SEPARABLE ROSCA CILÍNDRICA DE GAS								
			CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	M	K ≈	H ≈	L ≈
				Pollici (1)	mm							
			600570404	1/4	6	1/4	19	4	5,4	14,5	37,5	65
			600570606	3/8	10	3/8	22	7	6	19	50	78,5
			600570808	1/2	13	1/2	27	10	6,5	21,5	62	92
			600571212 (2)	3/4	19	3/4	32	15,5	7,5	28	64	103
			600571616 (2)	1"	25	1"	38	20	10	33	85	137,5
			600572016 (3)	1"	25	1" 1/4	50	20	11,5	39	90,5	143
			600572020 (3)	1" 1/4	32	1" 1/4	50	26	11,5	42	99,5	159,5
			600572424 (3)	1" 1/2	38	1" 1/2	55	32	11	48	112	182
600573232 (3)	2"	50	2"	70	44	16	52,5	132,5	207			

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

(2) Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecrou agrafé - Tuerca suetada con grapa

(3) Dado spinato - Gestiftete mutter - Thrust wire nut - Ecrou à cheville - Tuerca sujedada con perno




FEMMINA COMPATTA 90° CONO 60° O-RING FILETTO GAS CILINDRICO	DKOR KOMPAKT BOGEN 60° KONUS MIT O-RING BSP GEWINDE	90° BSP O-RING FEMALE COMPACT ELBOW 60° CONE	COUDE FEMELLE COMPACT 90° O-RING FILETAGE BSP	CODO HEMBRA COMPACTO 90° O-RING ROSCA GAS								
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	H	M	Ø d	K	CH1	L
			Pollici (1)	mm								
		600510404	1/4	6	1/4	14	17,7	5,4	4	22	19	44,8
		600510606	3/8	10	3/8	17	20	6	7	24	22	48,5
		600510808	1/2	13	1/2	24	23,5	6,5	10	31	27	53,5
		600511010	5/8	16	5/8	24	23,7	6,5	12,5	31	28	56,5
		600511212	3/4	19	3/4	27	28,5	7,5	15,5	35,5	32	67,5
		600511616	1"	25	1"	36	31,7	10	20	39,5	38	84,2
					</							

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecou agrafé - Tuerca sujeción con grapa


FEMMINA DIRITTA FACCIA PIANA DADO SFILABILE FILETTO GAS CILINDRICO	FLACHDICHTEND INTERLEGTE MUTTER BSP GEWINDE	BSP FEMALE FLAT FACE SLIP-ON NUT	UNION FEMELLE A FACE PLATE FILETAGE BSP ECROU DETACHABLE				RACOR HEMBRA DERECHO SUPERFICIE PLANA ROSCA GAS TUERCA SEPARABLE				
			CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	L	H	Ø d	M
				Pollici (1)	mm						
			600220404	1/4	6	1/4	19	49,8	14,5	4	8
			600220606	3/8	10	3/8	22	55	17,5	7	9
			600220808	1/2	13	1/2	27	59	19	10	10
			600221208 (2)	1/2	13	3/4	32	61,5	20	10	11,5
			600221212 (2)	3/4	19	3/4	32	72	21,5	15,5	11,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas (2) Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecou agrafé - Tuerca sujeción con grapa



ADATTATORE DIRITTO MASCHIO GAS CIL. SVASATO 60° FEMMINA GIREVOLE OGIVA 60°		AUSSENGEWINDE ÜBERWURFMUTTER BSP ADAPTER 60°		STRAIGHT ADAPTER MALE BSP CONED 60° FEMALE CAP - SURFACE 60°		ADAPTEUR DROIT FBSP 60° HBSP 60°		ADAPTADOR MACHO TUERCA ROSCA GAS ASIENTO 60°				
				CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø F1 GAS	Ø F GAS	CH	CH1	L	M		
				600010404	1/4	1/4	19	19	36	4,5		
				600010606	3/8	3/8	22	22	41	6		
				600010808	1/2	1/2	27	27	46,5	6,5		
				600011010	5/8	5/8	28	30	53	9,5		
				600011212	3/4	3/4	32	32	53	8,5		
				600011616	1"	1"	38/41	41	60,5	10,5		
				600012020	1" 1/4	1" 1/4	50	50	67	10		
				600012020	1" 1/2	1" 1/2	55	55	72	12		

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecrou agrafé - Tuerca sujeta con grapa

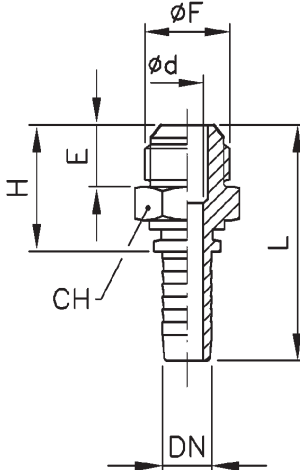
ADATTATORE DIRITTO RIDOTTO MASCHIO GAS CIL. SVASATO 60° FEMMINA GIREVOLE OGIVA 60°		AUSSENGEWINDE ÜBERWURFMUTTER BSP ADAPTER REDUZIERUNG 60°		REDUCED STRAIGHT ADAPTER MALE BSP CONED 60° FEMALE CAP - SURFACE 60°		ADAPTEUR DE REDUCTION DROIT - FBSP 60° HBSP 60°		ADAPTADOR REDUCIDO MACHO - TUERCA ROSCA GAS ASIENTO 60°		
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø F1 GAS	Ø F GAS	CH	CH1	L	M		
		600020406	1/4	3/8	22	22	39,5	6		
		600020604	3/8	1/4	19	22	37,5	4,5		
		600020608	3/8	1/2	27	27	43,5	6,5		
		600020804	1/2	1/4	19	27	40,5	4,5		
		600020806	1/2	3/8	22	27	44	6		
		600020812	1/2	3/4	32	32	50	8,5		
		600021208	3/4	1/2	27	32	49,5	6,5		
		600021612	1"	3/4	32	41	57	8,5		

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecrou agrafé - Tuerca sujeta con grapa

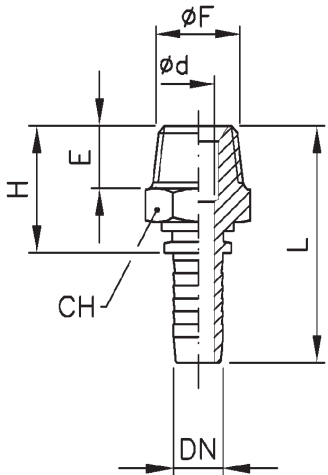
ADATTATORE 90° MASCHIO GAS CIL. SVASATO 60° FEMMINA GIREVOLE OGIVA 60°		90° AUSSENGEWINDE ÜBERWURFMUTTER BSP ADAPTER 60°		ADAPTER 90° CYLINDRICAL MALE CONED 60° FEMALE CAP SURFACE 60°		CONED 90° HBSP 60° FBSP 60°		ADAPTADOR 90° MACHO - TUERCA ROSCA GAS ASIENTO 60°					
Technical drawing of a 90° gas adapter showing dimensions: H, K, M, CH, CH1, Ød, ØF, ØF1.				CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø F GAS	Ø F1 GAS	CH	CH1	H ≈	K ≈	Ø d	M	
				600030404	1/4	1/4	19	19	37	32,5	5	4,5	
				600030606	3/8	3/8	22	22	44,5	41,5	7	6	
				600030808	1/2	1/2	27	27	50,5	46,5	10	6,5	
				600031010	5/8	5/8	28	30	57	53	12,5	9,5	
				600031212	3/4	3/4	32	32	62,5	57,5	15,5	8,5	
				600031616	1"	1"	38/41	41	75,5	67	20	10,5	
				600032020	1" 1/4	1" 1/4	50	50	85,5	77	26	10	

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecrou agrafé - Tuerca sujeta con grapa



MASCHIO JIC - UNF CONO 74° SAE J514	AGJ 74° AUSSEWKONUS (UNF-GEWINDE NACH) SAE J514	JIC MALE 74° CONE SAE J514	EMBOUT MALE JIC UNF CONE 74° SAE J514	MACHO ROSCA UNF ASIENTO JIC-74° SAE J514						
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	L	H	Ø d	E
			Pollici (1)	mm						
		600440704	1/4	6	7/16	14	54,8	27,5	4	14
		600440804	1/4	6	1/2	14	54,8	27,5	4	14
		600440904	1/4	6	9/16	17	55	27,7	4	14,1
		600440905	5/16	8	9/16	17	57	28,5	5,5	14,1
		600440906	3/8	10	9/16	17	57	28,5	7	14,1
		600441206	3/8	10	3/4	19	60,5	32	7	16,7
		600441208	1/2	13	3/4	19	62,5	32,5	10	16,7
		600441406	3/8	10	7/8	24	64,5	36	7	19,3
		600441408	1/2	13	7/8	24	66,5	36,5	10	19,3
		600441410	5/8	16	7/8	24	69,5	36,5	12,5	19,3
		600441708	1/2	13	1" 1/16	27	68,5	38,5	10	21,9
		600441710	5/8	16	1" 1/16	27	71	38,5	12,5	21,9
		600441712	3/4	19	1" 1/16	27	78,5	39,5	15,5	21,9
		600442112	3/4	19	1" 5/16	36	80,5	41,5	15,5	23,1
		600442116	1"	25	1" 5/16	36	94,5	42	20	23,1
		600442620	1" 1/4	32	1" 5/8	46	108,5	48,5	26	24,3
		600443024	1" 1/2	38	1" 7/8	50	123,5	53,5	32	27,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

MASCHIO NPTF SVASATO 60° SAE J516	AGN 60° INNEN KONUS (NPTF GEWINDE) NACH SAE J516	NPTF MALE 60° CONE SEAT SAE J516	EMBOUT MALE NPTF EVASE 60° SAE J516	MACHO NPTF ASIENTO 60° SAE J516							
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	L	H	Ø d	E	
			Pollici (1)	mm							
		600240204	1/4	6	1/8	12	48,8	21,5	4	10	
		600240404	1/4	6	1/4	14	53,8	26,5	4	14,2	
600240604	1/4	6	3/8	19	54,8	27,5	4	14,2			
600240606	3/8	10	3/8	19	56,5	28	7	14,2			
600240608	1/2	13	3/8	19	58,5	28,5	10	14,2			
600240806	3/8	10	1/2	22	62,5	34	7	19			
600240808	1/2	13	1/2	22	64,5	34,5	10	19			
600240810	5/8	16	1/2	22	67,5	34,5	12,5	19			
600241210	5/8	16	3/4	27	69,5	36,5	12,5	19			
600241212	3/4	19	3/4	27	76,5	37,5	15,5	19			
600241616	1"	25	1"	36	96	43,5	20	23,9			
600242020	1" 1/4	32	1" 1/4	46	106,5	46,5	26	24,6			
600242424	1" 1/2	38	1" 1/2	50	120	50	32	25,4			
600243232	2"	50	2"	65	129	54,5	44	26,5			

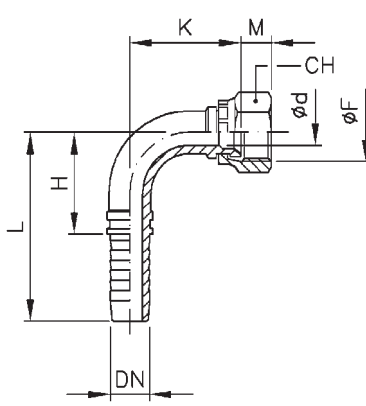
(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas



FEMMINA DIRITTA JIC SVASATA 74° FILETTO UNF SAE J514 - DADO GRAFFATO	DKJ 74° DICHT KOPF (UNF GEWINDE NACH SAE J514) PRESSMUTTER	JIC FEMALE 74° CONE SEAT - SAE J514 CRIMPED - BACK NUT	EMBOUT FEMELLE DROIT JIC 74° FILET UNF SAE J514 - ECROU AGRAFE	HEMBRA ROSCA UNF ASIENTO JIC-74° SAE J514 TUERCA SUJEDADA CON GRAPA							
			CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	H	L	M
				Pollici (1)	mm						
			600410704	1/4	6	7/16	17	4	14,7	49,5	7,5
			600410804	1/4	6	1/2	19	4	16,7	52,5	8,5
			600410805	5/16	8	1/2	19	5,5	16,7	53,7	8,5
			600410904	1/4	6	9/16	19	4	16,7	53,5	9,5
			600410905	5/16	8	9/16	19	5,5	18	56	9,5
			600410906	3/8	10	9/16	19	7	18	56	9,5
			600411206	3/8	10	3/4	24	7	20	60	11,5
			600411208	1/2	13	3/4	24	10	21	62,5	11,5
			600411406	3/8	10	7/8	27	7	19,5	62	14
			600411408	1/2	13	7/8	27	10	20,5	64,5	14
			600411410	5/8	16	7/8	27	12,5	20,5	67,5	14
			600411708	1/2	13	1" 1/16	32	10	21,5	66	14,5
			600411710	5/8	16	1" 1/16	32	12,5	22	69,5	14,5
			600411712	3/4	19	1" 1/16	32	15,5	23,5	77	14,5
			600412112	3/4	19	1" 5/16	38	15,5	24,5	78	14,5
			600412116	1"	25	1" 5/16	38	20	25	92	14,5
			600412620 (2)	1" 1/4	32	1" 5/8	50	26	29	105,5	16,5
			600413024 (2)	1" 1/2	38	1" 7/8	55	32	29,5	117,5	18
			600414032 (2)	2"	50	2" 1/2	75	44	35,5	134	24

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

(2) Dado spinato - Gestiftete mutter - Thrust wire nut - Ecrou à cheville - Tuerca sujeta con perno

FEMMINA CURVA 90° JIC - SVASATA 74° FILETTO UNF SAE J514 DADO GRAFFATO	DKJ 90° BOGEN 74° DICHT KOPF (UNF GEWINDE NACH SAE J514) PRESSMUTTER	90° JIC FEMALE SWEPT ELBOW 74° CONE - SEAT SAE J514 CRIMPED - BACK NUT	EMBOUT FEMELLE 90° JIC 74° FILET UNF SAE J514 - ECROU AGRAFE	HEMBRA 90° ROSCA UNF ASIENTO JIC-74° SAE J514 TUERCA SUJEDADA CON GRAPA								
			CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
				Pollici (1)	mm							
			600420704	1/4	6	7/16	17	4	23	50,5	26	7,5
600420804	1/4	6	1/2	19	4	23	50,5	28,5	8,5			
600420904	1/4	6	9/16	19	4	23	50,5	28,5	9,5			
600420905	5/16	8	9/16	19	5,5	26	54,5	30,5	9,5			
600420906	3/8	10	9/16	19	7	30,5	59	35	9,5			
600421206	3/8	10	3/4	24	7	30,5	59	38	11,5			
600421208	1/2	13	3/4	24	10	38	68	42	11,5			
600421406	3/8	10	7/8	27	7	30,5	59	37,5	14			
600421408	1/2	13	7/8	27	10	38	68	41,5	14			
600421410	5/8	16	7/8	27	12,5	44,5	77,5	48	14			
600421710	5/8	16	1" 1/16	32	12,5	44,5	77,5	49,5	14,5			
600421712	3/4	19	1" 1/16	32	15,5	54	93	56	14,5			
600422112	3/4	19	1" 5/16	38	15,5	54	93	59	14,5			
600422116	1"	25	1" 5/16	38	20	74,5	127	69	14,5			
600422620 (2)	1" 1/4	32	1" 5/8	50	26	80	140	84,5	16,5			
600423024 (2)	1" 1/2	38	1" 7/8	55	32	104	174	98	18			

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

(2) Dado spinato - Gestiftete mutter - Thrust wire nut - Ecrou à cheville - Tuerca sujeta con perno

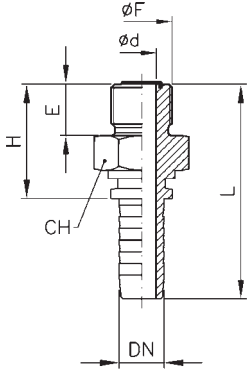
[illegible]

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas (2) Dado spinato - Gestiftete mutter - Thrust wire nut - Ecrou à cheville - Tuerca sujeción con perno

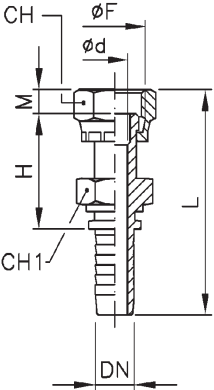
[illegible]

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecrou agrafé - Tuerca sujeta con grapa



MASCHIO ORFS SAE J1453	DK ORFS - AUBENGWINDE NACH SAE J1453	ORFS MALE SAE J1453	ORFS EMBOUT MALE SAE J1453	ORFS MACHO SAE J1453							
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH1	H	Ø d	E	L	
		Pollici (1)	mm								
		600100404	1/4	6	9/16	17	25,7	4	10	53	
		600100606	3/8	10	11/16	19	28,5	7	11	57	
		600100808	1/2	12	13/16	22	32,5	10	13	62,5	
		600101010	5/8	16	1"	27	37	12,5	15,5	70	
		600101212	3/4	19	1" 3/16	32	40,5	15,5	17	79,2	
		600101616	1"	25	1" 7/16	38	43	20	17,5	95,5	
		600102020	1" 1/4	31	1" 11/16	46	46,5	26	17,5	106,5	

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

FEMMINA ORFS SAE J1453 DADO GRAFFATO		DK ORFS - UNF GEWINDE NACH SAE J1453 PRESSMUTTER		ORFS FEMALE SAE J1453 CRIMPED - BACK NUT		ORFS FEMELLE SAE J1453 ECROU AGRAFE		ORFS HEMBRA SAE J1453 TUERCA SUJEDADA CON GRAPA					
				CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH1	M	H	Ø d	L	CH
					Pollici (1)	mm							
				600110404	1/4	6	9/16	14	8	28	4	63	17
				600110604	1/4	6	11/16	17	9,5	30,5	4	67,5	22
				600110605	5/16	8	11/16	17	9,5	31	5,5	69	22
				600110606	3/8	10	11/16	17	9,5	31	7	69	22
				600110808	1/2	13	13/16	19	11	36,5	10	77	24
				600111008	1/2	13	1"	24	13,5	39,5	10	82,5	30
				600111010	5/8	16	1"	24	13,5	39,5	12,5	85,5	30
				600111212	3/4	19	1" 3/16	30	14,5	43,5	15,5	97	36
				600111616	1"	25	1" 7/16	36	15	46,5	20	114	41
				600112020	1" 1/4	32	1" 11/16	41	15	49	26	124	50

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

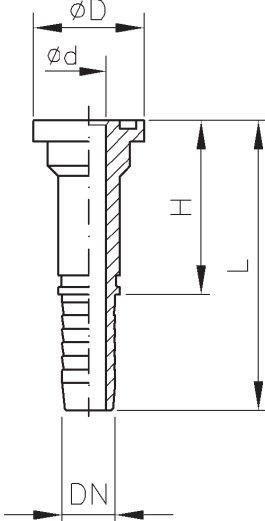
FEMMINA CURVA 90° ORFS - SAE J1453 DADO SFILABILE		DK 90° BOGEN ORFS UNF GEWINDE NACH SAE J1453 HINTERLEGTE MUTTER		90° ORFS FEMALE SAE J1453 (SLIP-ON NUT)		ORFS FEMELLE 90° SAE J1453 ECROU DETACHABLE		CODO HEMBRA 90° SAE J1453 TUERCA SEPARABLE						
				CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO		Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	M	H ≈	Ø d	K ≈	L ≈
				Pollici (1)	mm									
				600120404	1/4	6	9/16	17	8	27,5	4	24	54,8	
				600120606	3/8	10	11/16	22	9,5	32	7	29,5	60,5	
				600120808	1/2	13	13/16	24	11	40,5	10	36,5	70,5	
				600121008	1/2	13	1"	30	13,5	40,5	10	38	70,5	
				600121010	5/8	16	1"	30	13,5	48	12,5	42,5	81	
				600121212	3/4	19	1"3/16	36	14,5	56,5	15,5	48	95,5	
				600121616	1"	25	1"7/16	41	15	71,5	20	58,5	124	
				600122020	1" 1/4	32	1"11/16	50	15	83	26	67,5	143	

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas



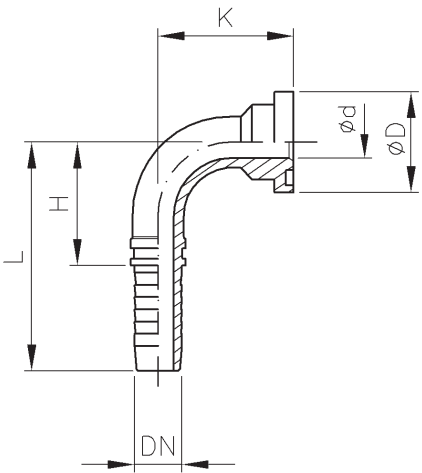
FEMMINA CURVA 45° ORFS - SAE J1453 DADO SFILABILE	DK 45° BOGEN ORFS UNF GEWINDE NACH SAE J1453 HINTERLEGTE MUTTER	45° ORFS FEMALE SAE J1453 (SLIP-ON NUT)	ORFS FEMELLE 45° SAE J1453 ECROU DETACHABLE	CODO HEMBRA 45° SAE J1453 TUERCA SEPARABLE										
					CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	M	H ≈	Ø d	K ≈	L ≈
					Pollici (1)	mm								
					600130404	1/4	6	9/16	17	8	41,3	4	12	68,5
					600130606	3/8	10	11/16	22	9,5	49	7	13	77,5
					600130808	1/2	13	13/16	24	11	61,5	10	17	91,5
					600131010	5/8	16	1"	30	13,5	72	12,5	19	105
					600131212	3/4	19	1" 3/16	36	14,5	60,5	15,5	21,5	99,5
					600131616	1"	25	1" 7/16	41	15	70,5	20	25	123
					600132020	1"1/4	32	1" 11/16	50	15	81	26	27	141

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

FLANGIA DIRITTA 3000 PSI SAE J518		SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI/SFL		SAE J518 STRAIGHT FLANGE 3000 PSI		EMBOUT A BRIDE SAE J518 3000 PSI DROIT		BRIDA RECTA 3000 PSI SAE J518					
				CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO		Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø FLANGIA	Ø D	Ø d	H	L	
				Pollici (1)	mm								
				600353008	1/2	13	1/2	30,2	10	51	81		
				600353808	1/2	13	3/4	38,1	10	57,5	87,5		
				600353812	3/4	19	3/4	38,1	15,5	58	97		
				600354412	3/4	19	1"	44,5	15,5	58	97		
				600354416	1"	25	1"	44,5	20	64,5	117		
				600355116	1"	25	1" 1/4	50,8	20	70,5	123		
				600355120	1" 1/4	32	1" 1/4	50,8	26	70,5	130,5		
				600356020	1" 1/4	32	1" 1/2	60,3	26	72,5	132,5		
600356024	1" 1/2	38	1" 1/2	60,3	32	75,5	145,5						
600357124	1" 1/2	38	2"	71,4	32	75,5	145,5						
6003S7132	2"	50	2"	71,4	44	79	153,5						

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas



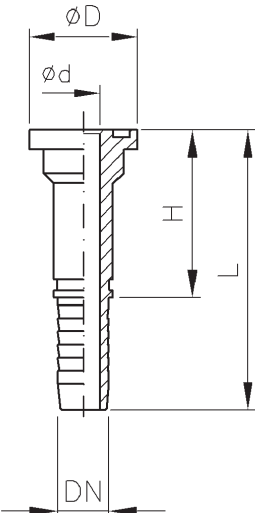
FLANGIA CURVA 90° 3000 PSI SAE J518	90° SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI/SFL	90° SAE J518 FLANGE 3000 PSI	EMBOUT A BRIDE 90° SAE J518 3000 PSI	BRIDA 90° 3000 PSI SAE J518					
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø FLANGIA	Ø D	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈
		Pollici (1)	mm						
	600363008	1/2	13	1/2	30,2	10	54,5	84,5	40
	600363808	1/2	13	3/4	38,1	10	54,5	84,5	44
	600363812	3/4	19	3/4	38,1	15,5	64,5	103,5	52
	600364412	3/4	19	1"	44,5	15,5	64,5	103,5	54
	600364416	1"	25	1"	44,5	20	77,5	130	62
	600365116	1"	25	1" 1/4	50,8	20	77,5	130	63,5
	600365120	1" 1/4	32	1" 1/4	50,8	26	93,5	153,5	75
	600366020	1" 1/4	32	1" 1/2	60,3	26	93,5	153,5	77
	600366024	1" 1/2	38	1" 1/2	60,3	32	111	181	89
	600367124	1" 1/2	38	2"	71,4	32	111	181	89
	600367132	2"	50	2"	71,4	44	129	203,5	112

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

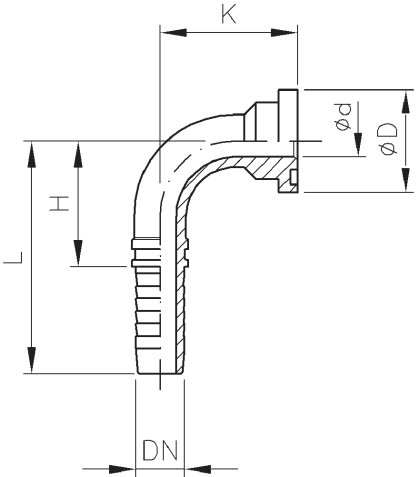
FLANGIA CURVA 45° 3000 PSI SAE J518	45° SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI/SFL	45° SAE J518 FLANGE 3000 PSI	EMBOUT A BRIDE 45° SAE J518 3000 PSI	BRIDA 45° 3000 PSI SAE J518					
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø FLANGIA	Ø D	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈
		Pollici (1)	mm						
	600373008	1/2	13	1/2	30,2	10	58,5	88,5	19,5
	600373808	1/2	13	3/4	38,1	10	59,5	89,5	22
	600373812	3/4	19	3/4	38,1	15,5	68,5	107,5	24
	600374412	3/4	19	1"	44,5	15,5	68,5	107,5	25,5
	600374416	1"	25	1"	44,5	20	82	134,5	27,5
	600375116	1"	25	1" 1/4	50,8	20	82	134,5	28,5
	600375120	1" 1/4	32	1" 1/4	50,8	26	95,5	155,5	32
	600376020	1" 1/4	32	1" 1/2	60,3	26	97	157	33,5
	600376024	1" 1/2	38	1" 1/2	60,3	32	111	181	37
	600377124	1" 1/2	38	2"	71,4	32	111	181	38
	600377132	2"	50	2"	71,4	44	124	198,5	41,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas



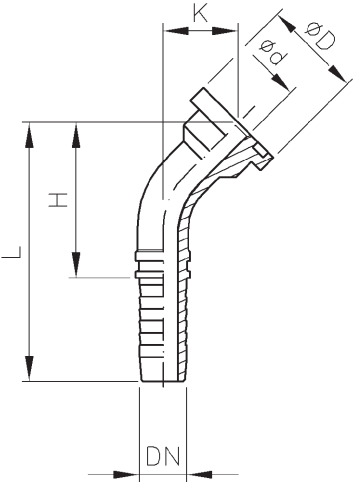
FLANGIA DIRITTA 6000 PSI SAE J518		SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI/SFS		SAE J518 STRAIGHT FLANGE 6000 PSI		EMBOUT A BRIDE SAE 6000 PSI DROIT SAE J518		BRIDA RECTA 6000 PSI SAE J518				
				CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø FLANGIA	Ø D	Ø d	H	L	
					Pollici (1)	mm						
				600383208	1/2	13	1/2	31,7	10	52	82	
				600384108	1/2	13	3/4	41,3	10	68,5	98,5	
				600384112	3/4	19	3/4	41,3	15,5	69	108	
				600384712	3/4	19	1"	47,6	15,5	81	120	
				600384716	1"	25	1"	47,6	20	82	134,5	
				600385416	1"	25	1" 1/4	54	20	89	141,5	
				600385420	1" 1/4	32	1" 1/4	54	26	84,5	144,5	
				600386320	1" 1/4	32	1" 1/2	63,5	26	90,5	150,5	
600386324	1" 1/2	38	1" 1/2	63,5	32	92,5	162,5					
600387932	2"	50	2"	79,4	44	107	181,5					

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

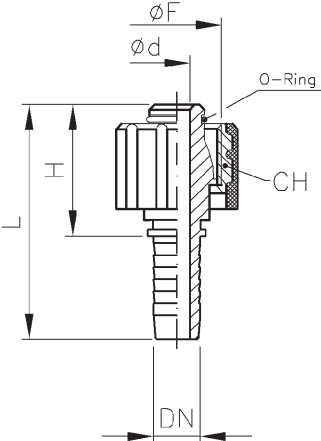
FLANGIA CURVA 90° 6000 PSI SAE J518	90° SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI/SFS	90° SAE J518 FLANGE 6000 PSI	EMBOUT A BRIDE 90° SAE J518 6000 PSI	BRIDA 90° 6000 PSI SAE J518					
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø FLANGIA	Ø D	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈
		Pollici (1)	mm						
	600393208	1/2	13	1/2	31,7	10	54,5	84,5	45
	600394108	1/2	13	3/4	41,3	10	54,5	84,5	53
	600394112	3/4	19	3/4	41,3	15,5	64	103	61
	600394712	3/4	19	1"	47,6	15,5	64,5	103,5	67
	600394716	1"	25	1"	47,6	20	74,5	127	73
	600395416	1"	25	1" 1/4	54	20	74,5	127	80
	600395420	1" 1/4	32	1" 1/4	54	26	88,5	148,5	91
	600396320	1" 1/4	32	1" 1/2	63,5	26	88,5	148,5	99,5
	600396324	1" 1/2	38	1" 1/2	63,5	32	108	178	107,5
	600397932	2"	50	2"	79,4	44	134	208,5	132

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas



FLANGIA CURVA 45° 6000 PSI SAE J518	45° SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI/SFS	45° SAE J518 FLANGE 6000 PSI	EMBOUT A BRIDE 45° SAE J518 6000 PSI	BRIDA 45° 6000 PSI SAE J518					
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø FLANGIA	Ø D	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈
		Pollici (1)	mm						
	600403208	1/2	13	1/2	31,7	10	62	92	22
	600404108	1/2	13	3/4	41,3	10	68	98	27,5
	600404112	3/4	19	3/4	41,3	15,5	74	113	29,5
	600404712	3/4	19	1"	47,6	15,5	79	118	33,5
	600404716	1"	25	1"	47,6	20	84	136,5	34
	600405416	1"	25	1" 1/4	54	20	89	141,5	39
	600405420	1" 1/4	32	1" 1/4	54	26	102	162	43,5
	600406320	1" 1/4	32	1" 1/2	63,5	26	108	168	49
	600406324	1" 1/2	38	1" 1/2	63,5	32	121	191	50
	600407932	2"	50	2"	79,4	44	147,5	222	60,5

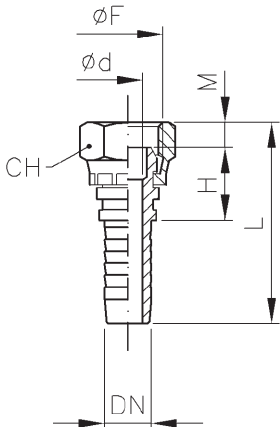
(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

FEMMINA DIRITTA PER LAVAGGIO DADO SFILABILE		WEIBUCHE EINSCHRAUB VERSCHRAUBUNG ZUM WASCHEN HINTERLEGTE MUTTER		WASH CLEANER FEMALE (SLIP-ON NUT)		FEMELLE POUR LAVAGE ÉCROU DETACHABLE		HEMBRA PARA LAVADO TUERCA SEPARABLE						
				CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO		Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	L	H	Ø d			
				Pollici (1)	mm									
				600341404	1/4	6	22×1,5	61,3	34	4				
				600341405	5/16	8	22×1,5	62,5	34	5,5				
				600341406	3/8	10	22×1,5	62,5	34	7				

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

[illegible]



FEMMINA DIRITTA CONO 60° DIN 3863 FILETTO METRICO DADO GRAFFATO	DKM 60° KONUS DIN 3863 PRESSMUTTER	METRIC FEMALE 60° CONE - DIN 3863 CRIMPED - BACK NUT	EMBOUT FEMELLE DROIT CONE 60° - DIN 3863 FILET METRIQUE ECROU AGRAFE	HEMBRA ROSCA METRICA ASIENTO 60° - DIN 3863 TUERCA SUJEDADA CON GRAPA					
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	H	L	M
		Pollici (1)	mm						
	600261204	1/4	6	M12x1,5	19	4	17	48,5	4,5
	600261404	1/4	6	M14x1,5	19	4	18	49	3,5
	600261604	1/4	6	M16x1,5	22	4	19	51,5	5,5
	600261605	5/16	8	M16x1,5	22	5,5	20	54	5,5
	600261805	5/16	8	M18x1,5	24	5,5	22	54,5	4
	600261606	3/8	10	M16x1,5	22	7	20	54	5,5
	600261806	3/8	10	M18x1.5	24	7	22	54,5	4
	600262006	3/8	10	M20x1,5	27	7	22	56,5	6
	600262206	3/8	10	M22x1,5	27	7	25,5	57,5	4,5
	600262008	1/2	13	M20x1,5	27	10	22,5	58,5	6
	600262208	1/2	13	M22x1,5	27	10	25	58,5	4,5
	600262610	5/8	16	M26x1,5	32	12,5	24	63,5	6,5
	600262612	3/4	19	M26x1,5	32	15,5	25,5	71	6,5
	600263012	3/4	19	M30x1,5	36	15,5	30	74,5	5,5
	600263816 (2)	1"	25	M38x1.5	46	20	33,5	92,5	6,5
	600264520 (2)	1" 1/4	32	M45x1,5	55	26	37,5	102,5	5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

(2) Dado spinato - Gestiftete mutter - Thrust wire nut - Ecrou à cheville - Tuerca sujeta con perno

FEMMINA DIRITTA CONO 24° / 60° - DIN 3868 FILETTO METRICO	DKL 24° / 60° KONUS DIN 3868	METRIC FEMALE 24° / 60° CONE DIN 3868	EMBOUT FEMELLE DROIT CONE 24°/ 60° - DIN 3868 FILET METRIQUE	HEMBRA ROSCA METRICA ASIENITO 24° / 60° DIN 3868						
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H	L	M
		Pollici (1)	mm							
	600261404A	1/4	6	8 L	M14x1,5	17	4	19,5	50,6	3,8
	600261604A	1/4	6	10 L	M16x1,5	19	4	19,5	50,8	4
	600261605A	5/16	8	10 L	M16x1,5	19	5,5	19,5	52	4
	600261806A	3/8	10	12 L	M18x1,5	22	7	20	52,5	4
	600262208A	1/2	13	15 L	M22x1,5	27	10	21,5	56,7	5,2
	600262610A	5/8	16	18 L	M26x1,5	32	12,5	22	60,5	5,5

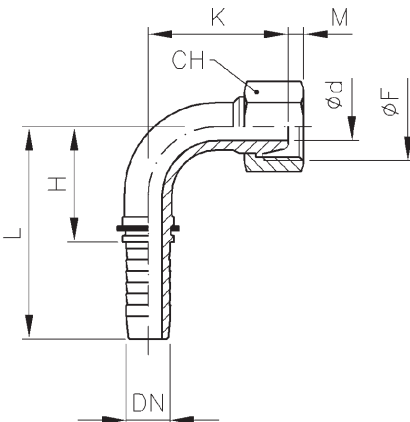
(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - Slip-on nut - Ecrou détachable - Tuerca separable



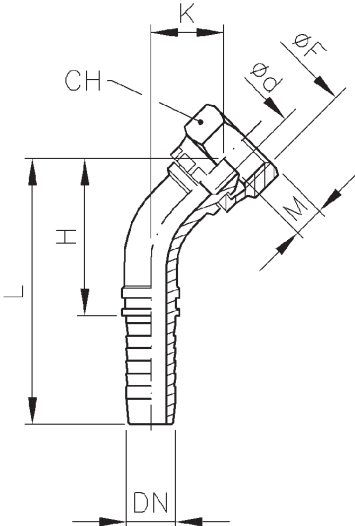
FEMMINA CURVA 90° CONO 60° - DIN 3863 FILETTO METRICO DADO GRAFFATO	DKM 90° BOGEN 60° KONUS DIN 3863 PRESSMUTTER	90° METRIC FEMALE SWEPT ELBOW - 60° CONE DIN 3863 CRIMPED BACK NUT	EMBOUT FEMELLE 90° CONE 60° - DIN 3863 FILET METRIQUE ÉCROU AGRAFE	HEMBRA 90° ROSCA METRICA ASIENTO 60° DIN 3863 - TUERCA SUJEDADA CON GRAPA							
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
			Pollici (1)	mm							
		600271404	1/4	6	M14x1,5	19	4	23	50,5	29	3,5
		600271604	1/4	6	M16x1.5	22	4	23	50,5	31	5,5
		600271605	5/16	8	M16x1,5	22	5,5	26	54,5	32,5	5,5
		600271805	5/16	8	M18x1,5	24	5,5	26	54,5	34,5	4
		600271606	3/8	10	M16x1,5	22	7	30,5	59	37	5,5
		600271806	3/8	10	M18x1,5	24	7	30,5	59	39	4
		600272006	3/8	10	M20x1,5	27	7	30,5	59	39,5	6
		600272206	3/8	10	M22x1,5	27	7	30,5	59	43	4,5
		600272008	1/2	13	M20x1.5	27	10	38	68	43,5	6
		600272208	1/2	13	M22x1,5	27	10	38	68	47	4,5
		600272610	5/8	16	M26x1,5	32	12,5	44,5	77,5	51,5	6,5
		600272612	3/4	19	M26x1,5	32	15,5	54	93	58	6,5
		600273012	3/4	19	M30x1,5	36	15,5	54	93	64,5	5,5
		600273816 (2)	1"	25	M38x1,5	46	20	74	126,5	79,5	6,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas (2) Dado spinato - Gestiftete mutter - Thrust wire nut - Ecrou à cheville - Tuerca sujeta con perno

FEMMINA CURVA 90° CONO 24° / 60° - DIN 3868 FILETTO METRICO	DKL 24° / 60° KONUS 90° BOGEN DIN 3868	90° METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24° / 60° CONE - DIN 3868	EMBOUT FEMELLE 90° CONE 24° / 60° - DIN 3868 FILET METRIQUE	HEMBRA 90° ROSCA METRICA ASIENTO 24° / 60° DIN 3868								
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
			Pollici (1)	mm								
		600271404A	1/4	6	8 L	M14x1,5	17	4	29,5	56,8	29,5	3,8
		600271605A	5/16	8	10 L	M16x1,5	19	5,5	32	60,5	30,5	4
		600271806A	3/8	10	12 L	M18x1,5	22	7	36,5	65	34,5	4
		600272208A	1/2	13	15 L	M22x1,5	27	10	45	75	40	5,2
		600272610A	5/8	16	18 L	M26x1,5	32	12,5	51,5	84,5	50	5,5

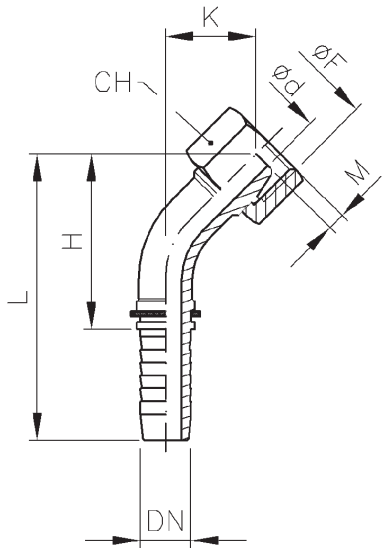
(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - Slip-on nut - Ecrou détachable - Tuerca separable



FEMMINA CURVA 45° CONO 60° - DIN 3863 FILETTO METRICO DADO GRAFFATO	DKM 45° BOGEN 60° KONUS DIN 3863 PRESSMUTTER	45° METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 60° CONE - DIN 3863 CRIMPED BACK NUT	EMBOUT FEMELLE 45° CONE 60° - DIN 3863 FILET METRIQUE ECROU AGRAFE	HEMBRA 45° ROSCA METRICA ASIENTO 60° DIN 3863 - TUERCA SUJEDADA CON GRAPA						
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
	Pollici (1)	mm								
	600281404	1/4	6	M14x1,5	19	4	38	65,5	15,5	3,5
	600281604	1/4	6	M16x1,5	22	4	39,5	67	17	5,5
	600281605	5/16	8	M16x1,5	22	5,5	44	72,5	17	5,5
	600281805	5/16	8	M18x1,5	24	5,5	45	73,5	18,5	4
	600281606	3/8	10	M16x1,5	22	7	50	78,5	19	5,5
	600281806	3/8	10	M18x1,5	24	7	51,5	80	20	4
	600282006	3/8	10	M20x1,5	27	7	52	80,5	20,5	6
	600282206	3/8	10	M22x1,5	27	7	54	82,5	23	4,5
	600282008	1/2	13	M20x1,5	27	10	62	92	21,5	6
	600282208	1/2	13	M22x1,5	27	10	64	94	24	4,5
	600282610	5/8	16	M26x1,5	32	12,5	72,5	105,5	25,5	6,5
	600282612	3/4	19	M26x1,5	32	15,5	64	103	28	6,5
	600283012	3/4	19	M30x1,5	36	15,5	68,5	107,5	32,5	5,5
	600283816 (2)	1"	25	M38x1,5	46	20	91,5	144	39,5	6,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

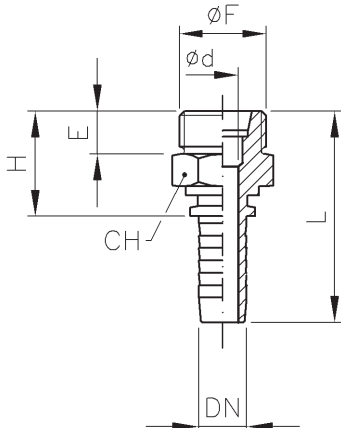
(2) Dado spinato - Gestiftete mutter - Thrust wire nut - Ecrou à cheville - Tuerca sujeta con perno

FEMMINA CURVA 45° CONO 24° / 60° - DIN 3868 FILETTO METRICO	DKL 24° / 60° KONUS 45° BOGEN DIN 3868	45° METRIC FEMALE SWEPT ELBOW - 24° / 60° CONE DIN 3868	EMBOUT FEMELLE 45° CONE 24° / 60° - DIN 3868 FILET METRIQUE				HEMBRA 45° ROSCA METRICA ASIENTO 24° / 60° DIN 3868				
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
		Pollici (1)	mm								
	600281404A	1/4	6	8 L	M14x1,5	17	4	48,5	63,8	15,5	3,8
	600281605A	5/16	8	10 L	M16x1,5	19	5,5	51	67,5	15,5	4
	600281806A	3/8	10	12 L	M18x1,5	22	7	57,5	70,5	17	5,2
	600282208A	1/2	13	15 L	M22x1,5	27	10	68	79,5	18,5	5,2

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - Slip-on nut - Ecrou détachable - Tuerca separable



MASCHIO METRICO SVASATO 24° - DIN 3853/3861 SERIE LEGGERA DIN 2353		CEL DIN 3853/3861 REIHE L DIN 2353		METRIC MALE 24° CONE SEAT L.T. - DIN 3853/3861 SERIES L DIN 2353		EMBOUT MALE CONE 24° - DIN 3853/3861 SERIE L DIN 2353		MACHO ROSCA METRICA ASIENTO 24° - DIN 3853/3861 SERIE L DIN 2353										
				CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO		Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H	L	E				
				Pollici (1)		mm												
				600600604				1/4		6		6 L	M12x1,5	14	4	21,7	49	10
				600600804				1/4		6		8 L	M14x1,5	14	4	21,7	49	10
				600601004				1/4		6		10 L	M16x1,5	17	4	22,7	50	11
				600601005				5/16		8		10 L	M16x1,5	17	5,5	23,5	52	11
				600601006				3/8		10		10 L	M16x1,5	17	7	22,7	51,2	11
				600601205				5/16		8		12 L	M18x1,5	19	5,5	24,5	53	11
				600601206				3/8		10		12 L	M18x1,5	19	7	24,5	53	11
				600601506				3/8		10		15 L	M22x1,5	22	7	26	54,5	12
600601508				1/2		13		15 L	M22x1,5	22	10	26	56	12				
600601810				5/8		16		18 L	M26x1,5	27	12,5	27	60	12				
600602212				3/4		19		22 L	M30x2	32	15,5	30	69	14				
600602816				1"		25		28 L	M36x2	41	20	32,5	85	14				
600603520				1" 1/4		32		35 L	M45x2	46	26	39	99	16				
600604224				1" 1/2		38		42 L	M52x2	55	32	41	111	16				

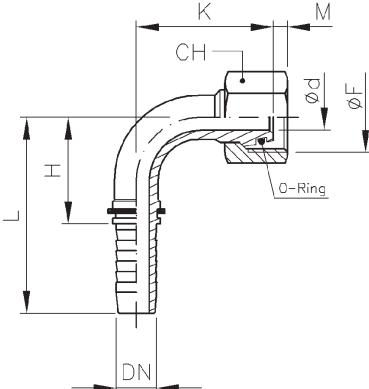
(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

FEMMINA DIRITTA CONO 24° OR FILETTO METRICO DIN 3865 SERIE LEGGERA DIN 2353 DADO SFILABILE	DKOL DIN 3865 REIHE L DIN 2353 HINTERLEGTE MUTTER	O-RING METRIC FEMALE 24° CONE L.T. - DIN 3865 SERIES L DIN 2353 SLIP-ON NUT	EMBOUT FEMELLE DROIT CONE 24° O.R. - DIN 3865 SERIE L DIN 2353 ECROU DETACHABLE	HEMBRA ROSCA METRICA ASIENTO 24° (O.R.) - DIN 3865 SERIE L DIN 2353 TUERCA SEPARABLE										
					CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H	L	M
						Pollici (1)	mm							
					600620604 (2)	1/4	6	6 L	M12x1,5	19	3,5	20,7	48	0,5
					600620804	1/4	6	8 L	M14x1.5	17	4	24,2	51,5	-
					600621004	1/4	6	10 L	M16x1,5	19	4	24,5	51,8	-
					600621005	5/16	8	10 L	M16x1,5	19	5,5	24,5	53	-
					600621205	5/16	8	12 L	M18x1,5	22	5,5	30	58,5	-
					600621206	3/8	10	12 L	M18x1,5	22	7	30	58,5	-
					600621508	1/2	13	15 L	M22x1,5	27	10	30,5	61	0,5
					600621810	5/8	16	18 L	M26x1,5	32	12,5	30,5	65	1,5
					600622212	3/4	19	22 L	M30x2	36	15,5	33	75	3
					600622816	1"	25	28 L	M36x2	41	20	37	92	2,5
					600623520	1" 1/4	32	35 L	M45x2	50	26	38,5	101	2,5
					600624224	1" 1/2	38	42 L	M52x2	60	32	41	113,5	2,5

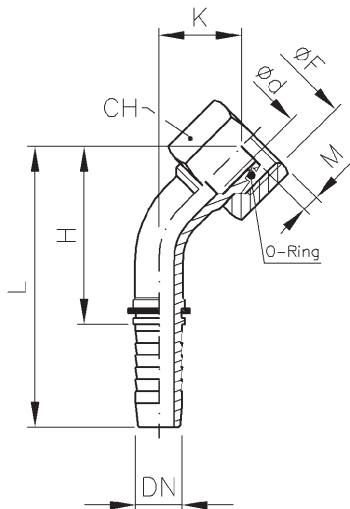
(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

(2) Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecrou agrafé - Tuerca sujeta con grapa



FEMMINA CURVA 90° CONO 24° OR - DIN 3865 FILETTO METRICO SERIE LEGGERA DIN 2353 DADO SFILABILE	DKOL 90° BOGEN DIN 3865 REIHE L DIN 2353 HINTERLEGTE MUTTER	90° O-RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24° CONE L.T. - DIN 3865 SERIES L DIN 2353 - SLIP-ON NUT	EMBOUT FEMELLE 90° CONE 24° OR - DIN 3865 SERIE L DIN 2353 ECROU DETACHABLE	HEMBRA 90° ROSCA METRICA ASIENTO 24° (OR) - DIN 3865 SERIE L DIN 2353 TUERCA SEPARABLE								
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
			Pollici (1)	mm								
		600630604 (2)	1/4	6	6 L	M12x1,5	19	3,5	22,7	50	33	0,5
		600630804	1/4	6	8 L	M14x1,5	17	4	24	51,5	32	-
		600631004	1/4	6	10 L	M16x1,5	19	4	24	51,5	33	-
		600631005	5/16	8	10 L	M16x1,5	19	5,5	27	55,5	35	-
		600631205	5/16	8	12 L	M18x1,5	22	5,5	27	55,5	35	-
		600631206	3/8	10	12 L	M18x1,5	22	7	31,5	60	39,5	-
		600631508	1/2	13	15 L	M22x1,5	27	10	39	69	44	0,5
		600631810	5/8	16	18 L	M26x1,5	32	12,5	45,5	78,5	51,5	1,5
		600632212	3/4	19	22 L	M30x2	36	15,5	55	94	56	3
		600632816	1"	25	28 L	M36x2	41	20	75,5	128	69	2,5
		600633520	1" 1/4	32	35 L	M45x2	50	26	81	141	81	2,5
		600634224	1" 1/2	38	42 L	M52x2	60	32	102	172	92	2,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas (2) Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecrou agrafé - Tuerca sujeción con grapa

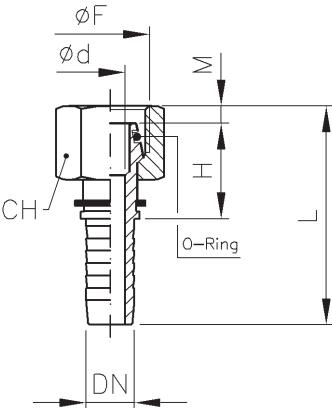
FEMMINA CURVA 45° CONO 24° OR - DIN 3865 FILETTO METRICO SERIE LEGGERA DIN 2353	DKOL 45° BOGEN DIN 3865 REIHE L DIN 2353	45° O-RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24° CONE L.T. - DIN 3865 SERIES L DIN 2353	EMBOUT FEMELLE 45° CONE 24° OR - DIN 3865 SERIE L DIN 2353	HEMBRA 45° ROSCA METRICA ASIENITO 24° (OR) - DIN 3865 SERIE L DIN 2353							
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
	Pollici (1)	mm									
	600640804	1/4	6	8 L	M14x1,5	17	4	41	68,5	17,5	-
	600641004	1/4	6	10 L	M16x1,5	19	4	41,5	69	19	-
	600641005	5/16	8	10 L	M16x1,5	19	5,5	47	75,5	19	-
	600641205	5/16	8	12 L	M18x1,5	22	5,5	47	75,5	19	-
	600641206	3/8	10	12 L	M18x1,5	22	7	53	81,5	20,5	-
	600641508	1/2	13	15 L	M22x1,5	27	10	63	93	22	0,5
	600641810	5/8	16	18 L	M26x1,5	32	12,5	73,5	106,5	25,5	1,5
	600642212	3/4	19	22 L	M30x2	36	15,5	87	126	27	3
	600642816	1"	25	28 L	M36x2	41	20	85	137,5	32	2,5
	600643520	1" 1/4	32	35 L	M45x2	50	26	95	155	37	2,5
	600644224	1" 1/2	38	42 L	M52x2	60	32	107	177	40	2,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - Slip-on nut - Ecrou détachable - Tuerca separable



MASCHIO METRICO SVASATO 24° - DIN 3853/3861 SERIE PESANTE DIN 2353	CES DIN 3853/3861 REIHE S DIN 2353	METRIC MALE 24° CONE SEAT H.T. - DIN 3853/3861 SERIES S DIN 2353	EMBOUT MALE CONE 24° - DIN 3853/3861 SERIE S DIN 2353	MACHO ROSCA METRICA ASIENTO 24° - DIN 3853/3861 SERIE S DIN 2353						
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H	L	E
	Pollici (1)	mm								
	600610804	1/4	6	8 S	M16x1,5	17	4	25,7	53	12
	600611004	1/4	6	10 S	M18x1,5	19	4	26,7	54	12
	600611205	5/16	8	12 S	M20x1,5	22	5,5	28,5	57	12
	600611206	3/8	10	12 S	M20x1,5	22	7	28,5	57	12
	600611406	3/8	10	14 S	M22x1,5	24	7	30,5	59	14
	600611408	1/2	13	14 S	M22x1,5	24	10	31	61	14
	600611608	1/2	13	16 S	M24x1,5	27	10	31	61	14
	600612010	5/8	16	20 S	M30x2	32	12,5	35	68	16
	600612012	3/4	19	20 S	M30x2	32	15,5	36	75	16
	600612512	3/4	19	25 S	M36x2	41	15,5	40	79	18
	600612516	1"	25	25 S	M36x2	41	20	40,5	93	18
	600613016	1"	25	30 S	M42x2	46	20	43,5	96	20
	600613820	1" 1/4	32	38 S	M52x2	55	26	49	109	22

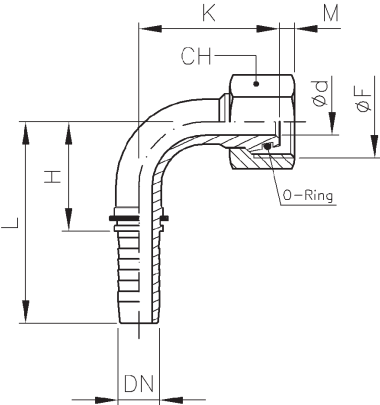
(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

FEMMINA DIRITTA CONO 24° OR DIN 3865 FILETTO METRICO SERIE PESANTE DIN 2353	DKOS DIN 3865 REIHE S DIN 2353	O-RING METRIC FEMALE 24° CONE H.T. - DIN 3865 SERIES S DIN 2353	EMBOUT FEMELLE DROIT CONE 24° O.R. - DIN 3865 SERIE S DIN 2353	HEMBRA ROSCA METRICA ASIEN TO 24° (O.R.) - DIN 3865 SERIE S DIN 2353						
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H	L	M
	Pollici (1)	mm								
	600650804	1/4	6	8 S	M16x1,5	19	4	24,2	53,5	2
	600651004	1/4	6	10 S	M18x1,5	22	4	24,5	52,8	1
	600651205	5/16	8	12 S	M20x1,5	24	5,5	30	59,5	1
	600651206	3/8	10	12 S	M20x1,5	24	7	30	59,5	1
	600651406	3/8	10	14 S	M22x1,5	27	7	30,5	60,5	1,5
	600651408	1/2	13	14 S	M22x1,5	27	9,5	30,5	62	1,5
	600651608	1/2	13	16 S	M24x1,5	30	10	31,5	63,5	2
	600652010	5/8	16	20 S	M30x2	36	12,5	36,5	70,5	1
	600652012	3/4	19	20 S	M30x2	36	15	36,5	76,5	1
	600652512	3/4	19	25 S	M36x2	46	15,5	37	81	5
	600652516	1"	25	25 S	M36x2	46	19	37	92,5	3
	600653016	1"	25	30 S	M42x2	50	20	41,5	100,5	6,5
	600653820	1" 1/4	32	38 S	M52x2	60	26	46	114,5	8,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

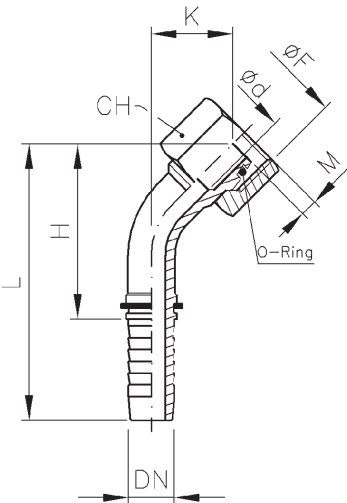
Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - Slip-on nut - Ecrou détachable - Tuerca separable



FEMMINA CURVA 90° CONO 24° OR- DIN 3865 FILETTO METRICO SERIE PESANTE DIN 2353		DKOS 90° BOGEN DIN 3865 REIHE S DIN 2353		90° O-RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24° CONE H.T. - DIN 3865 SERIES S DIN 2353		EMBOUT FEMELLE 90° CONE 24° OR - DIN 3865 SERIES DIN 2353		HEMBRA 90° ROSCA METRICA CONO 24° (OR) - DIN 3865 SERIE S DIN 2353								
						CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
							Pollici (1)	mm								
						600660804	1/4	6	8 S	M16x1,5	19	4	24	51,5	32	2
						600661004	1/4	6	10 S	M18x1,5	22	4	24	51,5	33	1
						600661205	5/16	8	12 S	M20x1,5	24	5,5	27	55,5	35	1
						600661206	3/8	10	12 S	M20x1,5	24	7	31,5	60	39,5	1
						600661406	3/8	10	14 S	M22x1,5	27	7	31	59,5	42,5	1,5
						600661408	1/2	13	14 S	M22x1.5	27	9,5	39	69	47	1,5
						600661608	1/2	13	16 S	M24x1,5	30	10	39	69	47	2
						600662010	5/8	16	20 S	M30x2	36	12,5	45,5	78,5	57,5	1
						600662012	3/4	19	20 S	M30x2	36	15	55	94	62	1
						600662512	3/4	19	25 S	M36x2	46	15,5	55	94	62	5
						600662516	1"	25	25 S	M36x2	46	19	75,5	128	73	3
						600663016	1"	25	30 S	M42x2	50	20	75,5	128	73	6,5
						600663820	1" 1/4	32	38 S	M52x2	60	26	81	141	83,5	8,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - Slip-on nut - Ecrou détachable - Tuerca separable

FEMMINA CURVA 45° CONO 24° OR - DIN 3865 FILETTO METRICO SERIE PESANTE DIN 2353	DKOS 45° BOGEN DIN 3865 REIHE S DIN 2353	45° O-RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24° CONE H.T. - DIN 3865 SERIE S DIN 2353	EMBOUT FEMELLE 45° CONE 24° OR - DIN 3865 SERIE S DIN 2353	HEMBRA 45° ROSCA METRICA ASIENTO 24° (OR) - DIN 3865 SERIE S DIN 2353							
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
		Pollici (1)	mm								
	600670804	1/4	6	8 S	M16x1,5	19	4	41	68,5	17,5	2
	600671004	1/4	6	10 S	M18x1,5	22	4	41,5	69	18	1
	600671205	5/16	8	12 S	M20x1,5	24	5,5	47	75,5	19	1
	600671206	3/8	10	12 S	M20x1,5	24	7	53	81,5	20,5	1
	600671406	3/8	10	14 S	M22x1,5	27	7	54,5	83	22,5	1,5
	600671408	1/2	13	14 S	M22x1,5	27	9,5	65	95	24	1,5
	600671608	1/2	13	16 S	M24x1,5	30	10	65	95	24	2
	600672010	5/8	16	20 S	M30x2	36	12,5	77,5	110,5	29,5	1
	600672012	3/4	19	20 S	M30x2	36	15	68	107	31	1
	600672512	3/4	19	25 S	M36x2	46	15,5	68	107	31	5
	600672516	1"	25	25 S	M36x2	46	19	88	140,5	35	3
	600673016	1"	25	30 S	M42x2	50	20	88	140,5	35	6,5
	600673820	1" 1/4	32	38 S	M52x2	60	26	97	157	38,5	8,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

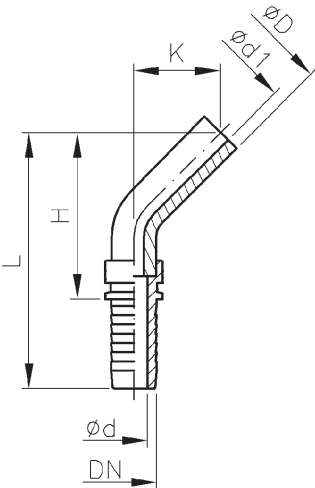
Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - Slip-on nut - Ecrou détachable - Tuerca separable

Technical drawing of a screw with dimensions: outer diameter $\varnothing D$, inner diameter $\varnothing d$, total height H , thread length M , and shank length L . The shank is labeled DN .

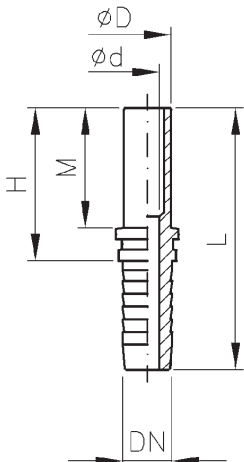
[illegible]

63



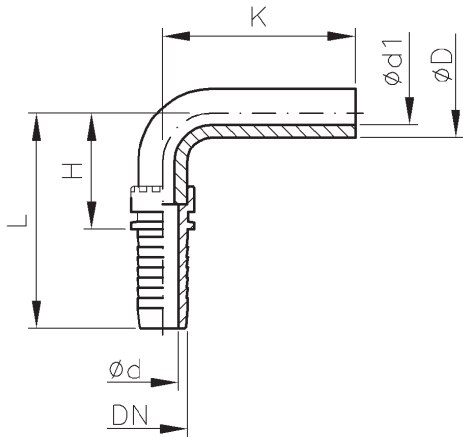
ESTREMITÀ CURVA 45° SERIE LEGGERA DIN 2353	BEL 45° BOGEN DIN 2353	45° METRIC STAND PIPE L.T. DIN 2353	EMBOUT LISSE 45° SERIE L - DIN 2353			ESPIGA LISA 45° SERIE L - DIN 2353					
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø D	Ø d1	H ≈	L ≈	K ≈	Ø d
			Pollici (1)	mm							
		600480804	1/4	6	8 L	8	5	44	71,3	22	4
		600481206	3/8	10	12 L	12	8	49	77,5	23,5	7
		600481508	1/2	13	15 L	15	11	54,5	84,5	27,5	10
		600481810	5/8	16	18 L	18	15	61	94	28,5	12,5
		600482212	3/4	19	22 L	22	17	67	106	32,5	15,5
		600483520	1" 1/4	32	35 L	35	29	96	156	46	26
		600484224	1" 1/2	38	42 L	42	36	113,5	183,5	54	32
							</				

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

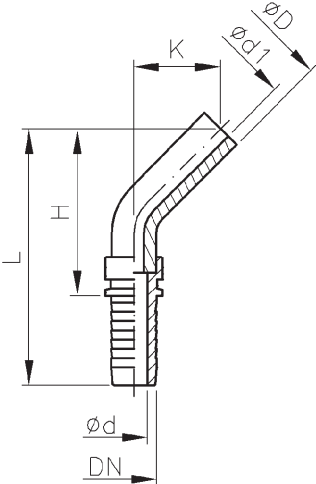
ESTREMITÀ DIRITTA SERIE PESANTE DIN 2353	BES DIN 2353	STRAIGHT METRIC STAND PIPE H.T. DIN 2353	EMBOUT LISSE DROIT SERIE S DIN 2353	ESPIGA LISA RECTA SERIE S DIN 2353						
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø D	Ø d	H	L	M	
		Pollici (1)	mm							
	600460804	1/4	6	8 S	8	4	28,7	56	22	
	600461004	1/4	6	10 S	10	4	32,7	60	26	
	600461205	5/16	8	12 S	12	5,5	34	62,5	26	
	600461406	3/8	10	14 S	14	7	37	65,5	29	
	600461408	1/2	13	14 S	14	10	38	68	29	
	600461608	1/2	13	16 S	16	10	39	69	30	
	600462010	5/8	16	20 S	20	12,5	45	78	36	
	600462012	3/4	19	20 S	20	15,5	46,5	85,5	36	
	600462512	3/4	19	25 S	25	15,5	50,5	89,5	40	
	600462516	1"	25	25 S	25	20	51	103,5	40	
	600463016	1"	25	30 S	30	20	55	107,5	44	
	600463820	1" 1/4	32	38 S	38	26	61,5	121,5	50	

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas



ESTREMITÀ CURVA 90° SERIE PESANTE DIN 2353	BES 90° BOGEN DIN 2353	90° METRIC STAND PIPE L.T. DIN 2353	EMBOUT LISSE 90° SERIE S DIN 2353	ESPIGA LISA 90° SERIE S DIN 2353							
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø D	Ø d1	H ≈	L ≈	K ≈	Ø d
		Pollici (1)	mm								
		600470804	1/4	6	8 S	8	5	28	55,3	39	4
		600471004	1/4	6	10 S	10	7	31	58,3	42	4
		600471205	5/16	8	12 S	12	8	35	63,5	45	5,5
		600471406	3/8	10	14 S	14	10	38	66,5	52	7
		600471408	1/2	13	14 S	14	10	39	69	52	10
		600471608	1/2	13	16 S	16	12	42	72	55	10
		600472010	5/8	16	20 S	20	15	48	81	65	12,5
		600472012	3/4	19	20 S	20	15	49	88	65	15,5
		600472512	3/4	19	25 S	25	20	57,5	96,5	75,5	15,5
		600472516	1"	25	25 S	25	20	58	110,5	75,5	20
		600473016	1"	25	30 S	30	24	67	119,5	87	20
		600473820	1" 1/4	32	38 S	38	30	83	143	105	26

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

ESTREMITÀ CURVA 45° SERIE PESANTE DIN 2353	BES 45° BOGEN DIN 2353	45° METRIC STAND PIPE H.T. DIN 2353	EMBOUT LISSE 45° SERIE S DIN 2353	ESPIGA LISA 45° SERIE S DIN 2353							
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø D	Ø d1	H ≈	L ≈	K ≈	Ø d
			Pollici (1)	mm							
		600480804	1/4	6	8 S	8	5	44	71,3	22	4
		600481004	1/4	6	10 S	10	7	45,5	72,8	23	4
		600481205	5/16	8	12 S	12	8	49	77,5	23,5	5,5
		600481406	3/8	10	14 S	14	10	54	82,5	27	7
		600481608	1/2	13	16 S	16	12	59	89	27,5	10
		600482010	5/8	16	20 S	20	15	66	99	32	12,5
		600482012	3/4	19	20 S	20	15	66	105	32	15,5
		600482512	3/4	19	25 S	25	20	75,5	114,5	36	15,5
		600482516	1"	25	25 S	25	20	76	128,5	36	20
		600483016	1"	25	30 S	30	24	87,5	140	40,5	20
		600483820	1" 1/4	32	38 S	38	30	104	164	47,5	26

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

[illegible]

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

[illegible]

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - Slip-on nut - Ecrou détachable - Tuerca separable

[illegible]

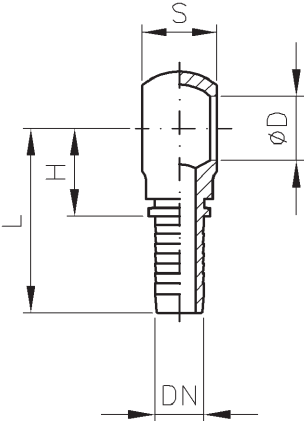
(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - Slip-on nut - Ecrou détachable - Tuerca separable

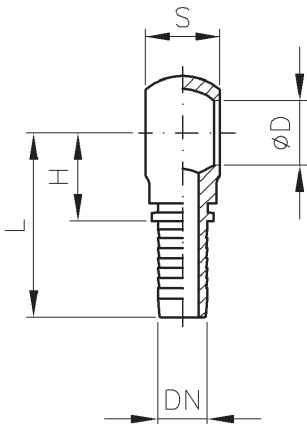
[illegible]

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas



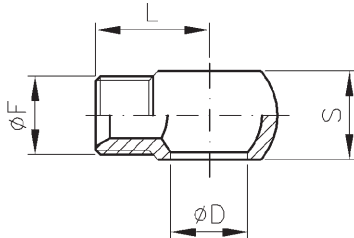
ORIENTABILE FILETTO GAS		RINGNIPPEL FÜR BSP HOLSCHRAUBE		BSP BANJO		BANJO A SERTIR BSP		ESFERICO ORIENTABLE GAS					
				CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø D	H	L	S			
					Pollici (1)	mm							
				600190404	1/4	6	1/4	23	50	14			
				600190604	1/4	6	3/8	23	50	17			
				600190605	5/16	8	3/8	26,5	55	17			
				600190606	3/8	10	3/8	26,5	55	17			
				600190806	3/8	10	1/2	28,5	57	22			
				600190808	1/2	13	1/2	29	59	22			
				600191210	5/8	16	3/4	34,5	67,5	30			
				600191212	3/4	19	3/4	35,5	74,5	30			
600191616	1"	25	1"	41,5	94	36							

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas


ORIENTABILE FILETTO METRICO		RINGNIPPEL FÜR METRISCH HOLSCHRAUBE		METRIC BANJO		BANJO À SERTIR METRIQUE		ESFERICO ORIENTABLE METRICO				
				CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø D	H	L	S		
					Pollici (1)	mm						
				600291204	1/4	6	M12x1,5	21	48	12		
				600291404	1/4	6	M14x1,5	23	50	14		
				600291405	5/16	8	M14x1.5	23,5	52	14		
				600291605	5/16	8	M16x1,5	26,5	55	16		
				600291606	3/8	10	M16x1,5	26,5	55	16		
				600291806	3/8	10	M18x1,5	28,5	57	20		
				600291808	1/2	13	M18x1,5	29	59	20		
				600292008	1/2	13	M20x1,5	29	59	22		
600292208	1/2	13	M22x1,5	29	59	22						

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas




ORIENTABILE FILETTATO GAS - METRICO SVASATO 60°	RINGNIPPEL 60° - METRISCH HOLSCHRAUBE	60° BANJO MALE THREAD BSP - METRIC	BANJO IMPLANTATION GAZ OU METRIQUE		ORIENTABLE ROSCA GAS O METRICA ASIENTO 60°				
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø D	ØF	ØF	S	L		
				GAS	METRICO				
		*600000507	18	3/8	-	20	29		
		600000513	1/4	1/4	-	14	24		
		600000514	3/8	3/8	-	17	26		
		*600000517	1/2	-	18×1,5	22	30		
		600000518	1/2	1/2	-	22	32		
		*600000522	3/4	3/4	-	30	39		

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO - VERFÜGBAR NUR SOLANGE VORRÄTIG - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - DISPONIBLE JUSQ'À EPUISEMENT DE NOTRE STOCK - DISPONIBLE HASTA FINALIZACION EXISTENCIAS


ORIENTABILE CON TASCA A SALDARE FILETTO GAS		ANSCHWEISS RING BSP		WELDING BANJO BSP		BANJO A SOUDER IMPLANTATION GAZ		ORIENTABLE SOLDAR TORNILLO GAS			
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø D	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. ØTube - ØTubo	S	L					
				TS							
		600000207	1/4	10	14	25					
		600000211	3/8	12	16	27					
		*600000212	3/8	14	17	27					
		600000214	1/2	15	22	32					
		*600000219	3/4	20	30	40					
		*600000220	3/4	22	30	40					


DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO - VERFÜGBAR NUR SOLANGE VORRÄTIG - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - DISPONIBLE JUSQ'À EPUISEMENT DE NOTRE STOCK - DISPONIBLE HASTA FINALIZACION EXISTENCIAS

ORIENTABILE CON TASCA A SALDARE FILETTO METRICO		ANSCHWEISS RING METRISCH		WELDING BANJO METRIC		BANJO A SOUDER IMPLANTATION METRIQUE		ORIENTABLE SOLDAR TORNILLO METRICO			
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø D	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. ØTube - ØTubo	S	L					
				TS							
		*600000101	8	4	8	16					
		600000107	10	8	12	22					
		600000109	12	8	12	22					
		600000113	14	10	14	25					
		600000117	16	14	17	27					
		*600000119	18	14	20	29					
		600000120	18	15	20	29					

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO - VERFÜGBAR NUR SOLANGE VORRÄTIG - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - DISPONIBLE JUSQ'À EPUISEMENT DE NOTRE STOCK - DISPONIBLE HASTA FINALIZACION EXISTENCIAS



BULLONE CAVO FILETTO METRICO	HOLSCHRAUBE METRISCH FÜR RINGNIPPEL	METRIC BOLT FOR BANJO	VIS CREUSE METRIQUE	TORNILLO SIMPLE ROSCA METRICA					
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø F	Ø d	H	CH				
	600001204	M12x1,5	6	24	17				
	600001205	M14x1,5	8	27	19				
	600001206	M16x1,5	9	31	22				
	600001207	M18x1,5	10	36	24				
	600001208	M20x1,5	13	39	27				
	600001209	M22x1,5	13	39	27				

BULLONE CAVO FILETTO GAS		HOLSCHRAUBE BSP FÜR RINGNIPPEL		BSP BOLT FOR BANJO		VIS CREUSE GAZ		TORNILLO SIMPLE ROSCA GAS				
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø F	Ø d	H	CH						
		600001302	1/4	7	27	19						
		600001303	3/8	9	31	22						
		600001304	1/2	12	38,5	27						
		*600001305	5/8	13	42	30						
		600001306	3/4	17,5	47,5	32						
		600001307	1"	22	58	40						

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO - VERFÜGBAR NUR SOLANGE VORRÄTIG - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - DISPONIBLE JUSQ'À EPUISEMENT DE NOTRE STOCK - DISPONIBLE HASTA FINALIZACION EXISTENCIAS



**RACCORDI A PRESSARE PER TUBO
EN 856 - 4SH - SAE 100 R13-R15
PELATURA INTERNA/ESTERNA**


**PRESSNIPPEL FÜR EN 856 - 4SH - SAE 100 R13-R15
INNEN UND AUSSENSCHALUNG**

**CRIMP FITTINGS FOR EN 856 - 4SH - SAE 100 R13-R15
SKIVING INSIDE/OUTSIDE**


**EMBOUT A SERTIR POUR FLEXIBLE
EN 856 - 4SH - SAE 100 R13-R15
DENUDAGE INTERIEUR/EXTERIEUR**

**RACOR PARA PRENSAR PARA TUBO
EN 856 - 4SH - SAE 100 R13-R15
PELADO INTERNO/ESTERNO**



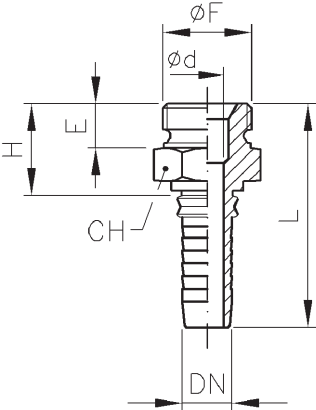
BOCCOLA PER TUBO EN 856 - 4SH		PRESSFASSUNG INNEN UND AUSSENSCHÄLUNG FÜR EN 856 - 4SH		DOUBLE SKIVE FERRULE FOR EN 856 - 4SH HOSE		JUPE A SERTIR POUR TUYAU EN 856 - 4SH		CASQUILLO PARA TUBO EN 856 - 4SH					
				CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tube		Ø D	L					
					Pollici (1)	mm							
				600491612	3/4	19	38	60					
				600491616	1"	25	46	74,5					
				600491620	1" 1/4	32	55	88					
				600491624	1" 1/2	38	62	94					
				600491632	2"	50	79,5	99					

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

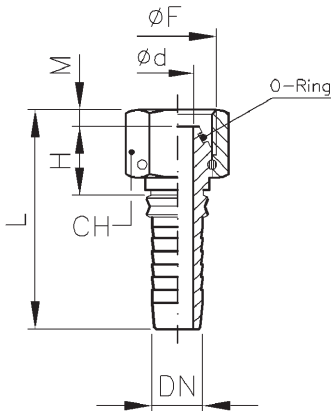
BOCCOLA PER TUBO SAE 100 R13-R15		PRESSFASSUNG INNEN UND AUSSENSCHÄLUNG FÜR SAE 100 R13-R15		CRIMP FERRULE FOR SAE 100 R13-R15 HOSE		JUPE A SERTIR POUR TUYAU SAE 100 R13-R15		CASQUILLO PARA TUBO SAE 100 R13-R15					
				CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO		Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø D	L				
				Pollici (1)	mm								
				600491720	1" 1/4	32	60	88					
				600491724	1" 1/2	38	67	94					
				600491732	2"	50	84,5	99					

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas



MASCHIO GAS CILINDRICO SVASATO 60°	AGR 60° INNEN KONUS (BSP GEWINDE)	BSP MALE PARALLEL 60° CONE SEAT		EMBOUT MALE BSP 60°			MACHO GAS CILINDRICO ASIENTO 60°				
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	L	H	Ø d	E	
			Pollici (1)	mm							
		600681212	3/4	19	3/4	32	93,5	31,5	14	16	
		600681616	1"	25	1"	41	110,5	37,5	19	19	
		600682020	1" 1/4	32	1" 1/4	50	131	42,7	25	20	
		600682424	1" 1/2	38	1" 1/2	55	138,5	45	31	22	
		600683232	2"	50	2"	70	149	51	42	25	

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

FEMMINA DIRITTA O.R. CONO 60° FILETTO GAS DADO SPINATO		DKOR 60° KONUS MIT O-RING (BSP GEWINDE) GESTIFTETE MUTTER		BSP O-RING FEMALE 60° CONE THRUST-WIRE NUT		EMBOUT FEMELLE DROIT BSP 60° - O.R. ECROU A CHEVILLE		HEMBRA ROSCA GAS ASIENTO 60° - O.R. - TUERCA SUJEDADA CON PERNO					
				CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO		Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	H	L	M
				Pollici (1)	mm								
				600741212 (2)	3/4	19	3/4	32	14	22	91,5	8,7	
				600741616 (2)	1"	25	1"	38	19	25,5	108,5	10,5	
				600742020	1" 1/4	32	1" 1/4	50	25	33	131,4	10,1	
				600742424	1" 1/2	38	1" 1/2	55	31	33	138,7	12,2	
				600743232	2"	50	2"	70	42	31	145,1	16,1	

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas (2) Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecrou agrafé - Tuerca sujeta con grapa

[illegible]

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

(2) Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecrou agrafé - Tuerca sujeta con grapa

[illegible]

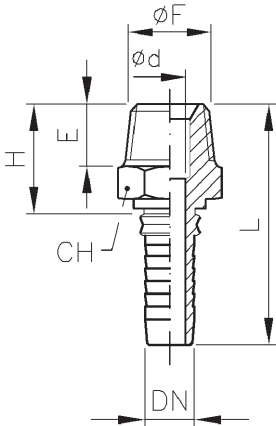
(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

(2) Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecrou agrafé - Tuerca sujeción con grapa

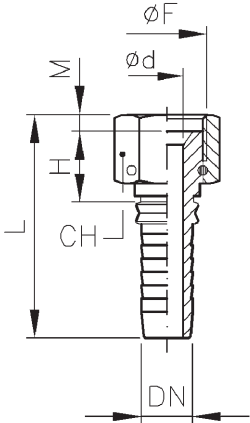
SAE STANDARD - INTERLOCK

RASTELLI RACCORDI - s.r.l.
I - 27019 VILLANTERIO (PV)



MASCHIO NPTF SVASATO 60° SAE J 516	AGN 60° INNEN KONUS (NPTF - GEWINDE NACH SAE J 516)	NPTF MALE 60° CONE SEAT SAE J 516	EMBOUT MALE NPTF EVASE 60° SAE J 516	MACHO NPTF ASIENTO 60° SAE J 516							
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	L	H	Ø d	E	
			Pollici (1)	mm							
		600691212	3/4	19	3/4	27	96	34	14	19	
		600691616	1"	25	1"	36	114,5	41,5	19	23,9	
		600692020	1" 1/4	32	1" 1/4	46	132,5	44,5	25	24,6	
		600692424	1" 1/2	38	1" 1/2	50	141,5	48	31	25,4	

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

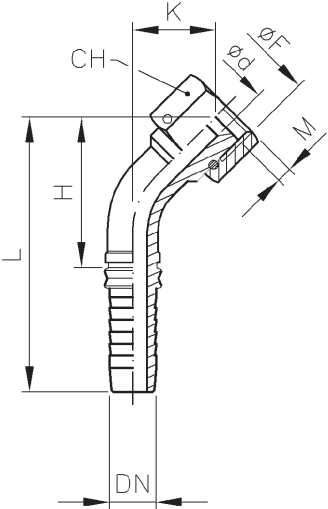
FEMMINA DIRITTA JIC SVASATA 74° - SAE J 514 FILETTO UNF DADO SPINATO	DKJ 74° DICHTKOPF (UNF-GEWINDE NACH SAE J 514) GESTIFTETE MUTTER	JIC FEMALE 74° CONE SEAT - SAE J 514 THRUST-WIRE NUT	EMBOUT FEMELLE JIC 74° DROIT SAE J 514 ECROU A CHEVILLE	HEMBRA ROSCA UNF ASIENTO JIC 74° SAE J 514 TUERCA SUJEDADA CON PERNO							
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	H	L	M	
			Pollici (1)	mm							
		600771712 (2)	3/4	19	1" 1/16	32	14	20	82	14,5	
		600772116 (2)	1"	25	1" 5/16	38	19	22,5	95,5	14,5	
		600772620	1" 1/4	32	1" 5/8	50	25	26	114,5	16,5	
		600773024	1" 1/2	38	1" 7/8	55	31	27	120,5	18	

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas (2) Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecrou agrafé - Tuerca sujedada con grapa



FEMMINA CURVA 90° JIC - SVASATA 74° FILETTO UNF - SAE J514 DADO SPINATO		DKJ 90° BOGEN 74° DICHTKOPF (UNF GEWINDE NACH SAE J514) GESTIFTETE MUTTER		90° JIC FEMALE SWEPT ELBOW 74° CONE SEAT SAE J514 THRUST-WIRE NUT		EMBOUT FEMELLE 90° JIC 74° SAE J514 ECROU A CHEVILLE		HEMBRA 90° ROSCA UNFASIENTO JIC 74° SAE J514 - TUERCA SUJEDADA CON PERNO													
						CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO		Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M					
								Pollici (1)	mm												
						600781712 (2)						3/4		19	1" 1/16	32	14	50	112	56	14,5
						600782116 (2)						1"		25	1" 5/16	38	19	72	145	69	14,5
						600782620						1" 1/4		32	1" 5/8	50	25	77,2	165,5	84,5	16,5
						600783024						1" 1/2		38	1" 7/8	55	31	101,5	195	98	18

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas (2) Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecrrou agrafé - Tuerca sujedada con grapa

FEMMINA CURVA 45° JIC - SVASATA 74° FILETTO UNF - SAE J514 DADO SPINATO	DKJ 45° BOGEN 74° DICHTKOPF (UNF GEWINDE NACH SAE J514) GESTIFTETE MUTTER	45° JIC FEMALE SWEPT ELBOW 74° CONE SEAT SAE J514 THRUST-WIRE NUT	EMBOUT FEMELLE 45° JIC 74° SAE J514 ECROU A CHEVILLE	HEMBRA 45° ROSCA UNFASIENTO JIC 74° SAE J514 - TUERCA SUJEDADA CON PERNO							
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
			Pollici (1)	mm							
		600791712 (2)	3/4	19	1" 1/16	32	14	60	122	27	14,5
		600792116 (2)	1"	25	1" 5/16	38	19	81,5	154,5	32	14,5
		600792620	1" 1/4	32	1" 5/8	50	25	94	182,5	39,5	16,5
		600793024	1" 1/2	38	1" 7/8	55	31	108	201,5	44,5	18

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas (2) Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecrrou agrafé - Tuerca sujedada con grapa

SAE STANDARD - INTERLOCK

RASTELLI RACCORDI - s.r.l.

I - 27019 VILLANTERIO (PV)

[illegible]

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

[illegible]

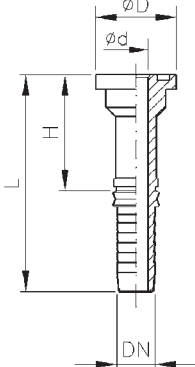
(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

SAE STANDARD - INTERLOCK

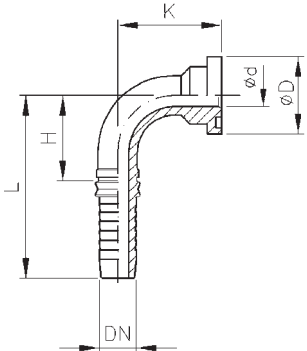
RASTELLI RACCORDI - s.r.l.

I - 27019 VILLANTERIO (PV)



FLANGIA DIRITTA 3000 PSI SAE J518	SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI/SFL	SAE J518 STRAIGHT - FLANGE 3000 PSI	EMBOUT A BRIDE SAE 3000 PSI DROIT	BRIDA RECTA 3000 PSI SAE J518					
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø FLANGIA	Ø D	Ø d	H	L	
		Pollici (1)	mm						
	600803812	3/4	19	3/4	38,1	14	54,5	116,5	
	600804412	3/4	19	1"	44,5	14	54,5	116,5	
	600804416	1"	25	1"	44,5	19	62,5	135,5	
	600805116	1"	25	1" 1/4	50,8	19	68,5	141,5	
	600805120	1" 1/4	32	1" 1/4	50,8	25	68,2	156,5	
	600806020	1" 1/4	32	1" 1/2	60,3	25	70,2	158,5	
	600806024	1" 1/2	38	1" 1/2	60,3	31	73,5	167	
	600807124	1" 1/2	38	2"	71,4	31	73,5	167	
	600807132	2"	50	2"	71,4	42	78,5	176,5	

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

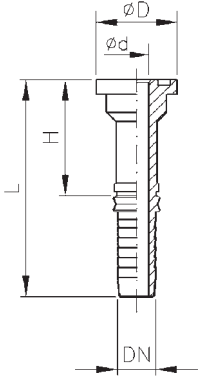
FLANGIA CURVA 90° 3000 PSI SAE J518	90° SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI/SFL	90° SAE J518 FLANGE 3000 PSI	EMBOUT A BRIDE SAE J518 90° 3000 PSI			BRIDA 90° 3000 PSI SAE J518			
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø FLANGIA	Ø D	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈
		Pollici (1)	mm						
	600813812	3/4	19	3/4	38,1	14	61	123	52
	600814412	3/4	19	1"	44,5	14	61	123	52
	600814416	1"	25	1"	44,5	19	75,5	148,5	62
	600815116	1"	25	1" 1/4	50,8	19	75,5	148,5	63,5
	600815120	1" 1/4	32	1" 1/4	50,8	25	91,2	179,5	75
	600816020	1" 1/4	32	1" 1/2	60,3	25	91,2	179,5	77
	600816024	1" 1/2	38	1" 1/2	60,3	31	109	202,5	89
	600817124	1" 1/2	38	2"	71,4	31	109	202,5	89
600817132	2"	50	2"	71,4	42	128,5	226,5	112	

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

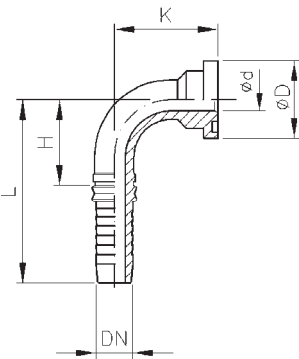
FLANGIA CURVA 45° 3000 PSI SAE J518	45° SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI/SFL	45° SAE J518 FLANGE 3000 PSI	EMBOUT A BRIDE SAE J518 45° 3000 PSI			BRIDA 45° 3000 PSI SAE J518			
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø FLANGIA	Ø D	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈
		Pollici (1)	mm						
	600823812	3/4	19	3/4	38,1	14	65	127	24
	600824412	3/4	19	1"	44,5	14	65	127	25,5
	600824416	1"	25	1"	44,5	19	80	153	27,5
	600825116	1"	25	1" 1/4	50,8	19	80	153	28,5
	600825120	1" 1/4	32	1" 1/4	50,8	25	93,2	181,5	32
	600826020	1" 1/4	32	1" 1/2	60,3	25	94,7	183	33,5
	600826024	1" 1/2	38	1" 1/2	60,3	31	109	202,5	37
	600827124	1" 1/2	38	2"	71,4	31	109	202,5	38
600827132	2"	50	2"	71,4	42	123,5	221,5	41,5	

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

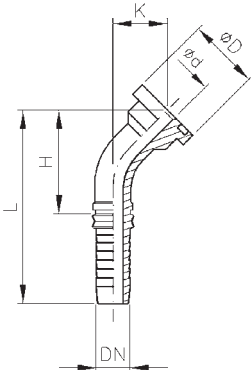


FLANGIA DIRITTA 6000 PSI SAE J518	SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI/SFS	SAE J518 STRAIGHT - FLANGE 6000 PSI	EMBOUT A BRIDE SAE J518 6000 PSI DROIT	BRIDA RECTA 6000 PSI SAE J518					
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø FLANGIA	Ø D	Ø d	H	L	
		Pollici (1)	mm						
	600834112	3/4	19	3/4	41,3	14	65,5	127,5	
	600834712	3/4	19	1"	47,6	14	77,5	139,5	
	600834716	1"	25	1"	47,6	19	80	153	
	600835416	1"	25	1" 1/4	54	19	87	160	
	600835420	1" 1/4	32	1" 1/4	54	25	88,2	170,5	
	600836320	1" 1/4	32	1" 1/2	63,5	25	88,2	176,5	
	600836324	1" 1/2	38	1" 1/2	63,5	31	90,5	184	
	600838032	2"	50	2"	79,4	42	106,5	204,5	

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

FLANGIA CURVA 90° 6000 PSI SAE J518	90° SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI/SFS	90° SAE J518 FLANGE 6000 PSI	EMBOUT A BRIDE SAE J518 90° 6000 PSI	BRIDA 90° 6000 PSI SAE J518					
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø FLANGIA	Ø D	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈
	Pollici (1)	mm							
	600844112	3/4	19	3/4	41,3	14	60,5	122,5	61
	600844712	3/4	19	1"	47,6	14	61	123	67
	600844716	1"	25	1"	47,6	19	72,5	145,5	73
	600845416	1"	25	1" 1/4	54	19	72,5	145,5	80
	600845420	1" 1/4	32	1" 1/4	54	25	86,2	174,5	91
	600846320	1" 1/4	32	1" 1/2	63,5	25	86,2	174,5	99,5
	600846324	1" 1/2	38	1" 1/2	63,5	31	106	199,5	107,5
	600848032	2"	50	2"	79,4	42	133,5	231,5	132

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

FLANGIA CURVA 45° 6000 PSI SAE J518	45° SAE J518 FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI/SFS	45° SAE J518 FLANGE 6000 PSI	EMBOUT A BRIDE SAE J518 45° 6000 PSI	BRIDA 45° 6000 PSI SAE J518					
	CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø FLANGIA	Ø D	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈
	Pollici (1)	mm							
	600854112	3/4	19	3/4	41,3	14	70,5	132,5	29,5
	600854712	3/4	19	1"	47,6	14	70,5	137,5	33,5
	600854716	1"	25	1"	47,6	19	82	155	34
	600855416	1"	25	1" 1/4	54	19	87	160	39
	600855420	1" 1/4	32	1" 1/4	54	25	96,2	184,5	40
	600856320	1" 1/4	32	1" 1/2	63,5	25	105,7	194	49
	600856324	1" 1/2	38	1" 1/2	63,5	31	119	212,5	50
	600858032	2"	50	2"	79,4	42	147	245	60,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

[illegible]

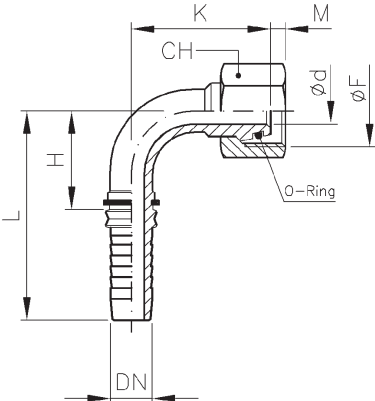
(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

[illegible]

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

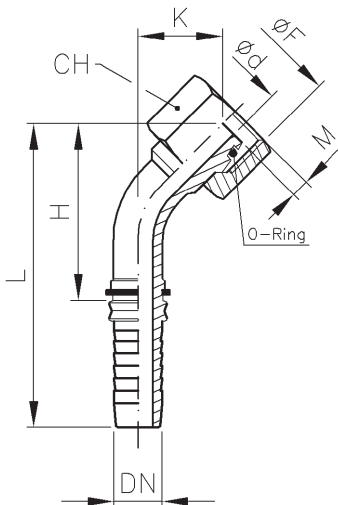
Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - Slip-on nut - Ecrou détachable - Tuerca separable



FEMMINA CURVA 90° CONO 24° O.R. - DIN 3865 FILETTO METRICO SERIE PESANTE DIN 2353		DKOS 90° BOGEN DIN 3865 REIHE S DIN 2353		90° O-RING METRIC FEMALE ELBOW 24°CONE H.T. DIN 3865 SERIES S DIN 2353		EMBOUT FEMELLE METRIQUE 24° OR DIN 3865 SERIE S DIN 2353		HEMBRA 90° ROSCA METRICA CONO 24° OR - DIN 3865 SERIE S DIN 2353							
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO		Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M		
		Pollici (1)		mm											
		600722512		3/4		19		25 S	M36x2	46	14	51,5	113,5	62	5
		600723016		1"		25		30 S	M42x2	50	19	73,5	146,5	73	6,5
		600723820		1" 1/4		32		38 S	M52x2	60	25	78,7	167	83,5	8,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - Slip-on nut - Ecrou détachable - Tuerca separable

FEMMINA CURVA 45° CONO 24° O.R. - DIN 3865 FILETTO METRICO SERIE PESANTE DIN 2353		DKOS 45° BOGEN DIN 3865 REIHE S DIN 2353		45° O-RING METRIC FEMALE ELBOW 24° CONE H.T. - DIN 3865 SERIES S DIN 2353		EMBOUT 45° FEMELLE METRIQUE 24° OR DIN 3865 SERIE S DIN 2353		HEMBRA 45° ROSCA METRICA CONO 24° OR - DIN 3865 SERIE S DIN 2353				
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
			Pollici (1)	mm								
		600732512	3/4	19	25 S	M36x2	46	14	64,5	126,5	31	5
		600733016	1"	25	30 S	M42x2	50	19	86	159	35	6,5
		600733820	1" 1/4	32	38 S	M52x2	60	25	94,7	183	38,5	8,5


(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - Slip-on nut - Écrou détachable - Tuerca separable



- MACCHINE ASSEMBLAGGIO
- MASCHINEN FÜR DIE MONTAGE - ASSEMBLY MACHINES
- MACHINES POUR LE MONTAGE - MAQUINAS DE MONTAJE

Pressa manuale - Manuelle Presse - Manual Swaging
Estampage manuel - Estampado manual



TN 366 - P 16 HP

Morsetti standard - Standardpressformen Standard die sets - Moules Standard Moldes Standard			Specifiche tecniche - Spezifikationen Technical specification - Données techniques Datos técnicos	
Codice Teil-Nr. Part nr. Description Código	Diametro di pressatura Rohr-Durchmesser Swaging diameter Diamètre estam. Diámetro estampado mm.	L. mm.	Diametro tubo - Rohr-Durchmesser - Hose size Diamètre tuyau - Diámetro tubo	
			1"	
			Apertura max - Öffnung max. - Max opening Ouverture max. - Abertura máx. (mm.)	
			+20	
			Lung. p. morsetti - Formfußlänge - Master die shoe length Longuer pied moule - Largura pie molde (mm.)	
			64	
			Controllo - Steuerung - Controls - Contrôle - Control	
			manual	
			Pompa manuale - Manuelle Pumpe - Hydraulic pump manual Pompe manuelle - Bomba manual	
			3,6 cm ³	
TN 367 - 16 - 10	10,0-12,0	55	Forza di chiusura - Spannung Preßkraft - Swaging force Force de pression - Fuerza presión (KN)	
TN 367 - 16 - 12	12,0-14,0	55	720	
TN 367 - 16 - 14	14,0-16,0	55	Dimensioni - Dimensionen - Overall Dimension Dimensions - Dimensiones (mm.):	
TN 367 - 16 - 16	16,0-19,0	55		
TN 367 - 16 - 19	19,0-23,0	55	Lunghezza - Länge - Length - Longueur - Largura	
TN 367 - 16 - 23	23,0-27,0	55	340	
TN 367 - 16 - 27	27,0-31,0	65	Larghezza - Breite - Width - Largeur - Anchura	
TN 367 - 16 - 29	29,0-33,0	65	320	
TN 367 - 16 - 31	31,0-35,0	65	Altezza - Höhe - Height - Hauteur - Altura	
TN 367 - 16 - 33	33,0-37,0	65	250	
TN 367 - 16 - 35	35,0-39,0	65	Peso - Gewicht - Weight - Poids - Peso (Kg.)	
TN 367 - 16 - 37	37,0-41,0	65	22	

Capacità fino a 1" - 4 spirali - Leistung bis 1" - 4 spiralen - Capacity up to 1" - 4 spirals
Capacité jusqu'à 1" - 4 boudins - Capacidad hasta 1" - 4 espirales

Macchina disponibile anche con capacità 1 1/4", 4 spirali (Modello TN 366 - P 20 HP).
Maschine verfügbar auch mit leistung bis 1 1/4", spiralen (Modell TN 366 - P 20 HP).
This machine is also available with the capacity 1 1/4", 4 spirals (Model TN 366 - P 20 HP).
Machine disponible aussi avec capacité 1 1/4", 4 boudins (Modèle TN 366 - P 20 HP).
Maquina disponible tambien con capacidad 1 1/4", 4 espirales (Modelo TN 366 - P 20 HP).

Pressa elettrica - Elektrische Presse - Electric Swaging
Presse à estampage électrique - Máquina estampadora eléctrica



TN 366 - P 32 MS



TN 366 - P 32 IS



TN 366 - P 32 VS

Morsetti standard - Standardpressformen Standard die sets - Moules Standard Moldes Standard			Specifiche tecniche - Spezifikationen Technical specification - Données techniques Datos técnicos	
Codice Teil-Nr. Part nr. Description Código	Diametro di pressatura Rohr-Durchmesser Swaging diameter Diamètre estam. Diámetro estampado mm	L. mm.	Diametro tubo - Rohr-Durchmesser - Hose size Diamètre tuyau - Diámetro tubo	
			2"	
			Apertura max - Öffnung max. - Max opening Ouverture max. - Abertura máx. (mm.)	
			+33	
			Lung. p. morsetti - Formfußlänge - Master die shoe length Longuer pied moule - Largura pie molde (mm.)	
			80	
			Motore - Motor - Motor - Moteur - Motor (Kw)	
			3	
TN 367 - 32 - 10	10,0-12,0	55	Voltaggio - Spannung - Voltage - Voltage - Voltaje	
TN 367 - 32 - 12	12,0-14,0	55	230/400	
TN 367 - 32 - 14	14,0-16,0	55	Forza di chiusura - Spannung Preßkraft - Swaging force Force de pression - Fuerza presión (KN)	
TN 367 - 32 - 16	16,0-19,0	55	2000	
TN 367 - 32 - 18	18,0-21,0	55	Dimensioni - Dimensionen - Overall Dimension Dimensions - Dimensiones (mm.):	
TN 367 - 32 - 20	20,0-23,0	55		
TN 367 - 32 - 22	22,0-26,0	70	Lunghezza - Länge - Length - Longueur - Largura	
TN 367 - 32 - 24	24,0-28,0	70	600	
TN 367 - 32 - 26	26,0-30,0	70	Larghezza - Breite - Width - Largeur - Anchura	
TN 367 - 32 - 28	28,0-32,0	70	540	
TN 367 - 32 - 30	30,0-34,0	70	Altezza - Höhe - Height - Hauteur - Altura	
TN 367 - 32 - 32	32,0-36,0	70	630	
TN 367 - 32 - 34	34,0-39,0	75	Peso senza olio - Gewicht ohne Öl - Weight without oil Poids sans huile - Peso sin aceite (Kg.)	
TN 367 - 32 - 36	36,0-41,0	75	178	
TN 367 - 32 - 38	38,0-43,0	90	Classe prot. - Schutzklasse - Protection class Classe protection - Clase protección	
TN 367 - 32 - 40	40,0-45,0	90	IP54	
TN 367 - 32 - 42	42,0-47,0	100	Rumorosità - Geräusch - Noise Level Niveau bruit - Nivel ruido (dB (A))	
TN 367 - 32 - 44	44,0-49,0	110	71	
TN 367 - 32 - 46	46,0-51,0	110	Numero pr/ora - Pressenanzahl/Std. - Number sw/hour Nombre estamp./heure - Número est./hora	
TN 367 - 32 - 48	48,0-53,0	110	700	

Capacità fino a 2" - 4 spirali - Leistung bis 2" - 4 spiralen - Capacity up to 2" - 4 spirals
Capacité jusqu'à 2" - 4 boudins - Capacidad hasta 2" - 4 espirales

Macchina disponibile anche con controllo di pressaggio analogico (Modello TN 366 - P 32 IS) e con sistema di controllo interattivo dei valori di pressaggio su display (Modello TN 366 - P 32 VS).
Maschine verfügbar auch mit analogischer Kontrolle des pressens (Modell TN 366 - P 32 IS) und mit interaktivem Kontrollsystem der presswerte auf dem bildschirm (Modell TN 366 - P 32 VS).
This machine is also available with an analogical control system (Model TN 366 - P 32 IS) and interactive visual swaging control system (Model TN 366 - P 32 VS).
Machine disponible aussi avec contrôle analogique de l'estampage (Modèle TN 366 - P 32 IS) et avec système de contrôle interactif des valeurs d'estampage sur écran (Modèle TN 366 - P 32 VS).
Maquina disponible tambien con control analogico de estampado (Modelo TN 366 - P32 IS) y con sistema de control interactivo de los valores de estampado en pantalla (Modelo TN 366 - P 32 VS).



RESPONSABILITÀ PRODOTTI

La nostra ditta è assicurata da una Polizza di Responsabilità Prodotti per qualsiasi importo, disastri compresi. La legge D.P.R. 224/88 CE/85-374 dice però che "la Responsabilità" sarà imputata alla parte che risulterà essere stata negligente.

Il rivenditore a sua volta ha la responsabilità di accertarsi se il cliente sa come deve essere impiegato il prodotto.

L'utente è responsabile se, pur in possesso delle istruzioni di come impiegare il prodotto, non le rispetta, credendole superflue per sua convinzione o superficialità.

Quindi la legge prevede che ciascuna delle parti ne prenda responsabilità perché è conveniente per tutti collaborare per evitare casi o disastri.

I diritti di garanzia dell'utilizzatore sono validi solo se vengono rispettate tutte le prescrizioni riportate sui Cat. Rastelli.

Il mancato rispetto delle stesse può pregiudicare la sicurezza funzionale del prodotto e causare la perdita dei diritti di garanzia.

PRODUKTHAFTPFLICHT

Unsere Firma ist durch eine Produkthaftpflichtpolice für jeglichen Betrag, Unfälle inbegriffen, versichert.

Nach dem Gesetz D.P.R. 224/88 EG/85-374 haftet jedoch die Partei, die erwiesenermaßen nachlässig war.

Das Produkt kann verantwortlich gemacht werden, wenn der Schaden durch seine Mängel verursacht wurde.

Der Verkäufer trägt seinerseits die Verantwortung, sich zu vergewissern, daß der Kunde darüber unterrichtet ist, wie das Produkt einzusetzen ist.

Der Anwender haftet, falls er, obwohl in Besitz der Gebrauchsanweisung, sie nicht berücksichtigt, weil er sie aus eigener Überzeugung oder Oberflächlichkeit für überflüssig hält.

Das Gesetz sieht vor, daß jede Partei die Verantwortung übernimmt, denn die Zusammenarbeit um Zwischenfälle oder Unfälle zu vermeiden ist für alle von Vorteil.

Die Gewährleistungen können vom Benutzer nur dann in Anspruch genommen werden, wenn alle in den Rastelli-Katalogen enthaltenen Hinweise beobachtet worden sind. Das Versäumnis, das zu tun, kann die Funktionssicherheit des Produktes beeinträchtigen und die Ungültigkeit der Gewährleistungsansprüche verursachen.

LIABILITY FOR PRODUCTS

Our company is insured, for an unlimited figure, by a Policy of Liability for Products, which also covers accidents.

The Law (D.P.R. 224/88 CE 85-374), however, states that "liability" will be attributed to the party which proves to have been negligent.

The product is liable if the damage caused proves to be due to a defect in the product itself.

The retailer, in turn, is responsible for ascertaining whether his customer is fully aware of how the product should be used.

The user is liable if, despite being in possession of instructions relating to use of the product, he fails to follow these instructions, believing them to be merely a superfluous formality.

The law, therefore, prescribes that both parties should accept their due measure of responsibility, as it is better that everyone should make a concerted effort to avoid cases or accidents of this nature.

The guarantee rights can be claimed by the user only if all the instructions contained in the RASTELLI Catalogues have been observed.

A failure, to observe them may impair the functional safety of the product and implicate the loss of the guarantee rights.

RESPONSABILITE PRODUITS

En cas de sinistre notre Société est assurée par une police d'assurance "responsabilité produits" a montant illimité.

La loi D.P.R. 224/88 CE/85-374 précise que la responsabilité sera imputée à la partie qui se révélera avoir été négligente.

Le produit sera mis en cause si le dommage est dû à un défaut de fabrication.

Tout utilisateur devra avoir pris connaissance de la notice de montage et de la capacité d'utilisation de nos produits.

Dans le cas contraire, l'utilisateur sera tenu pour responsable des risques encourus.

La loi prévoit que chacune des parties assume ses responsabilités étant recommandé à tous de collaborer afin d'éviter tout dommage.

Des notices d'utilisation de nos produits sont à votre disposition.

Les droits de garantie de l'utilisateur ne sont valables que si l'on a observé toutes les prescriptions contenues dans les Catalogues de RASTELLI.

Leur inobservance peut compromettre la sécurité fonctionnelle du produit et causer la perte des droits de garantie.

RESPONSABILIDAD DE LOS PRODUCTOS

Nuestra sociedad está asegurada mediante una Póliza de Responsabilidad de los Productos, por cualquier importe, incluyendo posibles desastres.

Sin embargo, la ley D.P.R. 224/88 CE/85-374 dice que "la Responsabilidad" se imputará a la parte culpable de negligencia.

A su vez, le corresponde al agente revendedor la responsabilidad de cerciorarse de que el cliente sabe cómo tiene que emplear el producto. El usuario será responsable de los posibles daños si, aun conociendo las instrucciones para el uso correcto del producto, no las respeta considerándolas - por propia convicción o superficialidad - superfluas. La Ley prevé, entonces, que cada parte asuma su responsabilidad, siendo conveniente para todos colaborar para prevenir todo tipo de accidente. Los derechos que la garantía otorga al usuario valen sólo si se respetan todas las instrucciones que se dan en los Catálogos Rastelli. El incumplimiento de dichas instrucciones puede comprometer la seguridad de funcionamiento del producto y provocar la pérdida de los derechos de garantía.



Le quote ed i pesi riportati nelle tabelle di questo catalogo sono soltanto indicative. La RASTELLI RACCORDI si riserva il diritto di apportare variazioni tecniche, dimensionali ed estetiche ai propri prodotti senza preavviso.

Die in den Katalogtabellen angegebenen Maße und Gewichte verstehen sich als hinweisend .

RASTELLI RACCORDI behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Eigenschaften, der Abmessungen und der ästhetischen Gestaltung ihrer Produkte vorzunehmen.

The figures and weights set out in the tables in this catalogue are only intended as approximations.

RASTELLI RACCORDI reserves the right to make any technical or dimensional variations to its products, or change their appearance, in any way they deem fit without notice.

Les cotes et les poids reportés dans les tableaux de ce catalogue sont purement indicatifs.

La Société RASTELLI RACCORDI se réserve le droit d'apporter des variations techniques, dimensionnelles et esthétiques à ses propres produits sans preavis.

Las cotas y pesos que se leen en las tablas del presente catálogo tienen carácter indicativo. La sociedad RASTELLI RACCORDI se reserva el derecho de efectuar en sus productos toda variación técnica, dimensional o estética que considere necesaria sin previo aviso.

- **CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETÀ DI QUESTO CATALOGO CON DIVIETO DI RIPRODURLO E/O COPIARLO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.**
- **WIR BEHALTEN UNS DAS RECHTLICHE EIGENTUM DIESES KATALOGES VOR DAS NACHDRUCKEN UND KOPIEREN DESSELBEN OHNE UNSERE GENEHMIGUNG IST NICHT GESTATTET.**
- **WE RESERVE THE RIGHT TO OWNERSHIP OF THIS CATALOGUE IN ACCORDANCE WITH THE LAW, REPRODUCTION AND/OR COPIES ARE STRICTLY PROHIBITED WITHOUT OUR PRIOR AUTHORISATION.**
- **DROITS DE REPRODUCTION RESERVES POUR TOUT PAYS. TOUTE REPRODUCTION, TOTALE OU PARTIELLE, EST INTERDITE SAUF ACCORDS PREALABLE DE LA SOCIETE RASTELLI RACCORDI SRL.**
- **RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS, PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION EXPRESA.**



PRODOTTI - PRODUKTE - PRODUCTS - PRODUITS - PRODUCTOS

DIN 2353 - ISO 8434 -1

RACCORDI AD ANELLO PER ALTE PRESSIONI
HOCHDRUCK - ROHRVERSCHRAUBUNGEN
RING FITTINGS FOR HIGH PRESSURES
RACCORDS A BAGUE POUR PRESSIONS ELEVEES
RACORES DE ANILLO PARA ALTAS PRESIONES

ACCIAIO AL CARBONIO - ACCIAIO INOX
 KOHLENSTOFF STAHL - EDELSTAHL
 CARBON STEEL - STAINLESS STEEL
 ACIER AU CARBONE - ACIER INOX
 ACERO AL CARBONO - ACERO INOXIDABLE



RACCORDI A TENUTA MORBIDA
VERSCHRAUBUNGEN MIT WEICHER DICHTUNG
FITTINGS WITH SUPPLE PACKING
RACCORDS A JOINT SOUPLE
RACORES DE CIERRE ESTANCO

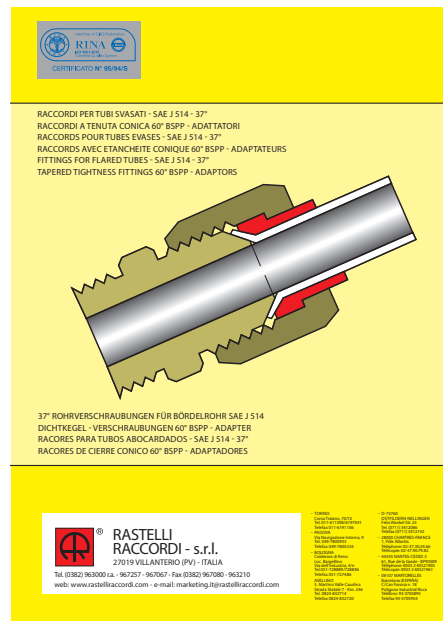


ACCIAIO AL CARBONIO - ACCIAIO INOX
 KOHLENSTOFF STAHL - EDELSTAHL
 CARBON STEEL - STAINLESS STEEL
 ACIER AU CARBONE - ACIER INOX
 ACERO AL CARBONO - ACERO INOXIDABLE

DIN 2353 - ISO 8434-1 - AR3/C

SAE J514 - BS 5200

ACCIAIO AL CARBONIO - ACCIAIO INOX
 KOHLENSTOFF STAHL - EDELSTAHL
 CARBON STEEL - STAINLESS STEEL
 ACIER AU CARBONE - ACIER INOX
 ACERO AL CARBONO - ACERO INOXIDABLE



RACCORDI PER TUBI SVASATI - 37°
RACCORDI A TENUTA CONICA 60° BSPP - ADATTATORI
37° ROHRVERSCHRAUBUNGEN FÜR BÖRDELROHR
DICHTKEGEL VERSCHRAUBUNGEN 60° BSPP - ADAPTER
FITTINGS FOR FLARED TUBES - 37°
TAPERED TIGHTNESS FITTINGS 60° BSPP - ADAPTORS
RACCORDS POUR TUBES EVASES - 37°
RACCORDS AVEC ETANCHEITE CONIQUE 60° BSPP
ADAPTATEURS
RACORES PARA TUBOS ABOCARDADOS - SAE J514 - 37°
RACORES DE CIERRE CONICO 60° BSPP - ADAPTADORES



ACCIAIO AL CARBONIO
 KOHLENSTOFF STAHL
 CARBON STEEL
 ACIER AU CARBONE
 ACERO AL CARBONO

NF STANDARD

RACCORDI AD ANELLO PER TUBI GAS
ROHRVERSCHRAUBUNGEN (FR. REIHE GAZ)
RING FITTINGS (GAZ TYPE)
RACCORDS A BAGUE POUR TUBES GAZ
RACORES DE ANILLO PARA TUBOS GAZ

